

Midi-Aufbauleuchten / Dauerleuchte 895

Dauerleuchte BWM 12-230VAC/DC CL



Art.Nr.: 895.400.00



MECHANISCHE DATEN

Höhe	148 mm
Durchmesser	149 mm
Materialien	PC PC/ABS
Kalottenfarbe	Klar
Gehäusefarbe	Grau
Schutzart	IP65
Anschluss	Schneidklemme
Litzenquerschnitt maximal	1,50mm ² / 16AWG
Kabeleinführung	Kabelverschraubung
Kabeleinführung minimal	d = 6 mm
Kabeleinführung maximal	d = 12 mm
Zugentlastung	Vorhanden (VDI-Konform)
Befestigungsart	Bodenmontage Wandmontage
Lebensdauer optisch	leuchtmittelabhängig
Betriebstemperatur minimal	-30°C
Betriebstemperatur maximal	+50°C
Gewicht mit Verpackung	491 g
Produktgewicht	419 g

ELEKTRISCHE DATEN

Betriebsspannung	12-230V
Betriebsspannungsart	AC/DC
Schutzklasse	Schutzklasse 2
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	II
Isolationsspannung	Ui = 250V / Uimp = 2.500V

OPTISCHE DATEN

Leuchtfarbe	Weiß
-------------	------




Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter www.werma.com. Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

Midi-Aufbauleuchten / Dauerleuchte 895

Dauerleuchte BWM 12-230VAC/DC CL

MASSZEICHNUNG

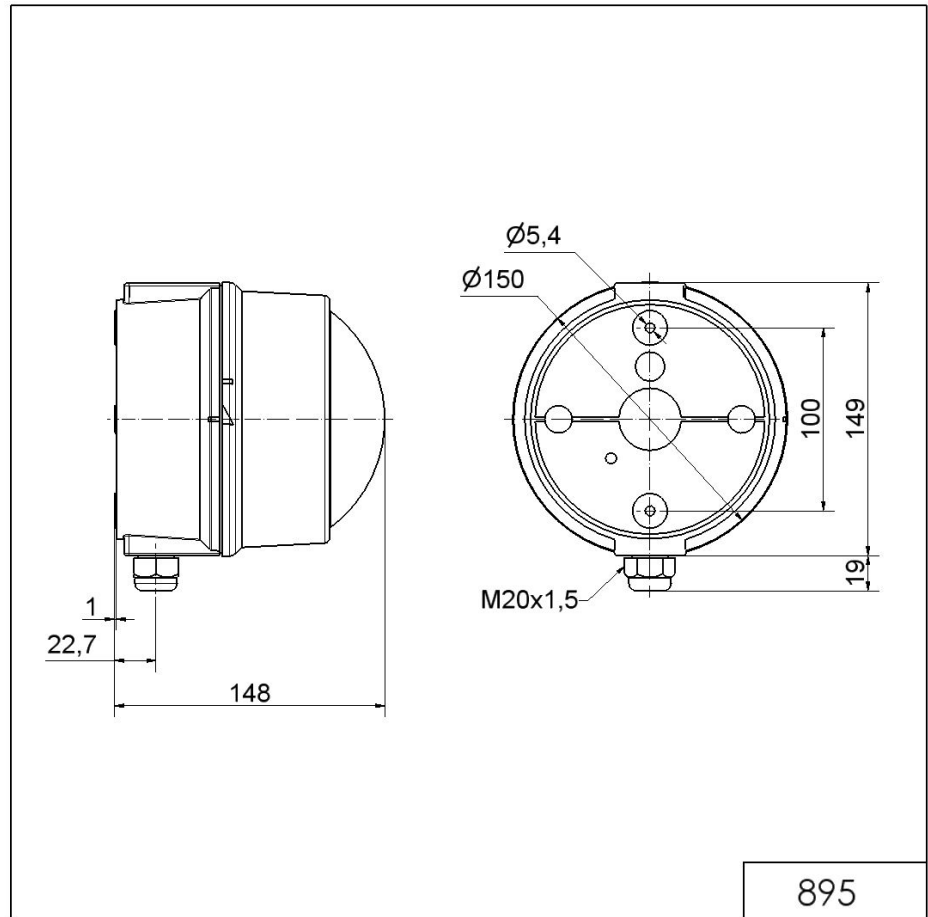

Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter www.werma.com. Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.