

KombiSIGN 70 / WIN

## KombiSIGN 70 reflect 24V BK



|          |              |
|----------|--------------|
| Art.Nr.: | 861.840.02   |
| Serie:   | KombiSIGN 70 |



### MECHANISCHE DATEN

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Höhe                       | 66 mm           |
| Durchmesser                | 70 mm           |
| Materialien                | PC              |
| Schutzart                  | IP54            |
| Anschluss                  | USB             |
| Zugentlastung              | Nicht Vorhanden |
| Betriebstemperatur minimal | -20°C           |
| Betriebstemperatur maximal | +50°C           |
| UL Type Rating             | Type 12         |
| Gewicht mit Verpackung     | 254 g           |
| Produktgewicht             | 222 g           |

### ELEKTRISCHE DATEN

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Betriebsspannung           | 24V            |
| Betriebsspannungsart       | AC/DC          |
| Betriebsspannungsfrequenz  | 50Hz           |
| Betriebsspannungstoleranz  | +/- 10%        |
| Bemessungsbetriebsspannung | 24 VDC         |
| Bemessungsbetriebsstrom    | 40 mA          |
| Bemessungseinschaltstrom   | 430 mA         |
| Schutzklasse               | Schutzklasse 3 |
| Verschmutzungsgrad         | 3              |
| Anforderung an externe PSU | SELV/PELV      |




Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter [www.werma.com](http://www.werma.com). Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

KombiSIGN 70 / WIN

## KombiSIGN 70 reflect 24V BK

### MASSZEICHNUNG

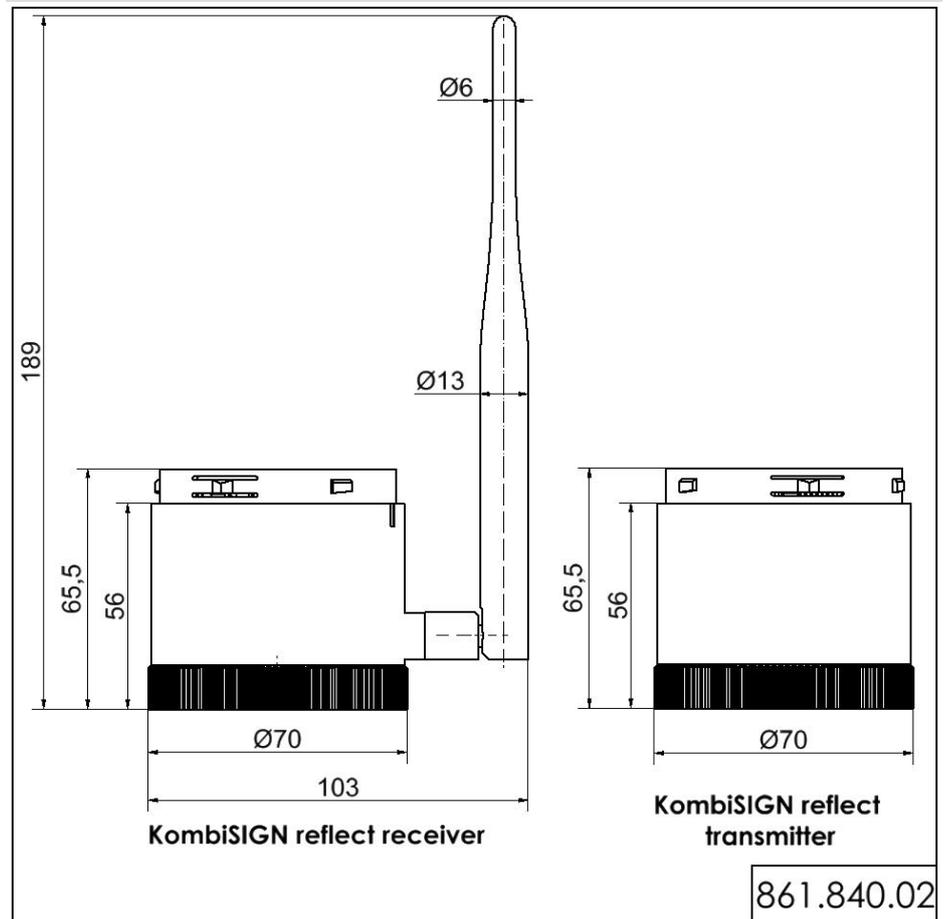

Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter [www.werma.com](http://www.werma.com). Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.