

Fertig konfigurierte Signalsäulen / KOMPAKT 37 K37cl sr Stecker EM Pulston 12VAC/DC YE/



Art.Nr.: 699.430.74
Serie: Kompakt 37



MECHANISCHE DATEN

Höhe	141 mm
Durchmesser	38 mm
Materialien	PC
Kalottenfarbe	Klar
Gehäusefarbe	Schwarz
Schutzart	IP65
Anschluss	M12 Stecker 5pol
Kabeleinführung	Membrantülle
Kabeleinführung minimal	d = 1 mm
Kabeleinführung maximal	d = 9 mm
Zugentlastung	Ausziehschutz
Befestigungsart	Einbaumontage
Lebensdauer optisch	max. 50.000 h
Lebensdauer akustisch	min. 5.000 h
Betriebstemperatur minimal	-20°C
Betriebstemperatur maximal	+50°C
UL Type Rating	Type 12 Type 4X
Gewicht mit Verpackung	1 g
Produktgewicht	1 g

ELEKTRISCHE DATEN

Betriebsspannung	12V
Betriebsspannungsart	AC/DC
Betriebsspannungsfrequenz	50Hz
Betriebsspannungstoleranz	+/- 10%
Bemessungsbetriebsspannung	12 VDC
Bemessungsbetriebsstrom	225 mA
Bemessungseinschaltstrom	500 mA
Schutzklasse	Schutzklasse 2
Verschmutzungsgrad	3 Im Anschlussbereich: 2

OPTISCHE DATEN

Lichtquelle	LED
Leuchtfarbe	Gelb Rot
Optisches Signalbild	Dauer

AKUSTISCHE DATEN




Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter www.werma.com. Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

Fertig konfigurierte Signalsäulen / KOMPAKT 37

K37cl sr Stecker EM Pulston 12VAC/DC YE/

Lautstärke/dB(max) in 1m Entf	80,0 dB (A)
Akustisches Signalbild	Pulston
Tonfrequenz	2900 Hz

MASSZEICHNUNG

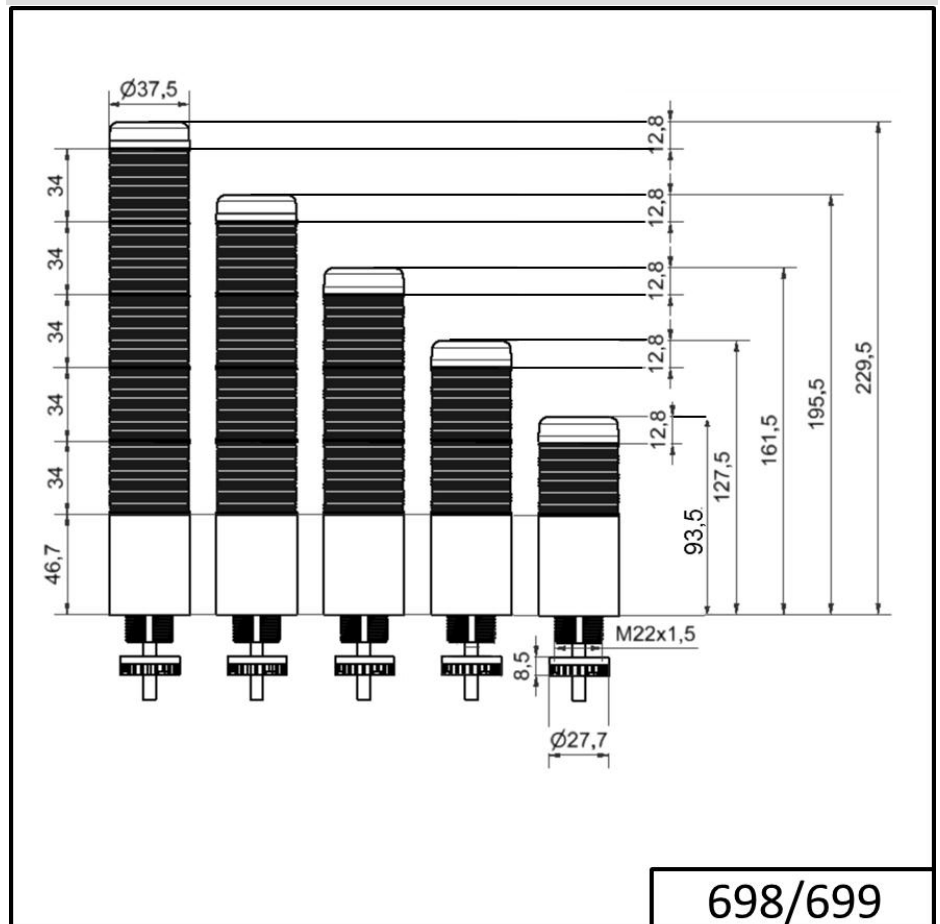

Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter www.werma.com. Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.