

Anschlusselement RM 12-48V BK

| | |
|----------|--------------|
| Art.Nr.: | 840.089.06 |
| Serie: | KombiSIGN 70 |



| MECHANISCHE DATEN | |
|----------------------------|------------------|
| Höhe | 44 mm |
| Durchmesser | 70 mm |
| Materialien | PA-GF |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Schutzart | IP54 |
| Anschluss | M12 Stecker 8pol |
| Befestigungsart | Rohrmontage |
| Betriebstemperatur minimal | -20°C |
| Betriebstemperatur maximal | +50°C |
| Gewicht mit Verpackung | 122 g |
| Produktgewicht | 102 g |


| ELEKTRISCHE DATEN | |
|----------------------------|----------------|
| Betriebsspannung | 12-48V |
| Betriebsspannungsart | AC/DC |
| Betriebsspannungsfrequenz | 50Hz |
| Betriebsspannungstoleranz | +/- 0% |
| Bemessungsbetriebsspannung | 24 VDC |
| Schutzklasse | Schutzklasse 2 |
| Verschmutzungsgrad | 3 |



Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter www.werma.com. Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

Anschlusselement RM 12-48V BK

MASSZEICHNUNG

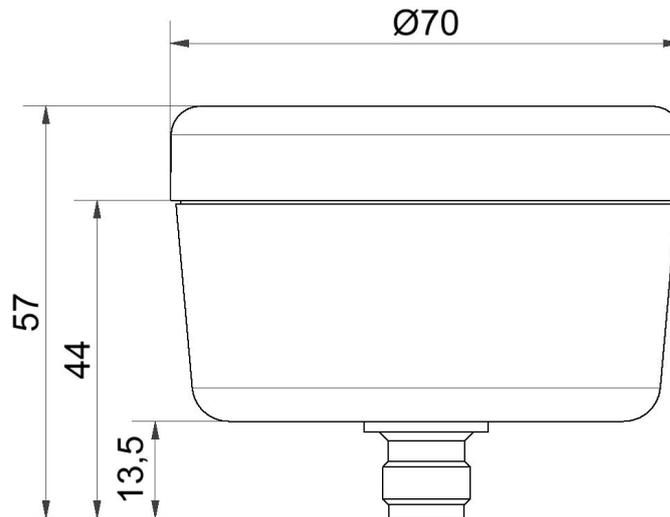

Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter www.werma.com. Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.