




Produktbeschreibung

- ClassEA iso U 1-fach-Anschlussdose, Aufputz, ungeschirmt, reinweiß (ähnlich RAL 9010)
- für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken (Übertragungsbandbreite 500 MHz)
- schnelle installation durch LSA-Kontakte
- RJ45-Stecköffnungen schräg nach unten geneigt
- Farbcode T568A und T568B gemäß TIA / EIA-568-B.2
- geeignet für Cat.6 und Cat.7 Kabel (Ø 6-10 mm)
- LSA-Klemmen für einen Leiter 0,4-0,63 mm Ø, AW 26-22, Wiederbelegbarkeit > 50-mal
- geeignet für PoE++ / 4PPoE gemäß IEEE 802.3bt
- UPOE-konform
- HDBaseT-konform
- entsprechend nachfolgender Normanforderungen:
- ISO/IEC 11 801, ClassEA, ungeschirmt
- DIN EN 50173-1, ClassEA, ungeschirmt
- ANSI TIA/EIA-568-C.2, ClassEA
- Lebenszyklen > 750 Steckzyklen
- RJ11/12 fehlstecksicher

Merkmale

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Allgemein | |
| Ausführung | Buchse |
| Klassifikation | ClassEA iso U |
| PoweroverEthernet | Ja |
| Halogenfrei | Ja |
| Statistische Warennummer | 85369010 |
| Herstellland | DE |
| GTIN (EAN) | 4043921661918 |
| ETIM-Klasse | STANDARD |
| Montagearten | |
| Aufputz | Ja |
| Hutschiene | Ja |
| Maße/Gewichte ohne Verpackung | |
| Länge mm | 65 |
| Breite mm | 80 |
| Höhe mm | 26 |
| Nettogewicht Stück kg | 0,032 |

| Zertifizierungen | |
|-------------------------|--|
| WEEE | Ja |
| CE | Ja |
| RoHS konform | Ja |
| Logistikinformationen | |
| Verpackung | Schachtel |
| VPE Menge | 10 |
| VPE Gewicht kg | 0,42 |
| VPE Abmessung Breite mm | 141 |
| VPE Abmessung Höhe mm | 165 |
| VPE Abmessung Tiefe mm | 72 |
| Referenzen | |
| Ähnlicher Artikel | 132115030, 13700300 |
| Zubehörartikel | 10010070, 13510505, 13510512, 13510513, 13510514, 13510515, 13510516, 39200000, 39200002 |

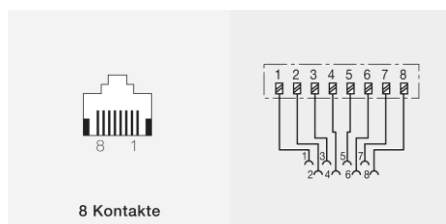

8 Kontakte