


QualityFlex PRIME  
Artikel-Nr. 15322027

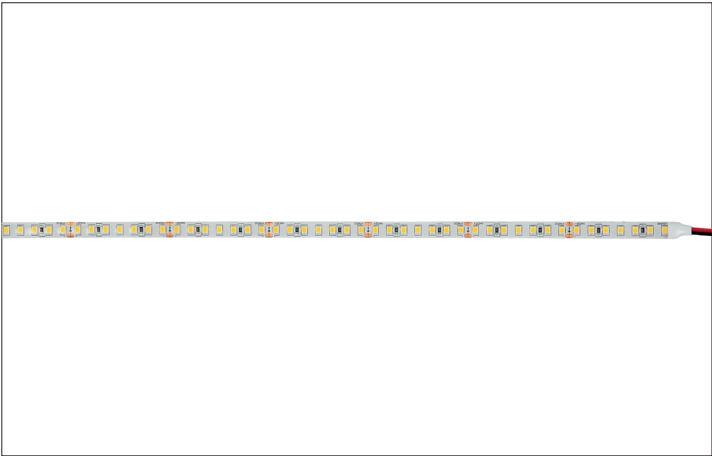

QualityFlex PRIME, LED-Weißlicht, 2700K, CRI > 90. LED-Flexplatine Länge: 5000.0 mm, Lampenleistung je Meter: 9.6 W/m, Lichtstrom je Meter: 797.0 lm/m, Schutzart: IP60, Schutzklasse: III, Spannung: 24V DC, Abstrahlwinkel: 120.0 °, 140 LEDs pro Meter, Chip-Abstand (Short Pitch) : 7,14mm. Zur Individuellen Anwendung kann die LED-Flexplatine alle 50 mm eingekürzt werden. Beim Kürzen der LED-Flexplatine muss der IP-Schutz Bauseits wieder hergestellt werden. Die Maximale Systemlänge von 5.000mm darf mit einer Einspeisung nicht überschritten werden. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Artikel-Nr. | 15322027         |
| Stand:      | 15.04.2021 19:14 |

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Energieeffizienzklasse         | A+       |
| Lichtfarbe                     | 2700 K   |
| Farbe                          | weiß     |
| Lichtstrom je Meter            | 797 lm/m |
| Leistung                       | 48 W     |
| Lampenleistung je Meter        | 9,6 W/m  |
| Abstrahlwinkel                 | 120 °    |
| Länge                          | 5000 mm  |
| Breite                         | 8 mm     |
| Höhe                           | 3 mm     |
| Länge der einzelnen Abschnitte | 50 mm    |
| Schutzart                      | IP60     |

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Schutzklasse                      | III               |
| Lichtfarbe                        | weiß              |
| McAdam-Step                       | McAdam-Step 5     |
| Short Pitch                       | 7,14 mm           |
| Anzahl der Leuchtmittel pro Meter | 140 Stk           |
| Spannung                          | 24V               |
| Spannungsart                      | DC                |
| Umgebungstemperatur               | -10 °C bis +40 °C |
| Schaltungsart                     | Parallelschaltung |
| Farbwiedergabe                    | CRI > 90          |
| max. Modullänge                   | 5.000 mm          |

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter [www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/](http://www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/).