


QualityFlex PRIME
Artikel-Nr. 15321003

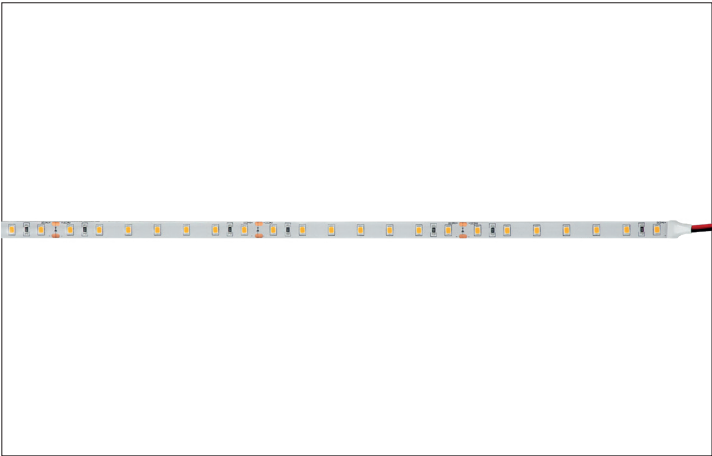

QualityFlex PRIME, LED-Weißlicht, 3100K, CRI > 90. LED-Flexplatine Länge: 5000.0 mm, Lampenleistung je Meter: 4.8 W/m, Lichtstrom je Meter: 418.0 lm/m, Schutzart: IP60, Schutzklasse: III, Spannung: 24V DC, Abstrahlwinkel: 120.0 °, 70 LEDs pro Meter, Chip-Abstand (Short Pitch) : 14,29mm. Zur Individuellen Anwendung kann die LED-Flexplatine alle 100 mm eingekürzt werden. Beim Kürzen der LED-Flexplatine muss der IP-Schutz Bauseits wieder hergestellt werden. Die Maximale Systemlänge von 5.000mm darf mit einer Einspeisung nicht überschritten werden.

Artikel-Nr.	15321003
Stand:	15.04.2021 20:43

Energieeffizienzklasse	A+
Lichtfarbe	3100 K
Farbe	weiß
Lichtstrom je Meter	418 lm/m
Leistung	24 W
Lampenleistung je Meter	4,8 W/m
Abstrahlwinkel	120 °
Länge	5000 mm
Breite	8 mm
Höhe	3 mm
Länge der einzelnen Abschnitte	100 mm

Schutzart	IP60
Schutzklasse	III
McAdam-Step	McAdam-Step 3
Short Pitch	14,29 mm
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter	70 Stk
Spannung	24V
Spannungsart	DC
Umgebungstemperatur	-10 °C bis +40 °C
Farbwiedergabe	CRI > 90
max. Modullänge	5.000 mm

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/.