BRUMBERG

# CORE LED-Schienenstrahler, dreh- und schwenkbar, schaltbar

Artikel-Nr. 88373175

Licht.
Für Generationen.

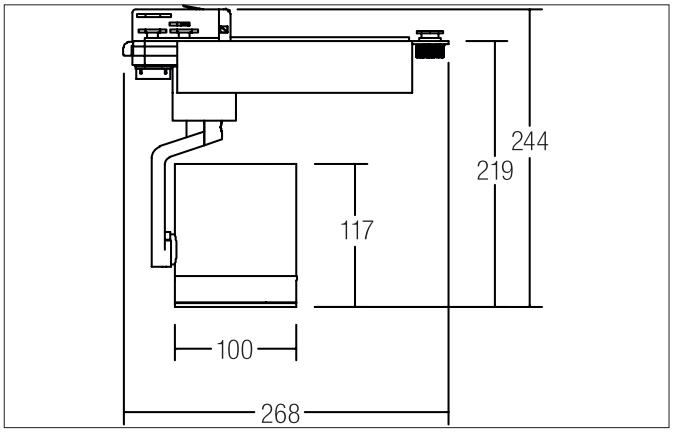


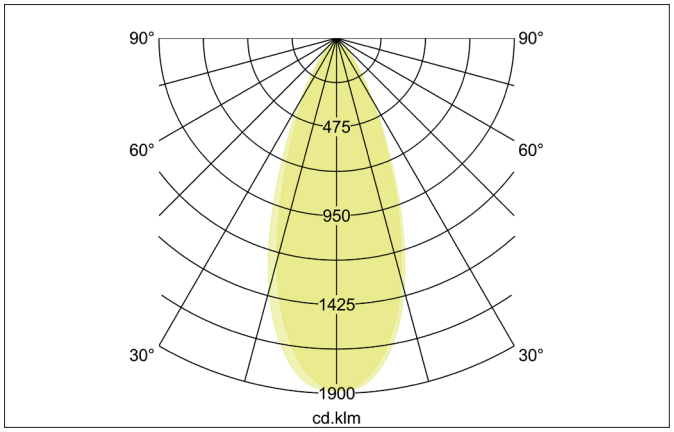

| Ausschreibungstext |
|---|
| Runder LED-Schienenstrahler, dreh- und schwenkbar, schaltbar,Leuchtendurchmesser 100 mm, Höhe 245 mm Gewicht 1,520 kg,mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Bemessungslichtstrom 2.720 lm, Bemessungsleistung 1 x 32 W, Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.500 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Glas / Kunststoff, Farbe: weiß, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20.Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar. |

| Artikeldaten | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | 88373175 |
| GTIN | 4251433905486 |
| Serienname | CORE |
| Kurzbeschreibung | LED-Schienenstrahler, dreh- und schwenkbar, schaltbar |
| Material | Aluminium / Glas / Kunststoff |
| Farbe | weiß |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Form | rund |
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 230 mm |
| Aufbauhöhe | 245 mm |
| Nettogewicht | 1,520 kg |
| Konformität | CE, UKCA |

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und wurden sorgfältig erstellt. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns jederzeit vor. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Irrtümer vorbehalten.
Stand 13.08.2024 Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/

BRUMBERG

## CORE LED-Schienenstrahler, dreh- und schwenkbar, schaltbar

Artikel-Nr. 88373175

Licht.
Für Generationen.

| Lichttechnik | |
|---|---|
| Farbtemperatur | 3.500 K |
| Lichtfarbe | weiß |
| Lichtstrom | 2.720 lm |
| Systemeffizienz | 85 lm/W |
| Farbwiedergabe | CRI > 80 |
| Reflektor | hochglänzend |
| Abstrahlwinkel | 38° |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Farbtemperatur einstellbar | Nein |

| Betriebstechnik Leuchte | |
|---|---|
| Systemleistung | 32 W |
| Spannungsart | AC |
| AC Nennspannung max. | 230 V |
| Frequenz max. | 50 Hz |
| Leuchtmittel | LED |
| Ausführung | ohne Fassung |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart raumseitig | IP20 |
| Ansteuerung | schaltbar |
| Leuchtmittelwechsel möglich | Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden. |

| Montagetechnik | |
|---|---|
| Montageart | Anbaumontage |
| Montageort | Deckenmontage |
| Verstellbarkeit | drehbar und kopfverstellbar |
| Schwenkwinkel | 180° |
| Drehwinkel | 355° |
| Kopfverstellwinkel | 180° |
| Geeignet für Durchgangsverdrahtung | Nein |

| Logistische Daten | |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1,786 kg |
| Länge Verpackung | 285 mm |
| Breite Verpackung | 275 mm |
| Höhe Verpackung | 115 mm |
| Entsorgung am Ende der Lebensdauer | Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen. |

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und wurden sorgfältig erstellt. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns jederzeit vor. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Irrtümer vorbehalten.
Stand 13.08.2024 Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/