




ARUN-S LED-Einbaustrahler, 2-fach, dreh- und schwenkbar

Artikel-Nr. 12618173

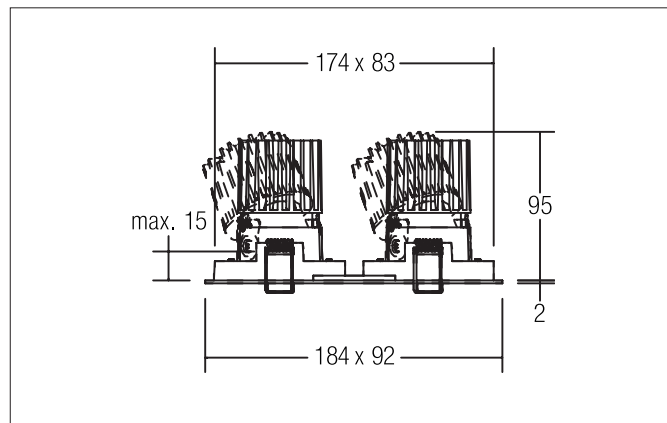

Ausschreibungstext

Rechteckiger LED-Einbaustrahler, 2-fach, dreh- und schwenkbar, werkzeugloser Deckeneinbau mittels Einbaufedern. Deckenausschnitt L x B 174 x 83 mm Einbautiefe 95 mm, Länge 184 mm, Breite 92 mm, Gewicht 0,565 kg, Reflektor silber mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Bemessungslichtstrom 2.600 lm, Bemessungsleistung 2 x 24,4 W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Kunststoff, Farbe: weiß struktur, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C bis +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): III, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Zum Anschluss an ein externes Betriebsgerät, welches nicht im Lieferumfang der Leuchte enthalten ist. Abhängig vom Betriebsgerät dimmbar.

Produktvorteile

- LED-Einbaustrahler in rechteckiger Bauform aus massivem Aluminium.
- Deckenausschnitt 174 x 83 mm, Länge 184 mm, Breite 92 mm, Einbautiefe 95 mm, Lichtstrom 2 x 1.300 lm, IP20.
- Schwenkbereich 30°, Drehbereich 355°.
- Bei Verwendung eines geeigneten Konverters dimmbar.
- In gleicher Oberflächenstruktur und in gleicher Farbe auch in Ausführung rund, quadratisch und oval verfügbar.


ARUN-S LED-Einbaustrahler, 2-fach, dreh- und schwenkbar
 Artikel-Nr. 12618173

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	12618173
GTIN	4251433920229
Serienname	ARUN-S
Kurzbeschreibung	LED-Einbaustrahler, 2-fach, dreh- und schwenkbar
Material	Aluminium / Kunststoff
Farbe	weiß struktur
Ausführung der Oberfläche	struktur
Form	rechteckig
Länge	184 mm
Breite	92 mm
Einbaulänge	174 mm
Einbaubreite	83 mm
Einbautiefe	95 mm
Aufbauhöhe	2 mm
Nettogewicht	0,565 kg
D-Kennzeichen	Nein
Konformität	CE, UKCA

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3.000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	2.600 lm
Systemeffizienz	107 lm/W
Farbwiedergabe	CRI > 80
Reflektor	facettiert
Reflektorfarbe	silber
Abstrahlwinkel	29°
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbtemperatur einstellbar	Nein

Betriebstechnik Leuchte	
Spannungsart	DC
Strom	350 mA
Leuchtmittel	LED
Schutzklasse	III
Schutzart raumseitig	IP20
Dimmbar	Abhängig vom Betriebsgerät
Ansteuerung	Abhängig vom Betriebsgerät
Leuchtmittelwechsel möglich	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
Energieeffizienzklasse	nicht erforderlich

Montagetechnik	
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar
Schwenkwinkel	30°
Drehwinkel	355°
Max. Deckenstärke	15 mm
Weitere Hinweise	keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial
Abdeckung	ohne Abdeckung
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	Ja, mit optionalem Zubehör



ARUN-S LED-Einbaustrahler, 2-fach, dreh- und schwenkbar
Artikel-Nr. 12618173

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,693 kg
Länge Verpackung	135 mm
Breite Verpackung	135 mm
Höhe Verpackung	115 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.


ARUN-S LED-Einbaustrahler, 2-fach, dreh- und schwenkbar
 Artikel-Nr. 12618173

Notwendiges Zubehör

Artikel-Nr.: 17613010

LED-Konverter 350 mA, schaltbar

Leistung: 1 - 15 W, ohne Konfektionierung

Abmessung: 115 mm x 34 mm x 19 mm

https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17613010_2021_DE.pdf

Artikel-Nr.: 17621010

LED-Konverter 350 mA, schaltbar

Leistung: 1 - 21 W, ohne Konfektionierung

Abmessung: 128 mm x 50 mm x 13 mm

https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17621010_2021_DE.pdf

Artikel-Nr.: 17664010

LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar

Leistung: 10,2 - 14 W, ohne Konfektionierung

Abmessung: 125 mm x 51 mm x 20 mm

https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17664010_2021_DE.pdf

Artikel-Nr.: 17643010

LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar

Leistung: 8,8 - 18 W, ohne Konfektionierung

Abmessung: 110,5 mm x 52 mm x 22 mm

https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17643010_2021_DE.pdf

Artikel-Nr.: 17648010

LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar

Leistung: 0,7 - 17 W, ohne Konfektionierung

Abmessung: 166 mm x 46 mm x 34 mm

https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17648010_2021_DE.pdf

Artikel-Nr.: 17657010

LED-Konverter 350 mA, 1-10 V dimmbar (analog)

Leistung: 5,2 - 18 W, ohne Konfektionierung

Abmessung: 110 mm x 52 mm x 22 mm

https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17657010_2021_DE.pdf

Artikel-Nr.: 17683010

LED-Konverter 350 mA, DALI dimmbar (digital)

Leistung: 3,5 - 17 W, ohne Konfektionierung

Abmessung: 110,5 mm x 52 mm x 22 mm

https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17683010_2021_DE.pdf

Artikel-Nr.: 17682010

LED-Konverter 350 mA, DALI dimmbar (digital)

Leistung: 1,8 - 18,5 W, ohne Konfektionierung

Abmessung: 146,5 mm x 43,5 mm x 22 mm

https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17682010_2021_DE.pdf

Artikel-Nr.: 17671010

LED-Konverter 350mA, ZigBee dimmbar

Leistung: 3,5 - 18,5 W, ohne Konfektionierung

Abmessung: 146,5 mm x 44 mm x 30 mm

https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17671010_2021_DE.pdf

Artikel-Nr.: 17672010

LED-Konverter 350mA, Casambi dimmbar

Leistung: 3,5 - 18,5 W, ohne Konfektionierung

Abmessung: 146,5 mm x 44 mm x 30 mm

https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17672010_2021_DE.pdf



ARUN-S LED-Einbaustrahler, 2-fach, dreh- und schwenkbar
Artikel-Nr. 12618173

Optionales Zubehör

Artikel-Nr.: 83330000

Anschlussbox 230 V AC, 3-polig (schaltbar / Phasenabschnitt)

Abmessung: 85 mm x 35 mm x 30 mm

https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_83330000_2021_DE.pdf

Artikel-Nr.: 83331000

Anschlussbox 230 V AC, 5-polig (DALI / 1-10 V)

Abmessung: 90 mm x 52 mm x 30 mm

https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_83331000_2021_DE.pdf