



Deckeneinbau-Lautsprecher, DA 68 mm
Artikel-Nr. 43003250

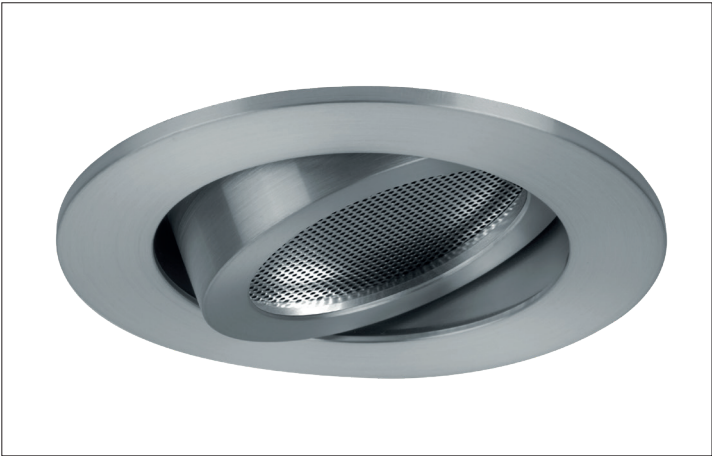

Deckeneinbau-Lautsprecher, DA 68 mm, alu matt. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Nenn- / Musikbelastbarkeit: 3 / 4 W, Impedanz: 20 Ohm, Es können bis zu 5 Lautsprecher an einen Kanal eines Hifi-

Verstärkers parallel angeschlossen werden.

Schalldruckpegel: 1 W / 1 m: 82 dB (bei Nennleistung 87 dB),

Übertragungsbereich (-3 db): 200 - 16.000 Hz,

Übertragungsbereich (-10 db): 150 - 20.000 Hz,

Nettogewicht: 0,1 kg

Anschluss durch 2-adrige Leitung mit Anschlussklemme.

Auf Anfrage auch mit Blende in champagner matt oder schwarz

lieferbar. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Verstellbarkeit: schwenkbar.

Artikel-Nr.	43003250
Stand:	06.12.2021 18:37

Farbe	aluminium	Schutzart raumseitig	IP20
Material	Aluminium / Stahl	Sprengring	ohne Sprengring
Außendurchmesser	82 mm	Verstellbarkeit	schwenkbar
Einbaudurchmesser	68 mm	Schwenkwinkel	25 °
Einbautiefe	35 mm		