



LED-Flexplatine RGBW, 100 mm, 17 W / m, IP60
Artikel-Nr. 75523002

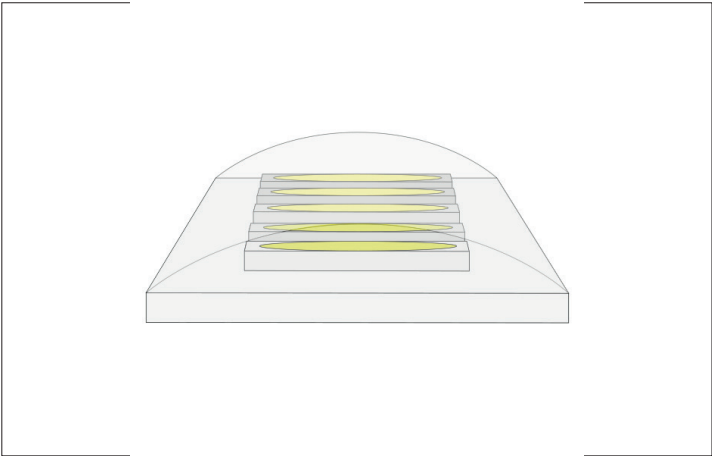

LED-Flexplatine RGBW, 100 mm, 17 W / m, IP60, mehrfarbig, LED-Flexplatine zur dekorativen, technischen, sowie effizienten Beleuchtung von Lichtvouten, Linearanwendungen und Hinterleuchtungen, Grund- bzw. Allgemeinbeleuchtung von Räumen, architektonische Anwendungen und für Bereiche, in denen eine hohe Ausleuchtung gewünscht ist, wie z.B. indirekte oder direkte Beleuchtungen, Lichtdecken, Gastronomiebeleuchtungen und vielem mehr. Länge: 100.0 mm Lampenleistung je Meter: 17.0 W/m, Schutzart raumseitig: IP60, Schutzklasse: III, Spannung: 24V DC, Abstrahlwinkel: 120.0 °, 120 LEDs pro Meter, Chip-Abstand (Short Pitch) : 16,7mm. Zur Individuellen Anwendung kann die LED-Flexplatine alle 100 mm eingekürzt werden. Bei Kürzung der LED-Flexplatine muss der IP-Schutz bauseits wiederhergestellt werden. Die maximale Systemlänge von 5.000mm darf mit einer Einspeisung nicht überschritten werden. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Artikel-Nr.	75523002
Stand:	06.12.2021 12:25

Farbe	mehrfarbig
Länge	100 mm
Abstrahlwinkel	120 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	12 Stk
Leuchtmittel	LED
Lieferumfang	inkl. 1 x Montageanleitung
Ansteuerung	abhängig vom Betriebsgerät

Spannung	24V
Schutzart raumseitig	IP60
Schutzklasse	III
Länge	100 mm
Breite	10 mm
Aufbauhöhe	3,2 mm
Schaltungsart	Parallelschaltung