


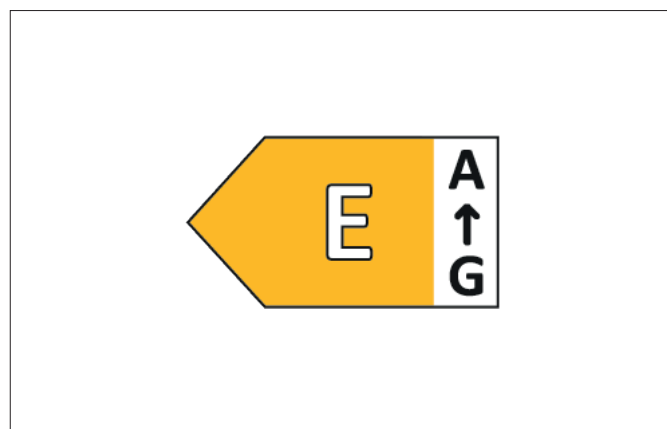


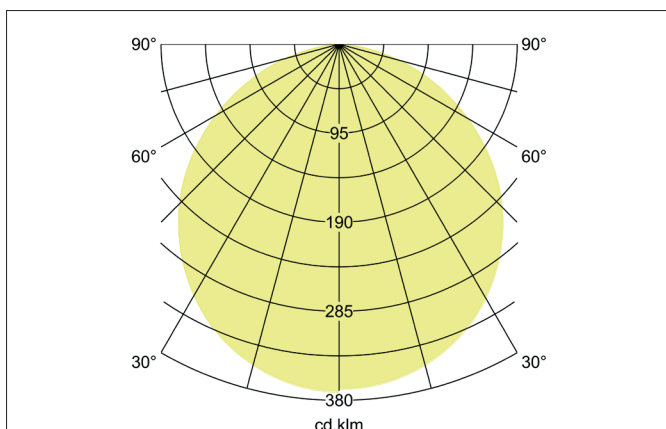

MOON MAXI LED-Anbau- / Einbaupanel, Phasenabschnitt dimmbar

Artikel-Nr. 12207073

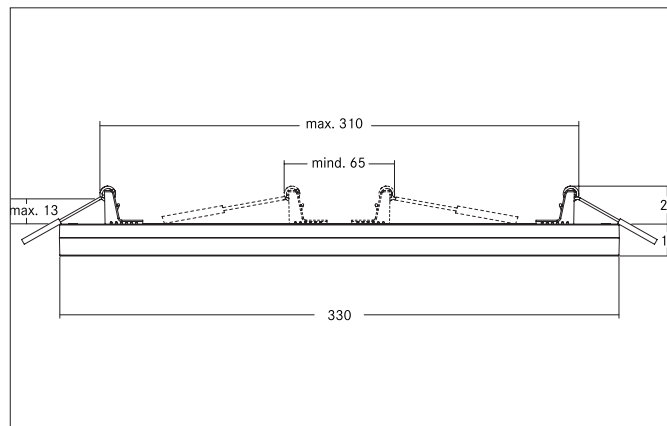

Ausschreibungstext

LED-Anbau- / Einbaupanel, Phasenabschnitt dimmbar, werkzeugloser Deckeneinbau mittels Einbaufedern. Deckenausschnitt Ø 65 mm, Einbautiefe 25 mm, Außendurchmesser 330 mm, Gewicht 0,81 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Abdeckung Kunststoff opal Bemessungslichtstrom 2.345 lm, Bemessungsleistung 1 x 24 W, Lichtfarbe warmweiß bis tageslichtweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 - 6.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 25.000 h, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Kunststoff, Farbe: weiß matt, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C bis +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät, Phasenabschnitt dimmbar.


MOON MAXI LED-Anbau- / Einbaupanel, Phasenabschnitt dimmbar

Artikel-Nr. 12207073

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	12207073
GTIN	4251433930419
Serienname	MOON MAXI
Kurzbeschreibung	LED-Anbau- / Einbaupanel, Phasenabschnitt dimmbar
Material	Aluminium / Kunststoff
Farbe	weiß matt
Ausführung der Oberfläche	matt
Form	rund
Außendurchmesser	330 mm
Einbaudurchmesser	65 mm
Einbautiefe	25 mm
Aufbauhöhe	19 mm
Lieferumfang	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, dimmbar. Optionales Zubehör: Front- ringe zur Modifikation der Gehäusefarbe (Magnetbefestigung)
Nettogewicht	0,81 kg
D-Kennzeichen	Nein
Konformität	CE, UKCA

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3.000 K / 4.000 K / 6.000 K
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur 1	3.000 K
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	2.345 lm
Lichtstrom 1	2.345 lm
Systemeffizienz	98 lm/W
Farbtoleranz	McAdam-Step 3
Farbwiedergabe	CRI > 80
Reflektor	ohne
Abstrahlwinkel	110°
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbtemperatur einstellbar	Stufen

Betriebstechnik Leuchte	
Systemleistung	24 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung min.	220 V
AC Nennspannung max.	240 V
Frequenz max.	60 Hz
Frequenz min.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Ausführung	LED
Schutzklasse	II
Schutzart raumseitig	IP20
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Phasenabschnitt
Leuchtmittelwechsel möglich	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Ser- vicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	25.000 h
Energieeffizienzklasse	E
max. Anz. Leuchten an B16 A	105


MOON MAXI LED-Anbau- / Einbaupanel, Phasenabschnitt dimmbar

Artikel-Nr. 12207073

Betriebstechnik Betriebsgeräte	
AC Nennspannung min.	220 V
AC Nennspannung max.	240 V
Frequenz min.	50 Hz
Frequenz max.	60 Hz
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Leistung	24 W
Geeignet für Notlicht	Nein
max. Anz. Leuchten an B10 A	63
max. Anz. Leuchten an B16 A	105
Ansteuerung	Phasenabschnitt
Anschlusstyp_Primär	Einsteckanschluss
Polzahl	2

Montagetechnik	
Montageart	Anbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Max. Deckenstärke	13 mm
Weitere Hinweise	keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	Nein

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,98 kg
Länge Verpackung	340 mm
Breite Verpackung	335 mm
Höhe Verpackung	30 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.

Optionales Zubehör	
Artikel-Nr.: 81020702 Frontring zu 12207073 Abmessung: 330 mm x 19 mm https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_81020702_2021_DE.pdf	
Artikel-Nr.: 81020708 Frontring zu 12207073 Abmessung: 330 mm x 19 mm https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_81020708_2021_DE.pdf	
Artikel-Nr.: 81020715 Frontring zu 12207073 Abmessung: 330 mm x 19 mm https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_81020715_2021_DE.pdf	