


LED-Wandanbauleuchte, IP54
Artikel-Nr. 60018183

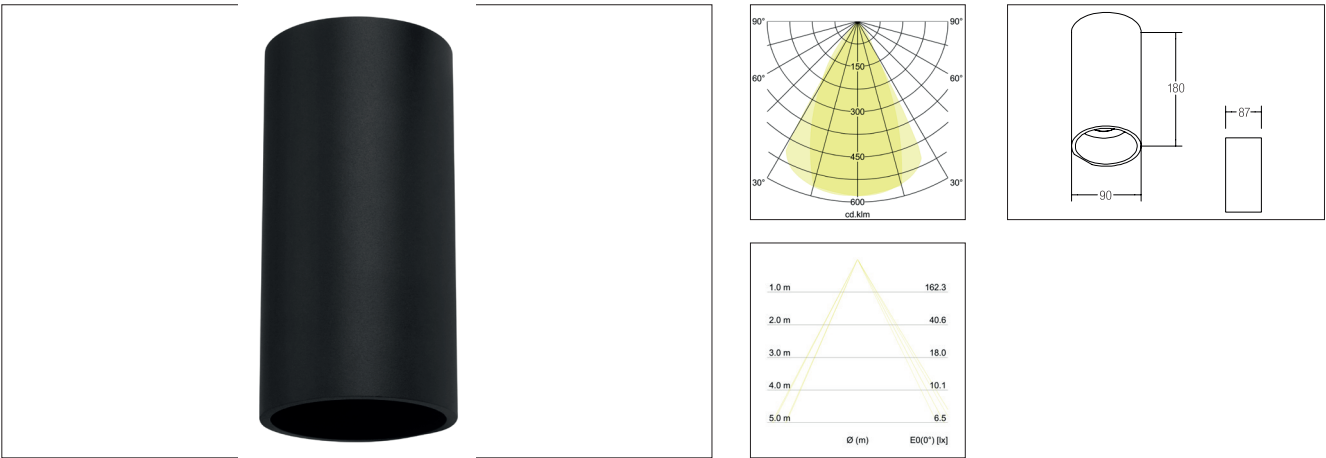

LED-Wandanbauleuchte, IP54, strukturschwarz. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte.

Lichtaustritt direkt und indirekt. Montageart: Anbaumontage, Montageort: Wandmontage, Material: Aluminium / Glas, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP54, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 4W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 2.0 Stk, Lichtstrom: 400lm, Farbtemperatur: 3000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 60°, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar . Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausge-

Artikel-Nr.	60018183
Stand:	22.07.2021 00:36

Lichtfarbe	3000 K
Farbe	schwarz
Länge	180 mm
Abstrahlwinkel	60 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	2 Stk
Material	Aluminium / Glas
Leistung	2 x 4 W
Leuchtmittel	Hochvolt-LED
Farbwiedergabe	CRI > 80
Ansteuerung	schaltbar

Spannung	230V AC 50Hz
Lichtstrom	400 lm
Schaltungsart	Parallelschaltung
Schutzart	IP54
Schutzklasse	I
Spannungsart	AC
Länge	180 mm
Breite	90 mm
Höhe	90 mm
Maße	L x B x H: 180 x 90 mm

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/.