



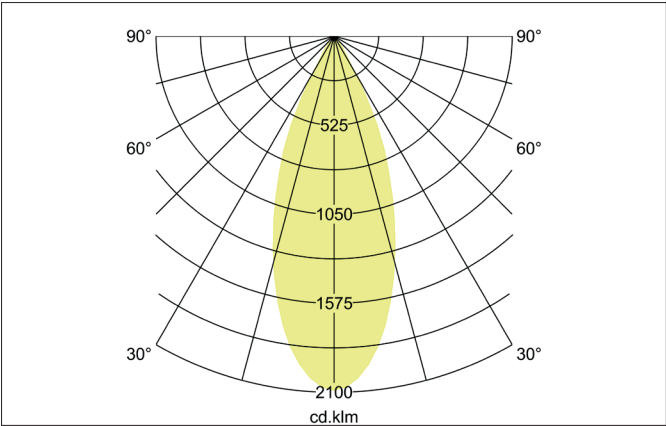

CIRCLE MINI LED-Decken-Anbaustrahler, mit umlaufender Lichtfuge, dreh- und schwenkbar, schaltbar
Artikel-Nr. 12062173

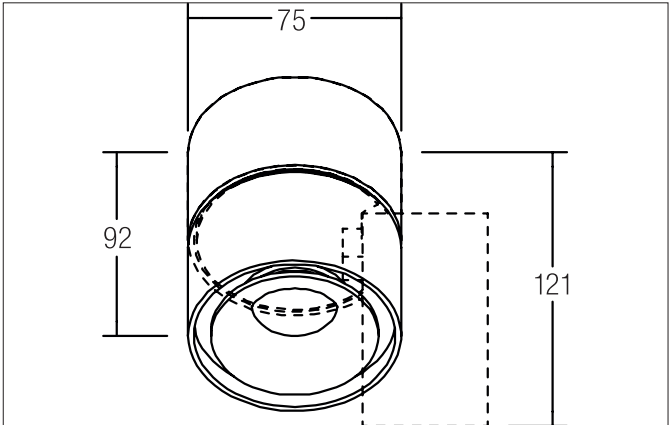

Ausschreibungstext
Runder LED-Decken-Anbaustrahler, mit umlaufender Lichtfuge, dreh- und schwenkbar, schaltbar, Leuchtdurchmesser 75 mm, Höhe 92 mm, Gewicht 0,428 kg, Reflektor silber mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Abdeckung Glas transparent, Bemessungslichtstrom 410 lm, Bemessungsleistung 1 x 6,2 W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Glas, Farbe: weiß struktur, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	12062173
GTIN	4250047798460
Serienname	CIRCLE MINI
Kurzbeschreibung	LED-Decken-Anbaustrahler, mit umlaufender Lichtfuge, dreh- und schwenkbar, schaltbar
Material	Aluminium / Glas
Farbe	weiß struktur
Ausführung der Oberfläche	struktur
Form	rund
Außendurchmesser	75 mm
Aufbauhöhe	92 mm
Lieferumfang	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar
Nettogewicht	0,428 kg
D-Kennzeichen	Nein
Konformität	CE, UKCA


CIRCLE MINI LED-Decken-Anbaustrahler, mit umlaufender Lichtfuge, dreh- und schwenkbar, schaltbar

Artikel-Nr. 12062173

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3.000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	410 lm
Systemeffizienz	66 lm/W
Farbwiedergabe	CRI > 80
Reflektor	hochglänzend
Reflektorfarbe	silber
Abstrahlwinkel	34°
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbtemperatur einstellbar	Nein

Betriebstechnik Leuchte	
Systemleistung	6,2 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	220 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Ausführung	ohne Fassung
Schutzklasse	I
Schutzart raumseitig	IP20
Dimmbar	Nein
Ansteuerung	schaltbar
Leuchtmittelwechsel möglich	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
Energieeffizienzklasse	nicht erforderlich

Montagetechnik	
Montageart	Anbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	drehbar und kopfverstellbar
Schwenkwinkel	90°
Drehwinkel	355°
Kopfverstellwinkel	90°
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,5 kg
Länge Verpackung	110 mm
Breite Verpackung	110 mm
Höhe Verpackung	120 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.