

BESTE VERBINDUNGEN FÜR IHREN ERFOLG



Telegärtner

KARL GÄRTNER GMBH

NETZWERK-KOMPONENTEN


KOAXIALE STECKVERBINDER

KABEL-KONFEKTIONIERUNG

PRÄZISIONS-DREHTEILE

KUNSTSTOFF-SPRITZGUSSTEILE

INDUSTRIE-ELEKTRONIK

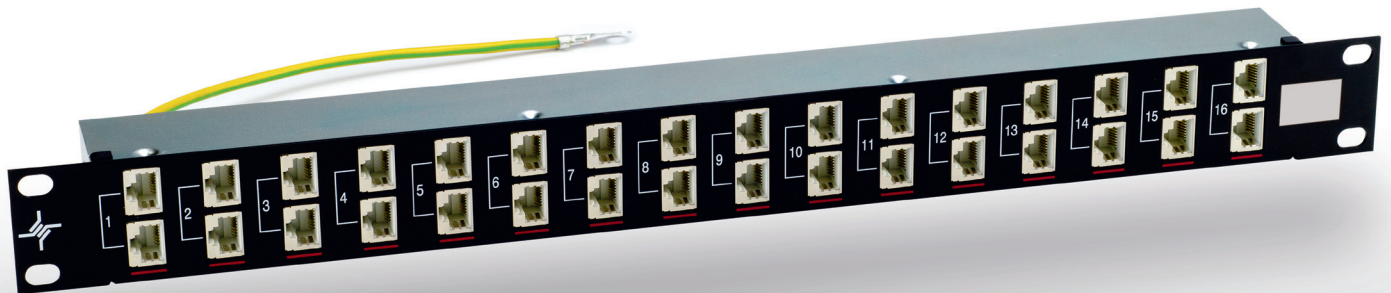

voll  
geschirmt

Class  
E<sub>A</sub>

Cat. 6A

10 GBE

500  
MHz

PoE+

Data Voice


# Cross Connect Panel

19" Cross Connect Panel CCP32 - 16 Port

# 19" Cross Connect Panel CCP32 - 16 Port


Die Anforderung an moderne Datennetzwerke werden zunehmend komplexer und umfangreicher. Es müssen einerseits größere Datenmengen übertragen werden, andererseits sollen diese schnell und flexibel umgeschaltet werden können - alles ohne Ausfallzeiten. Das neue Cross Connect Panel CCP32 wird diesen Anforderungen bestens gerecht. Dieses Durchführungspanel kann Daten bis 10 Gigabit Ethernet übertragen und ist für Power over Ethernet+ (PoE+) geeignet. Dabei können das ankommende sowie abgehende

Signal an der Vorderseite des Cross Connect Panels rangiert werden. Die RJ45 Buchsen sind sowohl für RJ45 als auch RJ11/12 Stecker geeignet. Das extrem kleine 19", 1HE Gehäuse mit einer geringen Einbautiefe und ausgeklügeltem Erdungskonzept ermöglicht es, 32 RJ45 Buchsen auf kleinstem Raum unterzubringen. Egal ob im Rechenzentrum, im Labor, für CATV Netzwerke oder mobile Datenkommunikation, das CCP32 erfüllt höchste Anforderungen an die Zuverlässigkeit moderner Netzwerke.

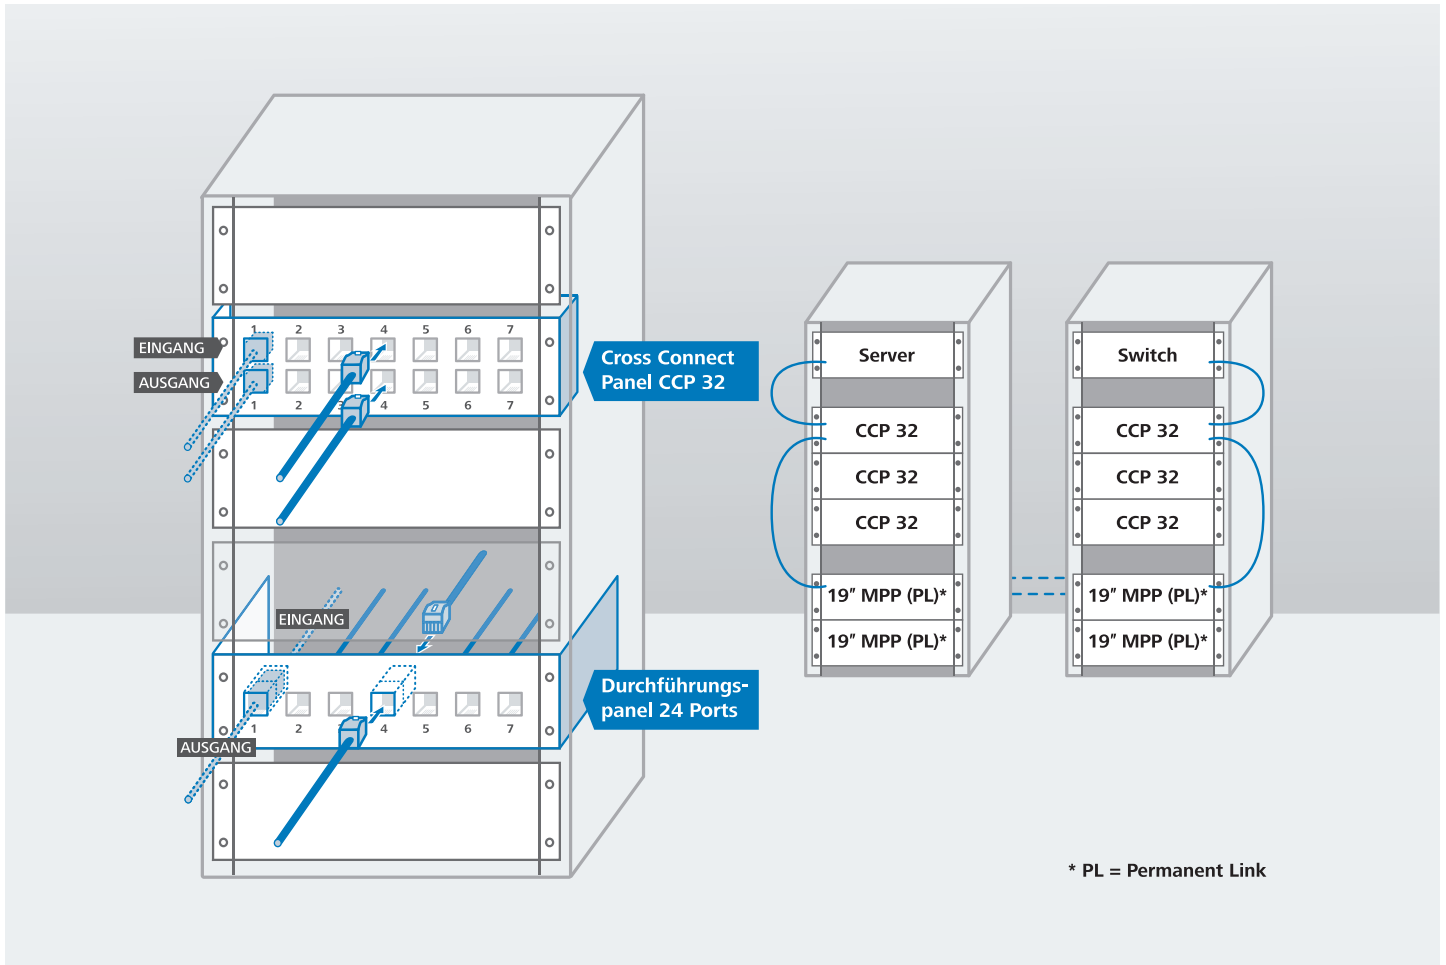

## Leistungsmerkmale

- 19" Cross Connect Panel – CCP32 für 16 durchkontaktierte RJ45 Ports
- Übertragungstechnische Eigenschaften Class E<sub>A</sub> nach ISO/IEC 11801:2010
- Übertragungstechnische Eigenschaften Cat6A nach ANSI/TIA/EIA-568-C.2
- geeignet für 10 Gigabit Ethernet gemäß IEEE 802.3
- geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at
- 32 RJ45 Buchsen geeignet für RJ11/12 Stecker
- Steckzyklen  $\geq 750$
- Betriebstemperatur -40° - +70°C
- Strombelastbarkeit: 1A bei 50°C
- Gehäuse Stahlblech, vollgeschirmt inkl. Erdungsanschlusskabel mit Kabelschuh
- Ausführung Korpus/Frontplatte schwarz RAL 9005, Abschirmhaube Stahlblech verzinkt
- Portnummerierung 1-16
- Abmessung 19", 1HE, Einbautiefe: 46 mm

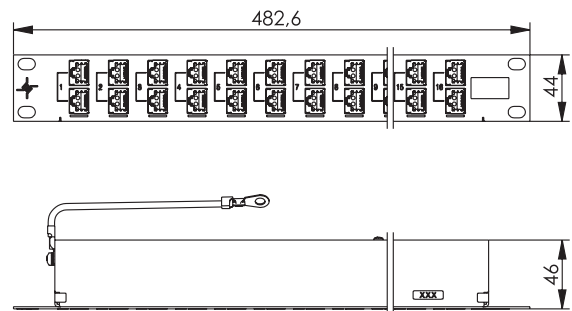

Bestell Nr.	Kurzbezeichnung	Ausführung
J02022A0059	CCP32	19" Cross Connect Panel - 16 Port
H00030F0014	Staubschutzkappe RJ45	schwarz RAL 9005