



Warm Schrumpfschlauch 4:1 - in Meterstücken

SA47 - standardwandig, mit Innenkleber

Der SA47 bietet einen hervorragenden Schutz vor Feuchtigkeit und Korrosion für alle elektrischen Verbindungen und ist resistent gegen die typischen Automobil-Öle und Flüssigkeiten.


Die Verwendung eines schwarzen Innenklebers in Kombination mit einem transparenten Schrumpfschlauch ermöglicht eine finale Sichtkontrolle des erfolgten Schrumpfprozesses. Lufteinschlüsse und ein nicht optimaler Kleberverlauf sind somit auch noch nachträglich detektierbar und bewertbar.

Hauptmerkmale

- Dünnwandiger Warm Schrumpfschlauch mit sehr guter mechanischer Festigkeit
- Verwendung eines speziellen thermoplastischen Innenklebers mit hervorragendem Schutz vor Feuchtigkeit und Korrosion
- Bewertung des Schrumpfprozesses auf eventuelle Lufteinschlüsse
- Beständig gegen die typischen Automobil-Öle und Flüssigkeiten
- Große Schrumpfrate 4:1
- Halogenfrei



Mehr Details!

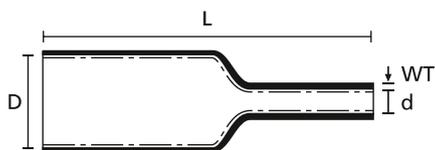

Warm Schrumpfschlauch, Schrumpfrate 4:1 mit Innenkleber



Warm Schrumpfschlauch SA47 zur Anwendung bei Spleißen.

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| MATERIAL | Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X) |
| Schrumpfrate | 4:1 |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +125 °C |
| Min. Schrumpftemperatur | +110 °C |
| Schmelzpunkt | ab +110 °C |
| Längsschrumpf | -10 % max. |
| Durchschlagsfestigkeit | >20 kV/mm |



i Wenn es um eine korrosionssichere und wasserdichte Abdichtung geht, erfüllt die Produktfamilie SA47 die besonderen Ansprüche der Automobilindustrie.

i Auch in Abschnitten erhältlich. Fragen Sie uns!

| TYP | Ø Liefermaß min. (D) | Ø nach Schrumpf max. (d) | Wanddicke (WT) | Länge (L) | Farbe | Werkzeuge | Art.-Nr. |
|----------------|----------------------|--------------------------|----------------|-----------|--------------------------------|-----------|-----------|
| SA47 5,75/1,25 | 5,8 | 1,3 | 1,15 | 1,2 m | Transparent (CL), Schwarz (BK) | 30-32 | 301-10000 |
| SA47 7,5/1,65 | 7,5 | 1,7 | 1,40 | 1,2 m | Transparent (CL), Schwarz (BK) | 30-32 | 301-10001 |
| SA47 11,0/2,4 | 11,0 | 2,4 | 1,80 | 1,2 m | Transparent (CL), Schwarz (BK) | 30-32 | 301-10002 |
| SA47 18,3/4,35 | 18,3 | 4,4 | 2,20 | 1,2 m | Transparent (CL), Schwarz (BK) | 30-32 | 301-10003 |
| SA47 24/6 | 24,0 | 6,0 | 2,54 | 1,2 m | Transparent (CL), Schwarz (BK) | 30-32 | 301-10005 |
| SA47 32/8 | 32,0 | 8,0 | 2,54 | 1,2 m | Transparent (CL), Schwarz (BK) | 30-32 | 301-10004 |

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.
Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.

| Empfohlene Werkzeuge | | | |
|----------------------|-------|-------|-------|
| | 30 | 31 | 32 |
| | H5002 | H5004 | E4500 |
| | 568 | 568 | 567 |

Nähere Beschreibungen der Werkzeuge finden Sie im Kapitel Verarbeitungswerkzeuge.