


Artikel-Nr: 96112221

Strahler

## LED Strahler COMO PRO ø380mm PM 1x150W 060° 25000lm



LED Strahler in modularer runder Bauweise mit integriertem Vorschaltgerät. Abdecklinsen mit optimaler innen Struktur zur Blendungsbegrenzung aus PC oder PMMA und unterschiedlichen Lichtverteilungen. Robustes Gehäuse aus einer Magnesium Aluminium Legierung, weiß pulverbeschichtet. Kurze alterungsbeständige Silikon Dichtungen. Mit komfortablem vormontiertem 1m langem Anschlusskabel mit offenen Leitungsenden. Als DALI und On/Off Variante erhältlich. Standardbefestigung durch Aufhänge Öse, Decke- oder waagerechte Wandmontage mit weiterem Zubehör möglich, ohne Durchgangsverdrahtung. Achtung: PRACHT MANUFAKTUR! Sie benötigen eine andere Lichtfarbe, Gehäusefarbe oder Durchgangsverdrahtung? Besondere Herausforderungen? Kein Problem. Wir bieten individuelle Lösungen für Ihre Anforderungen

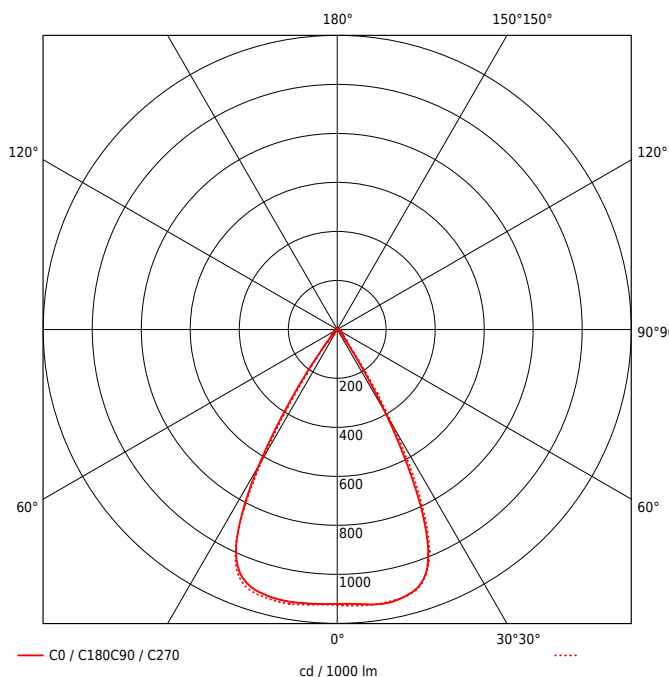

EAN 4018098347286

Statistische  
Warennummer 94054099

## LEUCHTMITTEL

Leuchtentyp	LED
Anzahl Leuchtmittel/LED-Reihen	1
Farbtemperatur K	4.000
Farbwiedergabeindex	>80
Anzahl LED	280
Farbtoleranz (initial MacAdam)	5
Betriebsgerät tauschbar	nein
Lichtquelle tauschbar	ja

## LEISTUNG

Effektiver Lichtstrom lm	20500
Systemleistung W	150
Lichtstrom lm/W	180
Energieeffizienz-Klasse	D

## LICHTTECHNIK

Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtlenkung	raumstrahlend
Ausstrahlwinkel in °	60

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Nennspannung	
Schutzklasse SK	I
Betriebsgerät	LED-Konverter on/off
Durchgangsverdrahtung mm <sup>2</sup>	ohne
Glühdrahtprüfung	650 °C
D-Kennzeichnung	ja
Spannungsart	AC
Leitungsschutz B10A	5
Leitungsschutz B16A	9
Leitungsschutz C10A	8
Leitungsschutz C16A	12

## BELASTBARKEIT

IK-Stoßfestigkeitsgrad	02
Garantie in Jahren	5
Lebensdauer B50 bei 25° in Stunden (h)	
L90/B50 25°C	>100000
L80/B50 25°C	>100000
L70/B50 25°C	>100000
Lebensdauer B10 bei 25° in Stunden (h)	
L90/B10 25°C	51000
L80/B10 25°C	60000
L70/B10 25°C	>100000
Außenbereich	
max. Tiefsttemperatur in °C	-40
max. Höchsttemperatur in °C	50
Schutzart IP	65

## MAßE UND GEWICHTE

Länge in mm	380
Breite in mm	380
Höhe in mm	123
Außendurchmesser in mm	380
Nettogewicht in kg	3.9

## VERPACKUNG

VPE 1 Stück	Karton
Länge m VPE	0.44
Breite m VPE	0.44
Höhe m VPE	0.17
Bruttogewicht kg VPE	4.5

## MONTAGE UND WARTUNG

Standard Montageart	Pendel
Optionale Montageart	Decke, Wand
LED-Platine austauschbar	nicht möglich

## MATERIAL

Gehäusefarbe	Weiss RAL9003
Ausführung NaWaRoh möglich	nein
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	PMMA

*Irrtum, Preisänderungen und technische Weiterentwicklungen  
vorbehalten. 22.09.2021*