


Artikel-Nr: 5291110x01  
Wannenleuchte



5291110x01

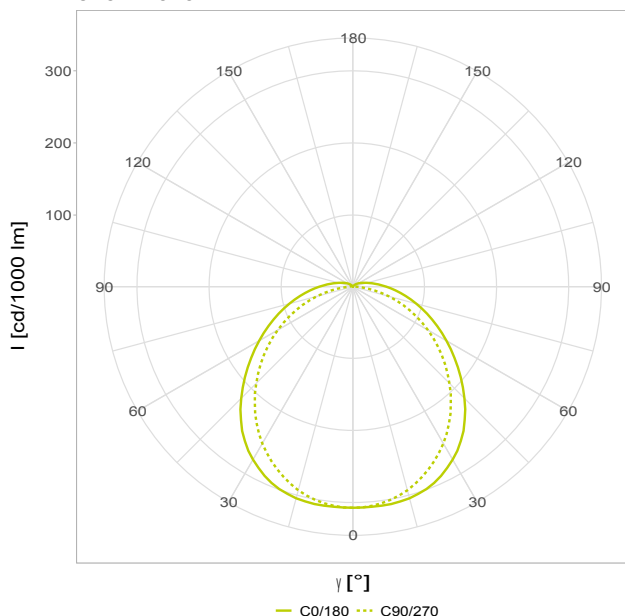

## Wannenleuchte LUNA PRO INDUSTRY XLS C DM 1.5m PCO 1x36W 120° 6500lm 840 DVals Zubehör erhältlich SK I

LUNA PRO INDUSTRY XLS C DM 1500mm PCO 1x36W 120° 6500lm, 4.000K, SK I, ohne DV, Casambi Dali Master. Vielseitige LED Feuchtraum-Wannenleuchte aus schlagfestem Polycarbonat (IK08) mit schneller Montage und integriertem LED-Träger. Erweiterbar als XLS-Serie, mit Bluetooth und Casambi-Steuerung. Geeignet für Decken-, Pendel- und Wandmontage.

- vielseitig einsetzbare und konfigurierbare Wannenleuchte
- leichter, schneller Komponententausch durch zweigeteiltes Gehäuse
- diverse Durchgangsverdrahtungen & Notlichtakku möglich
- Decken-, Pendel- und waagerechte Wandmontage, Tragschienenmontage
- ideal geeignet für Parkhäuser
- ideal bei Bestandsinstallationen dank variabler Befestigungsabstände und passender Lumenpakete
- Geeignet für hohe Anforderungen, längere Lebensdauer, höhere Temperaturen, höhere Lichtströme durch Industriekomponenten

GTIN 4018098339243  
Statistische Warennummer 94054231

## MASSE UND GEWICHTE

|              |         |
|--------------|---------|
| Länge        | 1500 mm |
| Breite       | 90 mm   |
| Höhe         | 80 mm   |
| Nettogewicht | 2,10 kg |

## LEISTUNG

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| Effektiver Lichtstrom                  | 6500 lm  |
| Systemleistung                         | 36 W     |
| Lichtausbeute                          | 181 lm/W |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle | B        |

## MONTAGE UND WARTUNG

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Optionale Montageart | Pendel, Tragschiene, waagerechte Wand |
| Standard Montageart  | Decke                                 |

## LEUCHTMITTEL

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Leuchtentyp                               | LED                      |
| Anzahl Leuchtmittel   LED-Reihen   lampig | 1                        |
| Farbtemperatur                            | 4000 K                   |
| Farbwiedergabeindex                       | >80                      |
| Anzahl LED                                | 180                      |
| Farbtoleranz (initial MacAdam)            | 3                        |
| Betriebsgerät austauschbar                | ja, durch Fachperson(al) |
| Lichtquelle austauschbar                  | ja, durch Fachperson(al) |

## LICHTTECHNIK

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Lichtverteiler                   | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Ausstrahlwinkel                  | 120 °                       |
| Lichtlenkung                     | breitstrahlend              |
| Blendbegrenzung UGR 4H 8H C0 C90 | 24 / 25                     |

## BELASTBARKEIT

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Außenbereich (Leuchte) | Geschützter Außenbereich* |
| Rebuildfähig           | nein                      |
| IK-Stoßfestigkeit      | IK08                      |
| Schutzart (IP)         | IP65                      |
| Tierhaltung            | nicht geeignet            |
| Vandalismusschutz      | nein                      |
| Garantie               | 5 Jahre                   |
| max. Tiefsttemperatur  | -20 °C                    |
| max. Höchsttemperatur  | 35 °C                     |

## MATERIAL

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Werkstoff der Abdeckung | PCO - Polycarbonat OPAL |
| Werkstoff des Gehäuses  | PC-Polycarbonat         |
| Gehäusefarbe            | weiß                    |

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| ENEC                            | nein                               |
| Dimmtyp                         | Dimmung DALI<br>Dimmung DALI-2     |
| Glühdrahtprüfung                | 850 °C                             |
| Schutzklasse                    | SK I                               |
| Leitungsschutz B10A             | 21 Leuchten                        |
| Leitungsschutz B16A             | 30 Leuchten                        |
| Leitungsschutz C10A             | 35 Leuchten                        |
| Leitungsschutz C16A             | 50 Leuchten                        |
| Spannungsspitzenschutz U (L-PE) | 4,0 kV                             |
| Spannungsspitzenschutz U (L-N)  | 4,0 kV                             |
| Durchgangsverdrahtung mm²       | als Zubehör erhältlich             |
| D-Kennzeichnung                 | ja                                 |
| Spannungsart gem. ETIM          | AC/DC                              |
| Kennzeichnung IFS geeignet      | nach Anwendungsbereich             |
| Notbeleuchtungstauglich         | Ja, mit Artikelnummer 5291110x01NZ |
| Nennspannung                    | 220-240V 0/50/60 Hz                |

## VERPACKUNG

|               |           |
|---------------|-----------|
| VPE 1         |           |
| Einheit       | Karton    |
| Inhaltsmenge  | 1 Stück   |
| Länge         | 1,50 m    |
| Breite        | 0,09 m    |
| Höhe          | 0,08 m    |
| Bruttogewicht | 2,40 kg   |
| VPE 2         |           |
| Einheit       | Palette   |
| Inhaltsmenge  | 96 Stück  |
| Länge         | 1,50 m    |
| Breite        | 0,80 m    |
| Höhe          | 1,10 m    |
| Bruttogewicht | 250,40 kg |

## DRAHTLOSE BELEUCHTUNGSSTEUERUNG

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Funkstandard             | Casambi |
| Funkreichweite           | 25,00 m |
| steuerbare Dali Leuchten | 24      |

## WEITERE PRODUKTINFORMATIONEN

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| REACH-Info            | nein       |
| REACH-Listdate        | 2026-02-04 |
| Kennzeichnung Markt   | CE         |
| Kennzeichnung Produkt | RoHS, WEEE |

## Zubehör (Optional)

| Artikel-Nr: | Bezeichnung                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 9800002     | XLS CC SWITCH - Erweiterung eines traditionellen Wandschalters                   |
| 9800003     | XLS CC CONTROLLER - kabelloses Taster Userinterface (Batteriebetrieben 8 Tasten) |
| 9800004     | XLS CCS ASYM - Tageslicht- und Bewegungssensor (Infrarot)                        |
| 9800005     | XLS CCS HRO - Tageslicht- und Bewegungssensor (Infrarot)                         |
| 9800007     | XLS CCS HF (High-Frequency)                                                      |

**\* Geschützter Außenbereich:**

Die Leuchte ist durch eine Überdachung vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen. Bei Montage unterhalb der Dachkante ist zu gewährleisten, dass die Leuchte nicht direktem Schlagregen ausgesetzt ist. Typischerweise sollte hier eine Höhen-Differenz zur Unterkante der Leuchte von mehr als 0,5 fache des Dachüberstand nicht überschritten werden.

*Irrtum, Preisänderungen und technische Weiterentwicklungen vorbehalten. 14.05.2026*

Werte können abweichend von TM21 extrapoliert sein.

