


Alle Rechte vorbehalten / all rights reserved ZVK GmbH D-94244 Teisnach Technologiecampus 2 Germany Phone +49 9923 804379-0 Fax +49 9923 804379-50 www.zvk-gmbh.de alle Angaben ohne Gewähr



Lenght tolerance	
x < 5m	-0,00m +0,07m
x > 5m	-1% +1%

A	Neustellung	ZK	gez. / drawn	24.04.2018	ZK
			gepr. / appr.	24.04.2018	FG
Titel / titel:			EasyLan I-V(ZN)HH LED-Duplex LWL Patch- und Adapterkabel DP1		
Änd./ rev. Index			Artikelnummer / article number: ZN-F0181416_A		
Datum/ date					
Name/ name					

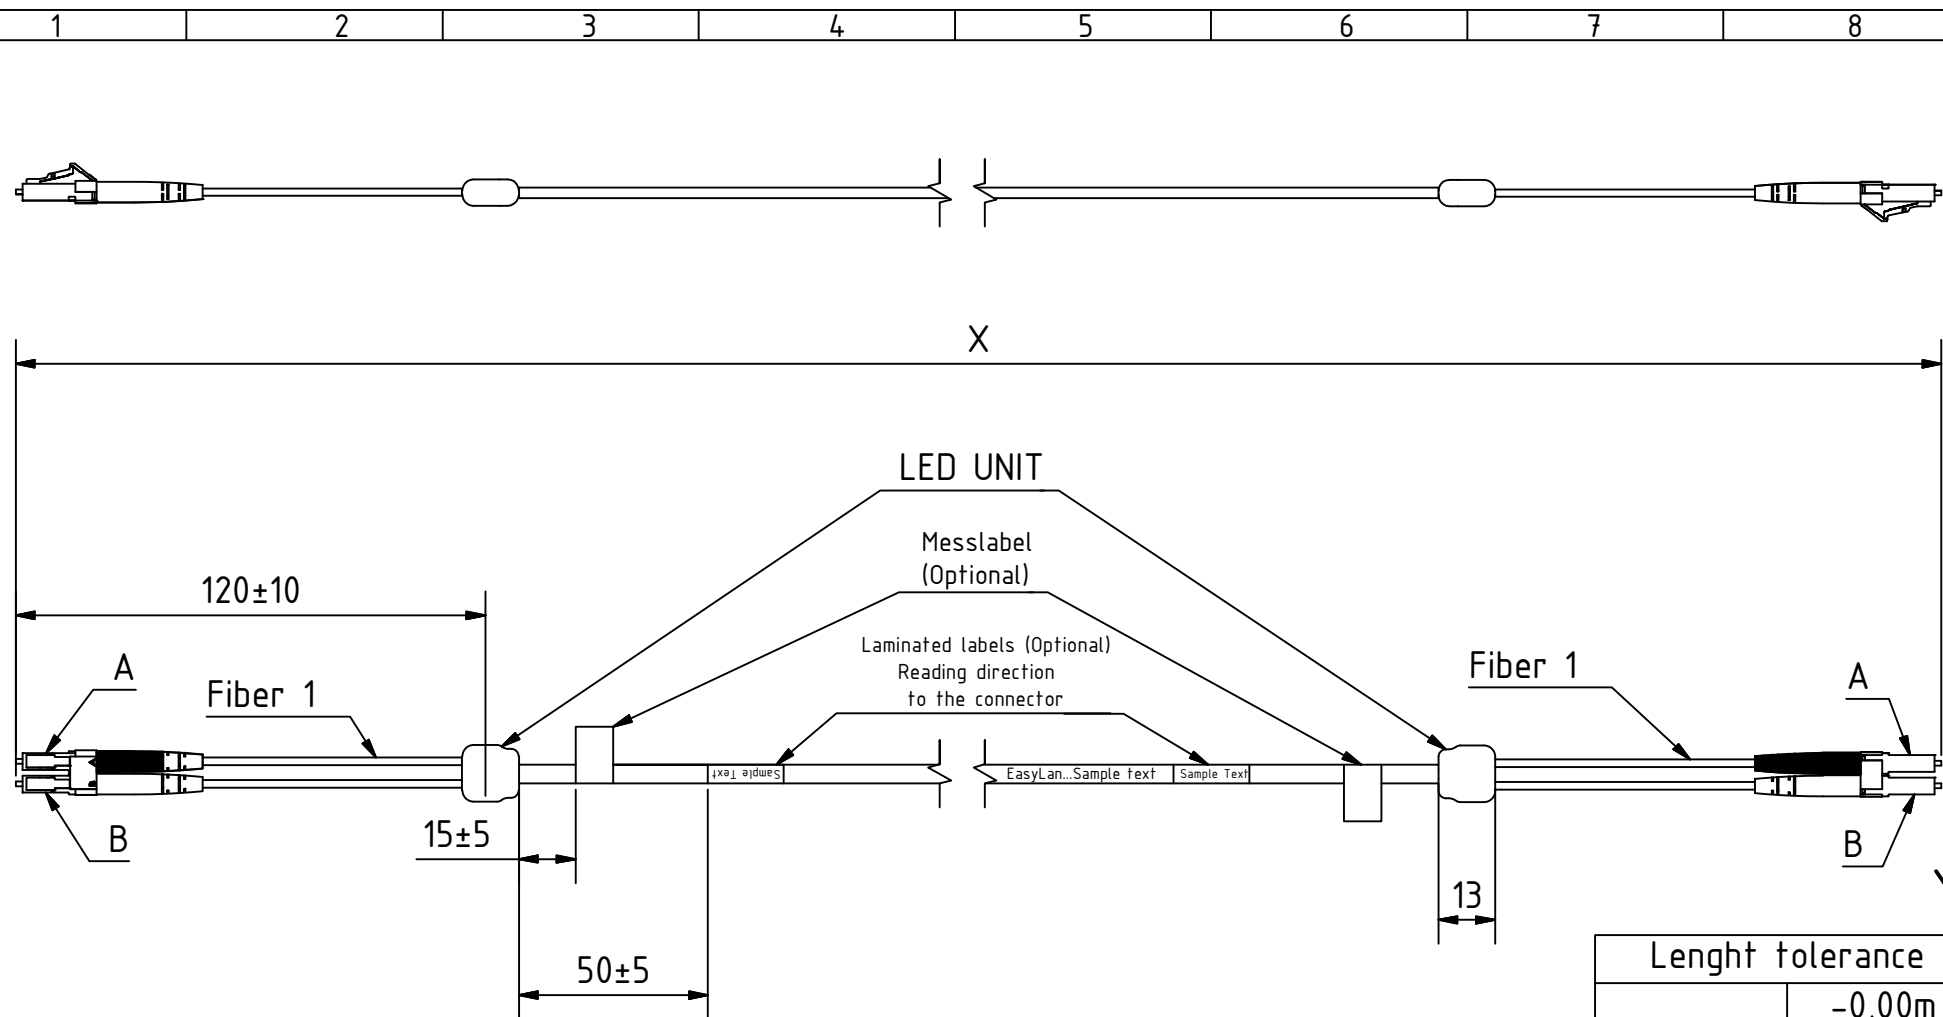


Maße / Dimensions: mm
Original: DIN A4
Baltt 1/2 sheet 1/2

Alle Rechte vorbehalten / all rights reserved ZVK GmbH D-94244 Telsnach Technologiecampus 2 Germany Phone +49 9923 804379-0 Fax +49 9923 804379-50 www.zvk-gmbh.de alle Angaben ohne Gewähr

1 2 3 4 5 6 7 8

Technisches Datenblatt /technical datasheet

OM3		
Außenmantel	Multimode 50/125	Fiber
Temperaturbereich in Betrieb	LSZH	Outer sheath
Kabelaufbau	-20°C bis +70°C / -20°C to +70°C	Temperature during operating
Kabelmantelfarbe	I-V(ZN)HH-1,8	Cable structure
	aqua/aqua	Color Jacket
OM4		
Faser	Multimode 50/125	Fiber
Außenmantel	LSZH	Outer sheath
Temperaturbereich in Betrieb	-20°C bis +70°C / -20°C to +70°C	Temperature during operating
Kabelaufbau	I-V(ZN)HH-1,8	Cable structure
Kabelmantelfarbe	violett/violet	Color Jacket
OS2		
Faser	Singlemode 9/125	Fiber
Außenmantel	LSZH	Outer sheath
Temperaturbereich in Betrieb	-20°C bis +70°C / -20°C to +70°C	Temperature during operating
Kabelaufbau	I-V(ZN)HH-1,8	Cable structure
Kabelmantelfarbe	gelb /yellow	Color Jacket

				gez. / drawn	24.04.2018	ZK	 EasyLan [®] ...for a better connectivity	
				gepr. /appr.	24.04.2018	FG		
				Titel / titel:			Maße / Dimensions: mm	
				EasyLan I-V(ZN)HH LED-Duplex LWL Patch- und Adapterkabel DP1				
				Artikelnummer / article number:			Original:DIN A4	
Änd./ rev. Index	Änderung/ revision Code	Datum/ date	Name/ name	ZK ZN-F0181416_A				Blatt 1/2 sheet 1/2

1 2 3 4 5 6 7 8

Alle Rechte vorbehalten / all rights reserved ZVK GmbH D-94244 Teisnach Technologiestampus 2 Germany Phone +49 9923 804379-0 Fax +49 9923 804379-50 www.zvk-gmbh.de alle Angaben ohne Gewähr

1 2 3 4 5 6 7 8

Applied measuring methods


PATCHCORD	Measurement method C (IEC 60 874-1)
PATCHCORD if measurement method C not possible for example: -PC to APC ferrule -2,5mm to 1,25 mm ferrule	Measurement method B (IEC 60 874-1)

Connector's with Duplex Clip
LC/PC; LC/APC;
SC/PC; SC/APC;
LSHC/PC; LSHC/APC
Connector's without Duplex Clip
(with Clip Sleeve marked)
ST/PC; FC/PC;
FC/APC; LSH/PC;
LSH/APC

Label cables		
	SIDE X	SIDE Y
Meth B	X	X
Meth C	X	

Lenght tolerance	
x<5m	-0,00m +0,07m
x>5m	-1% +1%

NOTE:
-If the fibers are not numbered, see the text direction (fiber 1 is always at the top)
-100% Transmitting light control
-100% Ferrule spring test
-100% Microscope control (MM- X200 SM X400):
ZN-AW181342_A
-Packaged in poly-pag and labelled:
ZN-AW181341_A

	gez. / drawn	ZK	19.07.2018	
	gepr. / appr.	FG	19.07.2018	
Titel / titel:				Maße / Dimensions: mm Original: DIN A4 Blatt 1/1 sheet 1/1
Fiber Optic- Main Information				
Artikelnummer / article number: ZN-F0181417_A				
A	Neuestellung	ZK		
Änd./ rev. Index	Änderung/ revision Code	Datum/ date	Name/ name	

1 2 3 4 5 6 7 8