





LED-Panel 620 x 620 mm
Artikel-Nr. 32046073

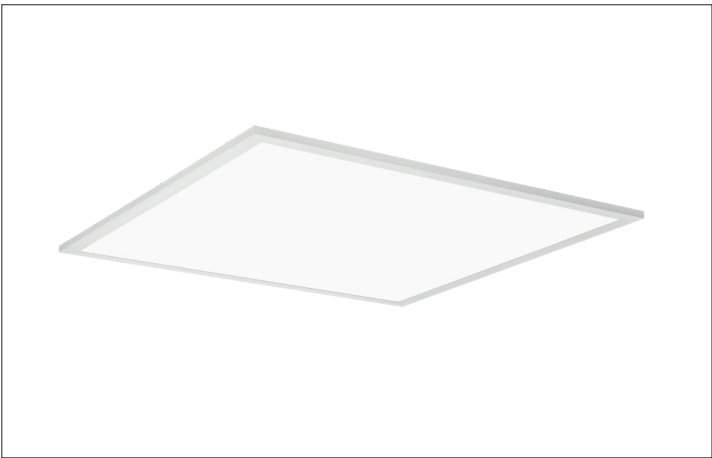

LED-Panel 620 x 620 mm, weiß, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Set inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, Maße Konverter: L 145 x B 43 x H 30 mm . Einstellbarer Lichtstrom per Dip-Schalter:

- Stufe 1 (900mA) 36W 3208lm
- Stufe 2 (950mA) 38W 3359lm Standardeinstellung
- Stufe 3 1000mA 40W 3506lm
- Stufe 4 1050mA 42W 3652lm

Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP40, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 44W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 3.359lm, Farbtemperatur: 3000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 120°, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar .

Artikel-Nr.	32046073
Stand:	20.07.2021 01:11

Lichtfarbe	3000 K
Farbe	weiß
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Material	Aluminium
Leistung	39 W
Leuchtmittel	LED
Lieferung	inkl. opaler Abdeckung
Farbwiedergabe	CRI > 80
Einbaubreite	620 mm
Einbaulänge	620 mm

Einbautiefe	12 mm
Spannung	230V AC 50Hz
Schutzart	IP40
Schutzklasse	II
Länge	620 mm
Breite	620 mm
Höhe	12 mm
Schaltungsart	Parallelschaltung
Lebensdauer L80/B50 bei 25 °C	50000 h

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/.