


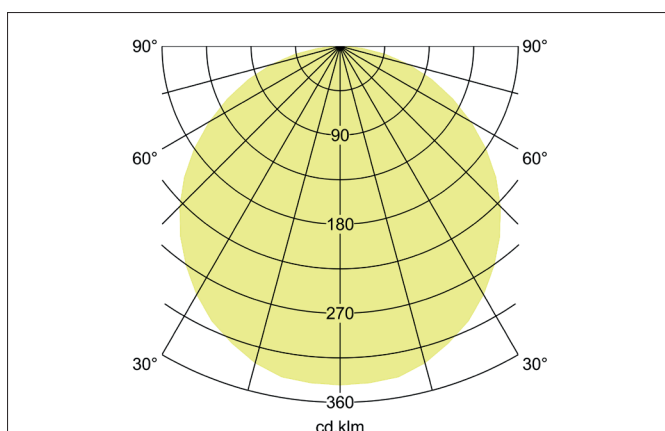


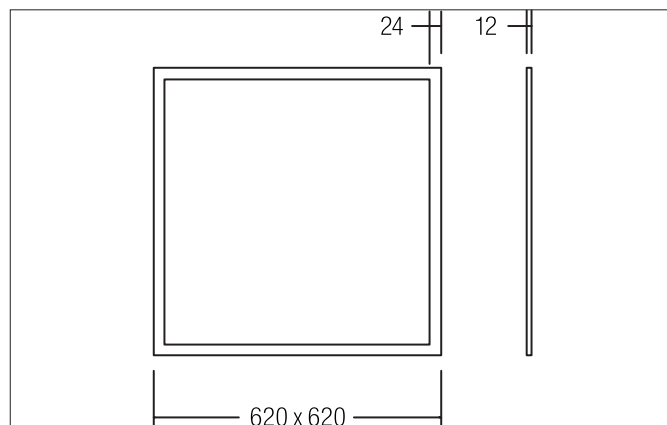

AILIS LED-Einlege-Panel 620 x 620 mm, opale Abdeckung, DALI dimmbar

Artikel-Nr. 32048073

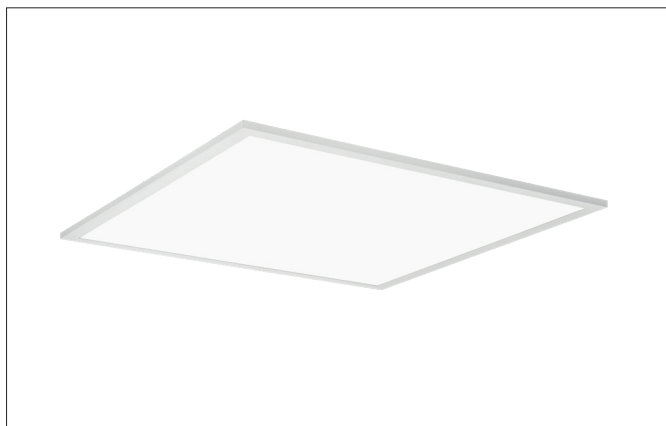

Ausschreibungstext

Quadratisches LED-Einlege-Panel 620 x 620 mm, opale Abdeckung, DALI dimmbar, Einlegeleuchte für Decken mit sichtbaren Tragschienen. Deckenausschnitt L x B 620 x 620 mm Einbautiefe 12 mm, Länge 620 mm, Breite 620 mm, Gewicht 3,04 kg, mit rotationssymmetrisch tiefbreit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Abdeckung Kunststoff opal Bemessungslichtstrom 3.359 lm, Bemessungsleistung 1 x 39 W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Lebensdauer L80/B10 bei 25 °C: 25.000 h, Lebensdauer L80/B20 bei 25 °C: 28.000 h, Lebensdauer L80/B50 bei 25 °C: >30.000 h, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Polycarbonat, Farbe: weiß matt, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C bis +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP40. Mit elektronischem Betriebsgerät, DALI-2 dimmbar.

Produktvorteile

- quadratische Einlegeleuchte für Deckensysteme im Rastermaß 625 x 625 mm.
- Opale Ausführung.
- inkl. dimmbaren DALI Konverter.
- abgestimmtes Zubehör erhältlich.


AILIS LED–Einlege-Panel 620 x 620 mm, opale Abdeckung, DALI dimmbar

Artikel-Nr. 32048073

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	32048073
GTIN	4251433936763
Serienname	AILIS
Kurzbeschreibung	LED–Einlege-Panel 620 x 620 mm, opale Abdeckung, DALI dimmbar
Material	Aluminium / Polycarbonat
Farbe	weiß matt
RAL Farbe	9003
Form	quadratisch
Länge	620 mm
Breite	620 mm
Einbaulänge	620 mm
Einbaubreite	620 mm
Einbautiefe	12 mm
Aufbauhöhe	12 mm
Lieferumfang	inkl. DALI-2 dimmbares Betriebsgerät
Nettogewicht	3,04 kg
D-Kennzeichen	Nein
Konformität	CE, UKCA

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3.000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	3.359 lm
Systemeffizienz	86 lm/W
Farbtoleranz	McAdam-Step 6
Farbwiedergabe	CRI > 80
Reflektor	ohne
Abstrahlwinkel	120°
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbtemperatur einstellbar	Nein

Betriebstechnik Leuchte	
Systemleistung	39 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Schutzklasse	II
Schutzart raumseitig	IP40
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	DALI-2
Leuchtmittelwechsel möglich	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
Lebensdauer L80/B10 bei 25 °C	25.000 h
Lebensdauer L80/B20 bei 25 °C	28.000 h
Lebensdauer L80/B50 bei 25 °C	>30.000 h
Energieeffizienzklasse	nicht erforderlich

Betriebstechnik Betriebsgeräte	
Artikel Nr. vom eingesetzten Betriebsgerät	04347073
Länge	127,6 mm
Breite	74 mm
Höhe	30 mm
AC Nennspannung max.	230 V
Ansteuerung	DALI-2
Einschaltstrom	9 A, 22 µs


AILIS LED–Einlege-Panel 620 x 620 mm, opale Abdeckung, DALI dimmbar

Artikel-Nr. 32048073

Montagetechnik	
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Weitere Hinweise	keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial
Abdeckung	Kunststoff opal

Logistische Daten	
Bruttogewicht	3,83 kg
Länge Verpackung	650 mm
Breite Verpackung	706 mm
Höhe Verpackung	45 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.

Optionales Zubehör	
Artikel-Nr.: 81032040 Anbaurahmen Basic, 638 x 638 mm, Höhe 73 mm Abmessung: 638 mm x 638 mm x 73 mm https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_81032040_2021_DE.pdf	
Artikel-Nr.: 81032042 Seilabhängung 1.500 mm, zu Panel 620 x 620 mm https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_81032042_2021_DE.pdf	
Artikel-Nr.: 81036070 Anbaurahmen Premium, 625 x 625 mm, Höhe 56 mm Abmessung: 625 mm x 625 mm x 56 mm https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_81036070_2021_DE.pdf	