


LED-Einbaustrahler set, dim2warm, Phasenabschnitt dimmbar, mit Anschlussbox

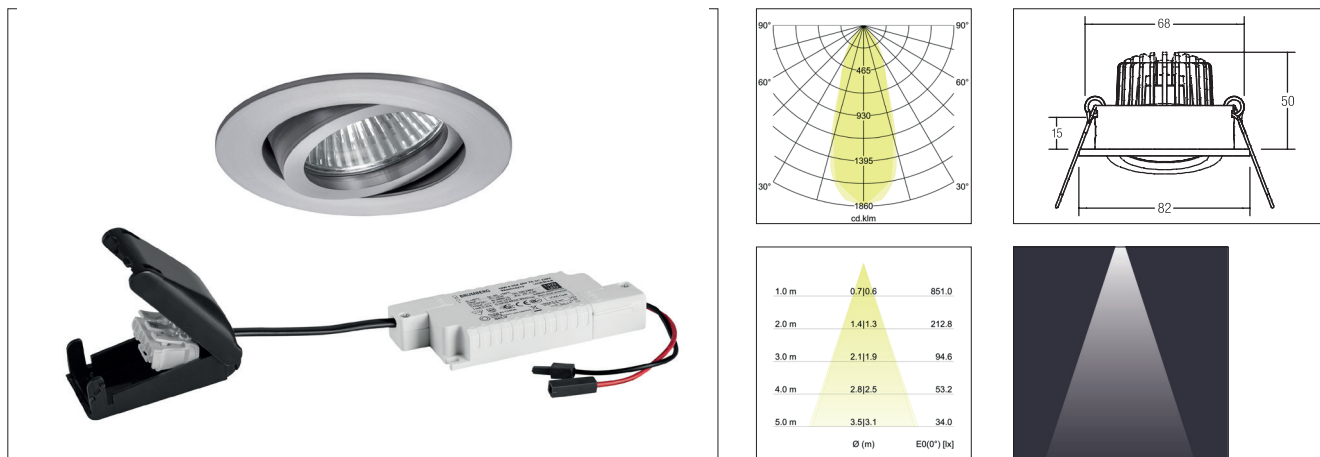

LED-Einbaustrahler set, dim2warm, Phasenabschnitt dimmbar, mit Anschlussbox, alu matt, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Wird die Leuchte gedimmt, verringert sich die Farbtemperatur. Set inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, Phasenabschnitt dimmbar, Maße Konverter: L 110 x B 50 x H 19 mm. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 6W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 460lm, Farbtemperatur: von 1.800 K bis 3.000 K, Abstrahlwinkel: 38°, Verstellbarkeit: schwenkbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: Phasenabschnitt .

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>39483253</b>
<b>Stand:</b>	25.10.2021 20:51

Farbtemperatur	3000 K - 1800 K
Farbe	aluminium
Abstrahlwinkel	38 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Material	Aluminium / Glas / Kunststoff
Leistung	6 W
Leuchtmittel	LED
Lieferumfang	inkl. Anschlussbox 3-polig
Farbwiedergabe	CRI > 80
Ansteuerung	Phasenabschnitt

Außendurchmesser	82 mm
Einbaudurchmesser	68 mm
Einbautiefe	50 mm
Spannung	230V AC 50Hz
Schutzart raumseitig	IP20
Schutzklasse	II
Verstellbarkeit	schwenkbar
Schwenkwinkel	30 °
Schaltungsart	Parallelschaltung