



# Programmschaltuhr

## Chronis Smoove IB+ mit Sonnen- und Dämmerungsautomatik

**NEU**



Chronis Smoove IB+ Pure inkl. Smoove Rahmen Pure



Chronis Smoove IB+ Pure White inkl. Smoove Rahmen Pure

	Artikel-Nr.
<b>Chronis Smoove IB+ Pure ohne Rahmen</b>	<b>1 805 248</b>
<b>Chronis Smoove IB+ Pure White ohne Rahmen</b>	<b>1 805 284</b>
<b>Chronis Smoove IB+ Pure inkl. Smoove Rahmen Pure</b>	<b>1 805 249</b>
<b>Chronis Smoove IB+ Pure White inkl. Smoove Rahmen Pure</b>	<b>1 805 285</b>
<b>Sunis WireFree II io</b>	<b>1 818 285</b>

Siehe Somfy Smoove Rahmen Seite 159.

Ersetzt die Baureihe Chronis IB.

Der Chronis Smoove IB+ bietet alle Funktionen der Chronis Smoove Uno S. Die IB+ Datenleitung ermöglicht die zentrale Steuerung für mehrere Smoove Uno IB+, die in bis 3 Gruppen (Zonen) mit unterschiedlichen Schaltzeiten aufgeteilt werden können.

Weitere Programmschaltuhren im Überblick Seite 35.

### Produktvorteile


- Das große Display mit Hintergrundbeleuchtung ermöglicht eine einfache, menügeführte Bedienung und Programmierung mittels Klartextanzeige
- Aufgrund des modernen Designs, des 50 x 50 mm Moduls und 2 Farbvarianten wird der Chronis Smoove IB+ mit den Smoove Rahmen beliebig kombiniert oder in die Schalterprogramme führender Hersteller integriert
- Tages- und Wochenprogramm. Individuelle Öffnungs- und Schließzeiten für jeden Wochentag oder für die gesamte Woche (Montag-Sonntag) programmierbar
- Vier Schaltzeiten pro Tag (frei definierbar)
- Cosmic Programm abends und morgens (Schließen und Öffnen entsprechend Sonnenauf- und/oder Sonnenuntergangszeiten)
- Raffstore-Mode einstellbar für eine exakte Lamellenwendung
- Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung
- Mit Security-Urlaubsschaltung (verändert automatisch Öffnungs- und Schließzeiten im Bereich +/- 15 Minuten)
- Neue „Skip until“ Funktion: Programmierte Fahrbefehle werden bis zu einem einstellbaren Zeitpunkt unterdrückt
- Einfaches Kopieren der Einstellungen über das neue Einstelltool „QuickCopy“ – siehe Seite 141

### Technische Daten

Bedienung




Steckmodul

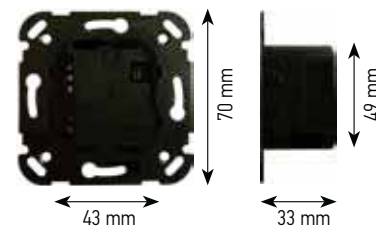

Einbaugehäuse mit 50 mm Tiefe empfohlen.

Betriebsspannung:	220-240V ~50/60Hz
Schaltkontaktbelastbarkeit Relais:	3A / cos phi >0,9
Betriebstemperatur:	0°C bis +40°C
Umgebungsbedingungen:	trockene Wohnräume
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	II
Laufzeit Antrieb:	max. 4 Min.
Abmessungen (BxHxT):	50 x 50 x 22 mm

### Funktionsprinzip

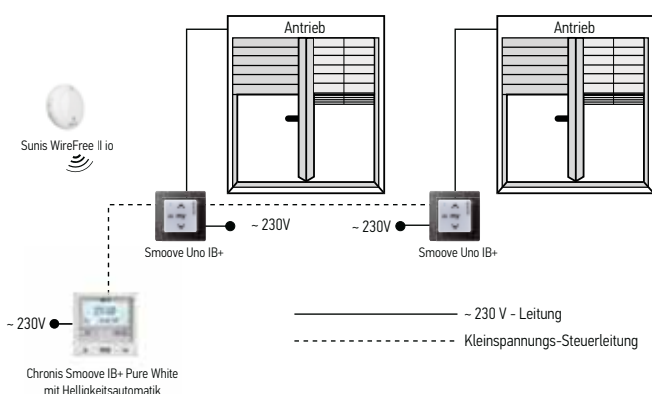

### Anschluss

