




Noch schneller mit DIGITUS® Professional Verteilerfelder

Mit unserem optimierten DIGITUS® Professional Verteilerfeld bieten wir Ihnen neben altbewährten, etablierten Features wie integrierten Staubschutzklappen und geschirmten RJ45-Buchsen vor allem eins: **Eine schnellere Installation, die ohne komplizierte Klemmhalterung (Kabelfixierung) und Kabelbinder (Zugentlastung) auskommt.**

Dank manuell justierbarer **Kabelschellen** bleiben Ihnen arbeitsintensive wie zeitaufwendige Schritte erspart. Weiterhin entfällt ein aufwendiges Verschrauben des Gehäusedeckels, da sich dieser aufgrund von effektiveren **Schnellverschlüssen** schnell und einfach fixieren lässt.

Kabelschelle zur Kabelfixierung und Ableitung

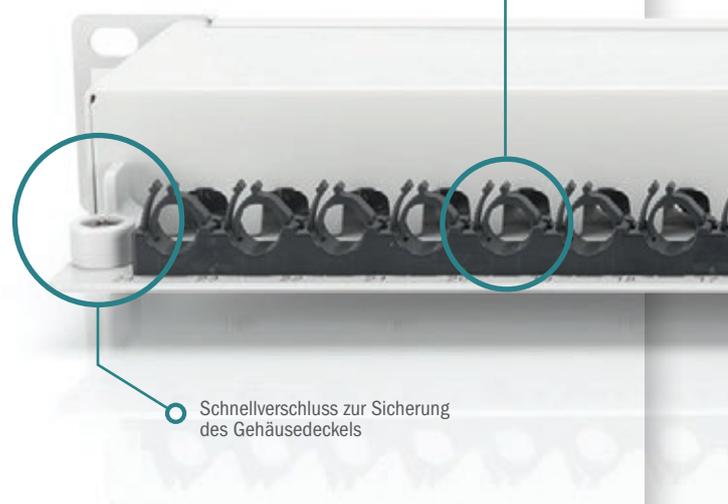

Unsere Produkte für die schnelle Installation:




483 mm (19")-Verteilerfeld (LSA+) hohe Packdichte, CAT 6_A

DN-91624S-SL-EA, DN-91624S-SL-EA-G

Sehr platzsparend (nur 0,5HE) - Mit Staubschutzkappen.

Hervorragende Leistung und Verbindungsqualität

für Ihr Netzwerk.

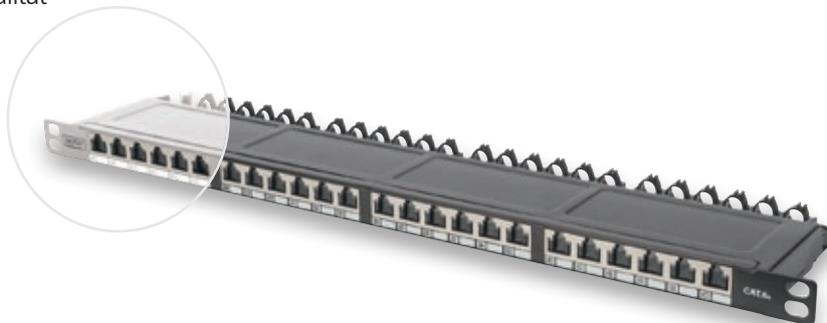

483 mm (19")-Verteilerfeld (LSA+) CAT 6_A, geschirmt

DN-91624S-EA, DN-91624S-EA-B

Hervorragende Leistung und Verbindungsqualität


für Ihr Netzwerk.



483 mm (19")-Verteilerfeld für Keystone Module, hohe Packdichte, geschirmt

DN-91422, DN-91424

Das 24-Port 0,5HE Verteilerfeld bietet Ihnen eine hohe Packdichte. Da das Panel nur 0,5HE hoch ist, können auf 1HE 48 Ports (2 Panels mit jeweils 24 Port) installiert werden.

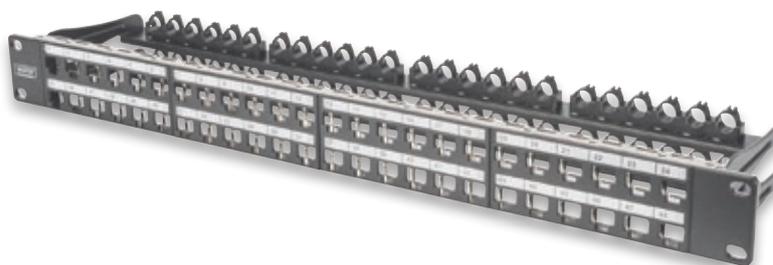

Art. Nr.	EAN	Anschlussart	Ports	Farbe	HE	Schirmung
DN-91624S-SL-EA-G	4016032444848	LSA(+)	24	Grau (RAL 7035)	0,5HE	ja
DN-91624S-SL-EA	4016032241614			Schwarz (RAL 9005)		
DN-91624S-EA	4016032288428			Grau (RAL 7035)	1HE	
DN-91624S-EA-B	4016032440260			Schwarz (RAL 9005)	0,5HE	
DN-91422	4016032343295	1HE				
DN-91424	4016032343318	Keystone	48			