



## 254 mm (10") und 482,6 (19") mm Kombi-Wandgehäuse



✓ 10" oder 19" nutzbar

✓ 10HE horizontal; 5HE vertikal

✓ Kabeleinlass Dach, Boden, Rückseite

✓ Kompaktes Gehäuse

### Kurzbeschreibung

254 mm (10") und 482,6 (19") mm Kombi-Wandgehäuse, Farbe Grau (RAL 7035)

### Features

- Schutzklasse IP20
- Abschließbare Sicherheitslastür mit 200° Türöffnungswinkel
- 1-Punkt-Verriegelung an der Fronttür
- Abnehmbare Seitenteile
- Rundlaufender Profilrahmen an der Vorderseite innerhalb des Schrankes montiert, galvanisiert
- 254 mm (10") 10HE horizontal; 482,6 mm (19") 5HE vertikal
- Zusätzliche 254 mm (10") 10HE Profillochung im hinteren Bereich
- Traglast der Profilschienen: 30 kg
- Maximale Einbautiefe: ca. 260 mm bis Rückwand; ca. 220 mm bis rückseitiger Profillochung
- 1,1 - 1,5 starkes Stahlblech mit einer hohen Belastbarkeit, pulverbeschichtet
- Vorgestanzte Kabeleinlässe im Dach, Boden und der Rückseite
- Inklusive Bürstenleisten und Abdeckplatte für Lüfterausschnitt
- Lüftungsschlitze für aktive sowie passive Be- und Entlüftung

### Produktübersicht


Das Wandgehäuse bietet mit einem vorderseitig installierten rundläufigen Profilrahmen die Möglichkeit zur horizontalen Montage von 254 mm (10") Komponenten (10 Höheneinheiten) sowie alternativ einer vertikalen Montage von 482,6 mm (19") Komponenten (5 Höheneinheiten). Der vordere Profilrahmen ist tiefenverstellbar. Des Weiteren befindet sich im hinteren Bereich eine im Schrankrahmen integrierte Profillochung zur Befestigung von weiteren Komponenten mit 254 mm (10")-Maßen. Das Gehäuse ist aus einer robusten Stahlkonstruktion gefertigt. Die Kabeleinführungsöffnungen im Dach, Boden und der Rückseite bieten beste Möglichkeiten für ein ordentliches Kabelmanagement. Das kompakte Gehäuse ist somit ideal für alle gängigen EDV- und Telekommunikationsanwendungen, besonders bei begrenzten Platzverhältnissen und privaten Haushalten.

### Artikelnummer Information

Art.-Nr.	Farbe	Produktabmessungen H x B x T in mm	Verpackungsabmessungen H x B x T in mm	Gewicht in kg (netto/brutto)
DN-1019	Grau (RAL 7035)	550 x 350 x 350 mm	560 x 355 x 355 mm	10,3 kg / 11,5 kg

## Produktabbildungen



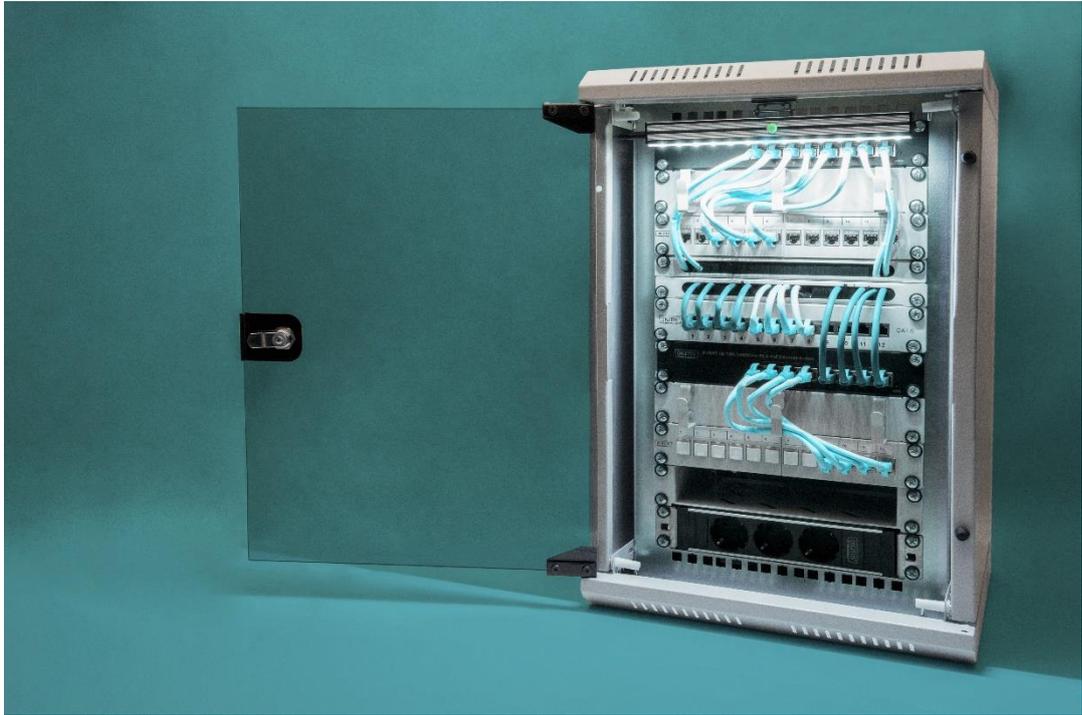

**Technische Zeichnung**

