

DIGITUS[®] CAT 6_A Datenanschlussdosen, designkompatibel, geschirmt



✓ Kategorie: 6_A

✓ Geschirmt

✓ Geeignet für 10 Gbit Ethernet

✓ Designkompatibel

Kurzbeschreibung

DIGITUS[®] CAT 6_A Datenanschlussdosen, designkompatibel, geschirmt, horizontale oder vertikale Kabeleinführung


Features

- CAT 6_A ISO/IEC 11801, EN 50173
- Geeignet für 10 Gbit Ethernet
- Designkompatibel zu allen gängigen Schalterprogrammen
- Zentralplatte mit integrierten Staubschutzklappen
- Komplettschirmung der RJ45 Buchsen und der LSA-Leisten durch vollumschließendes Metalldruckguss-Gehäuse
- Integrierte Installationskabel Zugentlastung
- Zugentlastender 40° Buchsenwinkel
- Kabelinstallation über LSA-Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A & B
- Vertikale (DN-9007-1, DN-9007-S-1) oder horizontale (DN-9008-1) Kabeleinführung
- Brüstungskanal, unterputz- & aufputztauglich
- Sichtfenster mit Beschriftungseinlage
- 360°-Schirmkontaktierung
- 2x geschirmte RJ45-Buchsen, 8P8C
- Abdeckrahmen 80x80 mm inkl. Zentralplatte 50x50 mm, gem. DIN 49075

Produktübersicht

Die DIGITUS[®] CAT 6_A Datenanschlussdosen sind designkompatibel zu allen gängigen Schalterprogrammen. Sie sind zertifiziert nach CAT 6_A ISO/IEC 11801, EN 50173 und besitzen 2x geschirmte RJ45-Buchsen. Die Kabelinstallation erfolgt über LSA-Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A & B.

Technische Zeichnungen

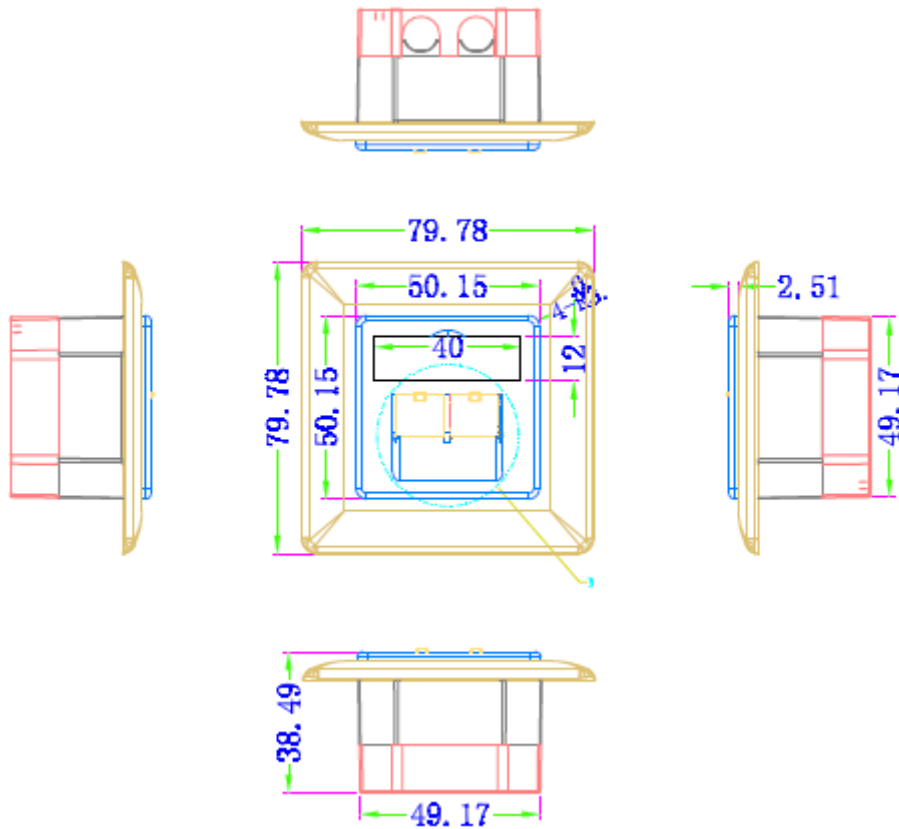

Artikelnummer Information

- | | |
|-------------|--|
| DN-9007-1 | DIGITUS [®] CAT 6 _A Klasse E _A Anschlussdose, geschirmt, 2x RJ45, LSA, Farbe ähnlich Reinweiß, Unterputz, vertikale Kabelinstallation |
| DN-9007-S-1 | DIGITUS [®] CAT 6 _A Klasse E _A Anschlussdose, geschirmt, 2x RJ45, LSA, Farbe ähnlich Reinweiß, Aufputz, vertikale Kabelinstallation |
| DN-9008-1 | DIGITUS [®] CAT 6 _A Klasse E _A Anschlussdose, geschirmt, 2x RJ45, LSA, Farbe ähnlich Reinweiß, Unterputz, horizontale Kabelinstallation |