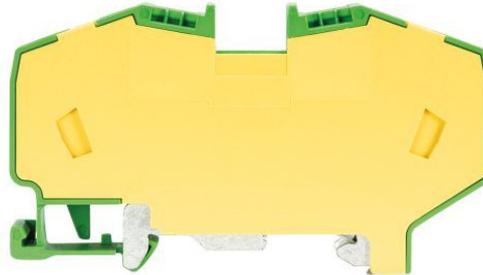


Produktdatenblatt

Art. Nr. 56.716.9053.0

Schutzleiterklemme WKF 16SL/35

 Schutzleiterklemme mit Federkraftanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 16 mm², Baubreite: 12 mm, Farbe: grün-gelb


Art. Nr.	56.716.9053.0
EAN	4015573501805
Bestelleinheit	50 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

Nennquerschnitt	16 mm ²
Farbe	grün-gelb
Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Breite/Rastermaß	12 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e"	ja
Montageart	Hutschiene 35/7,5 mm
Reihenklemmen für Installationsverteiler	ja

Technische Daten


Bemessungsstoßspannung	8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	nein
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	82 mm

Anschlussdaten

Anschlussart 1	Federkraftanschluss
Anschlussart 2	Federkraftanschluss
Minimaler Querschnitt eindrätig	4 mm ²
Maximaler Querschnitt eindrätig	10 mm ²
Minimaler Querschnitt feindrätig	4 mm ²
Maximaler Querschnitt feindrätig	16 mm ²
Minimaler Querschnitt mehrdrätig	16 mm ²
Maximaler Querschnitt mehrdrätig	16 mm ²
Abisolierlänge	15 mm

Technische Daten UL/CSA

Querschnitt UL	24-4 AWG
Querschnitt CSA	12-4 AWG

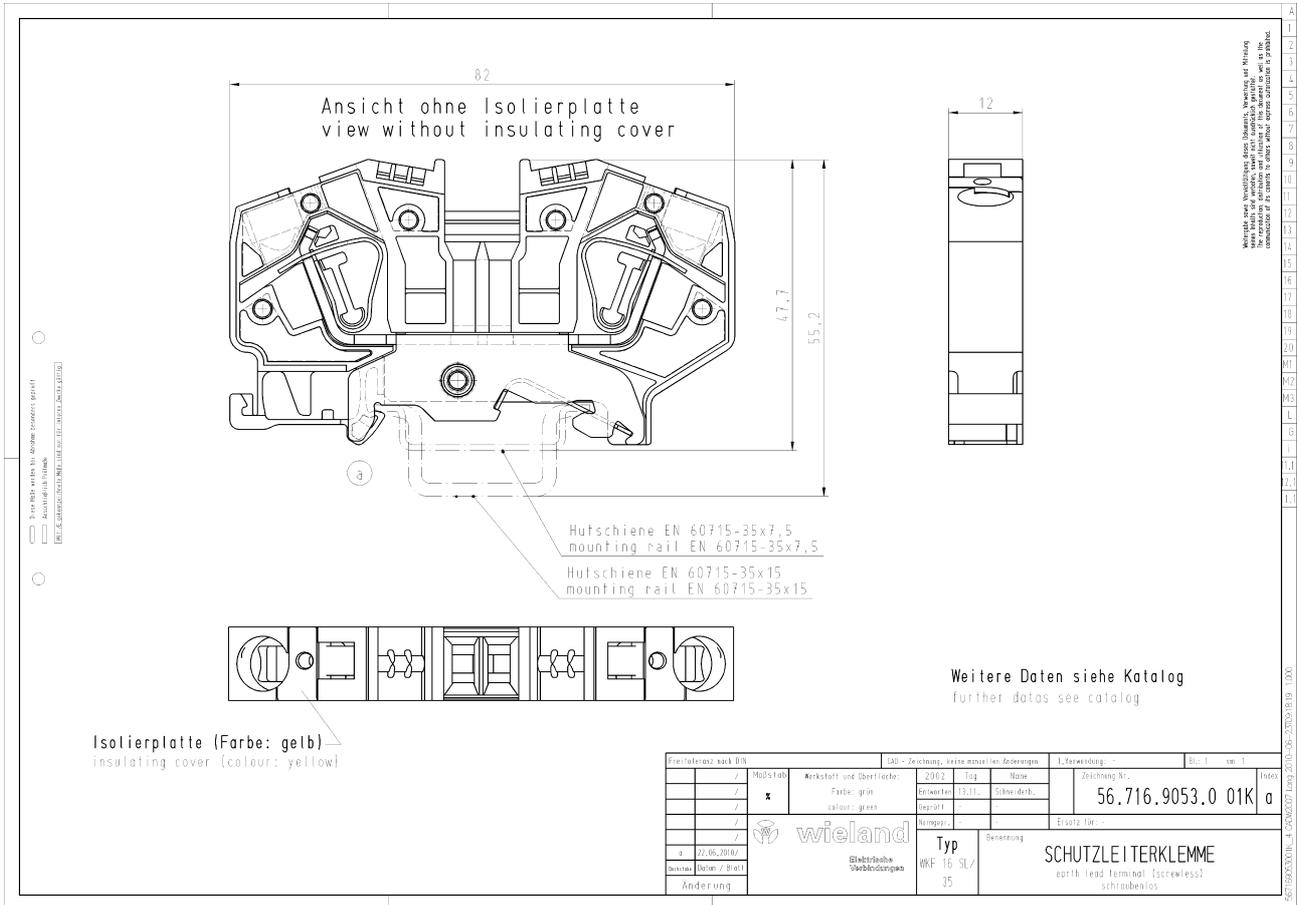Technische Zeichnung


Frei/interzahl nach DIN	Maßstab	Werkstoff und Oberfläche: Farbe: grau carbon: grau	2002	Teil	Name	Zeichnung Nr.	SL: 1	von 1
/	x		2002	13.11.	Stille-DRK.	56.716.9053.0 01K a		
/								
/								
/								
/								
4	22.06.2007							
bestenfalls Datum / Blatt								
Änderung								
 Elektrische Verbindungen			Typ		Bezeichnung			
			WF 16 SL/35		SCHUTZLEITERKLEMME earth lead terminal (screwless) schraublos			