

Produktdatenblatt

Art. Nr. 57.404.6955.1

Etagenklemme WK 4E/UVB SW/V0

 Etagenklemme mit Schraubanschluss für Montage auf TS 35 und TS 32, Nennquerschnitt 4 mm², Baubreite 6 mm, Farbe schwarz


Art. Nr.	57.404.6955.1
EAN	4015573506077
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

Nennquerschnitt	4 mm ²
Farbe	schwarz
Anzahl der Etagen	2
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Breite/Rastermaß	6 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e"	nein
Montageart	Hut-/G-Schiene
Reihenklemmen für Installationsverteiler	nein

Technische Daten

Bemessungsstrom	32 A
Bemessungsspannung	400 V
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	ja
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	61,6 mm

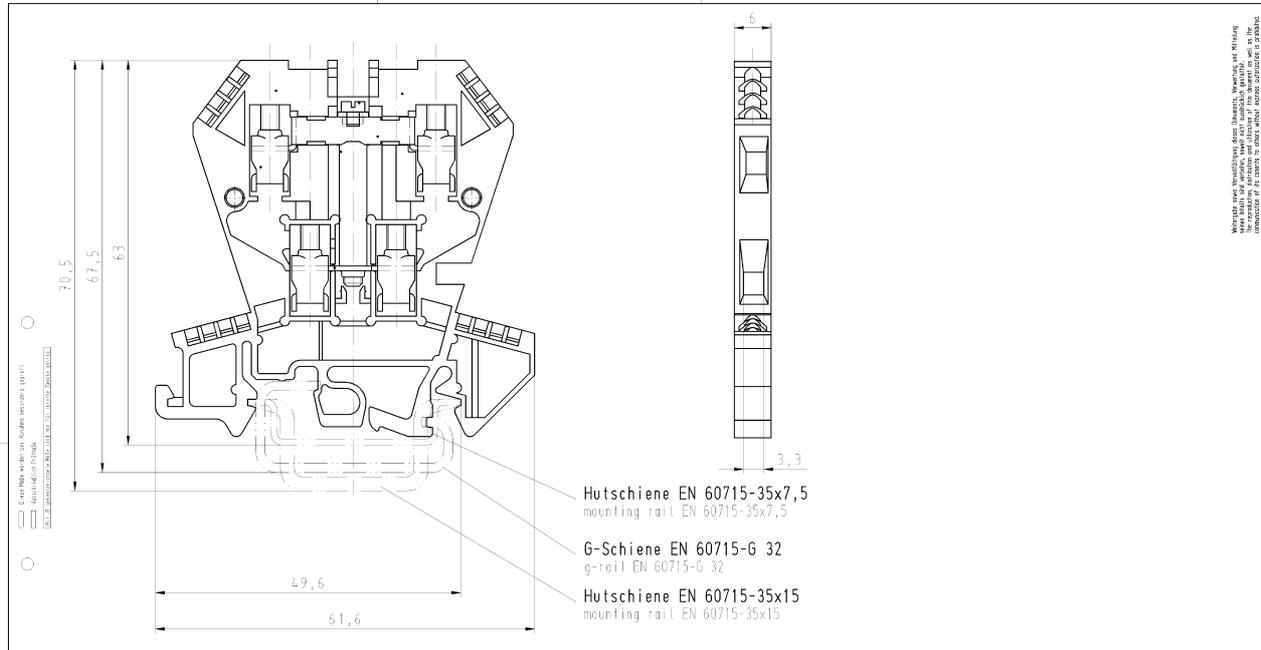
Anschlussdaten

Anschlussart 1	Schraubanschluss
Anschlussart 2	Schraubanschluss
Minimaler Querschnitt eindrätig	0,5 mm ²
Maximaler Querschnitt eindrätig	4 mm ²

Minimaler Querschnitt feindrätig	0,5 mm ²
Maximaler Querschnitt feindrätig	4 mm ²
Abisolierlänge	9 mm
Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung	0,5 Nm

Technische Daten UL/CSA

Querschnitt UL	22-10 AWG
Spannung UL	300 V
Strom Factory Wiring	20 A
Strom Field Wiring	20 A
Querschnitt CSA	20-12 AWG
Spannung CSA	300 V
Strom CSA	10 A

Technische Zeichnung


Hutschiene EN 60715-35x7,5
 mounting rail EN 60715-35x7,5
 G-Schiene EN 60715-G 32
 g-rail EN 60715-G 32
 Hutschiene EN 60715-35x15
 mounting rail EN 60715-35x15

Weitere Daten siehe Katalog
 further data see catalog

Flurkategorie nach	Maßstab	Werkstoff und Oberflächen:	CSB - Zeichnung, für die meisten von Änderungen		1. Ausführung:		Bl. / T.	von /
2003	Teil	Name	Zeichnung Nr.					
/	2:1		57.404.6955.1 01K					
/								
/								
/								
/								
/								
benannt durch / erstellt		 WK 4 EAUWB		Bezeichnung ETAGENKLEMME modular double-deck terminal				
Änderung		 wietraube Verbindungen						

574046955.101K_4 CAD/100 Schnitt 16.05.2020 10:52:24 1,000