

Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.238.3004.1

Konfektionierte Leitung GST18i3K1-S 25E 30SW

GST18i3 Anschlussleitung Stecker - freies Ende, Länge 3,0 m, 3-polig, Kodierung Netz 250 V, 20 A, Kodierfarbe schwarz, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz, Leiterquerschnitt 2,5 mm², Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse: Eca

| | |
|----------------|---------------|
| Art. Nr. | 92.238.3004.1 |
| EAN | 4015573370234 |
| Bestelleinheit | 20 Stück |

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

| | |
|--------------------------------|---|
| Bemessungsstrom | 20 A |
| Bemessungsspannung | 250 V |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Mechanische Codierung Code | Code 1 |
| Verriegelbar | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | schwarz |
| Polkennzeichnung | L, N, PE |
| Gehäusefarbe mit Zugentlastung | schwarz |

Ausführung

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Leiter-Nennquerschnitt | 2,5 mm ² |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Abisolierlänge | 9 mm |
| Abmantellänge | 37 mm |
| Leiterendenbehandlung | ultraschallverdichtete Aderenden |
| Typ der Leitung | H05VV-F |
| Farbe der Leitung | schwarz |
| Kabeldurchmesser max. | 10,2 mm |
| Leitungsart | Stecker - freies Ende |
| Art der konfektionierte Leitung | Anschlussleitung |
| Ausführung Seite 1 | freies Leitungsende |
| Ausführung Seite 2 | GST18i3 Stecker |


Werkstoff

| | |
|--|-----------|
| Oberflächenbehandlung | verzinkt |
| Halogenfrei | nein |
| Leitung Dauertemperaturbeständigkeit | 70 °C |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C |
| Brandlast | 1,795 kWh |
| Brandklasse | Eca |

Abmessungen

| | |
|-------------|-----|
| Gesamtlänge | 3 m |
|-------------|-----|

Technische Zeichnung

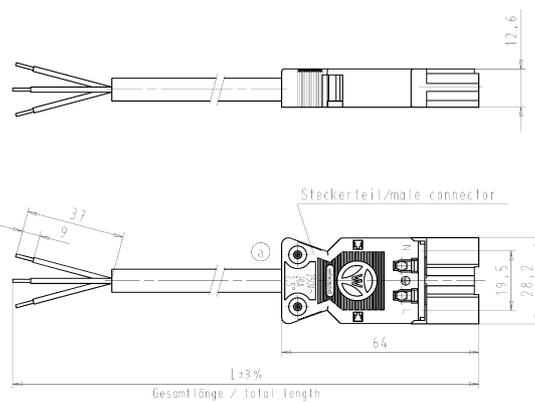

Steckerteil/male connector

Gesamtlänge / total length

Kabel/cable H05VV-F3G2,5
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

| .F | Farbe colour | Codierung Stecker male | Kabelfarbe cable colour |
|----|------------------|---|----------------------------|
| .1 | schwarz black |  | schwarz black |
| .2 | weiß white |  | weiß white |
| .3 | grau grey |  | schwarz black |
| .5 | rot red |  | schwarz black |

| Teile-Nr. part-no. | L | Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black) | Typ type |
|-----------------------|--------------------|--|----------------------|
| 92.238.XX04.F | XX in dm-Schritten | 92.238.1004.1 = 10dm/L= 1000mm | GST1813K1-S 25 10SW |
| U2.238.XX04.F | XX in m-Schritten | U2.238.1204.1 = 12 m/L=12000mm | GST1813K1-S 25 X12SW |

SW = schwarz/black
 WS = weiß/white
 GR01 = grau/grey
 RT03 = rot/red

Typ/type: GST1813K1-S 25 ..

Referencing Size ISO 14068®/Reference system Size ISO 14068®. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.)
 (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.)
 (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.)

| | | | |
|-------------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|
| Präzisionsnach General tolerance | 01 - Zeichnung, keine numerischen Abmessungen 20 - Drawing, no numerical dimensions allowed | 1. Verwendung First size | Zeichnung Nr./Drawing No. |
| | | | 92.238.0204.1 01K |

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog



PRE-ASSEMBLED CABLE
KONFEKT LEITUNG

Stecker/male-freies Ende/free end (Impression K1)
250V AC 20A 2,5mm