

Produktdatenblatt

Art. Nr. 73.700.0753.0

Buchseneinsatz MIN BUC 7 25

 Buchseneinsatz revos MINI, 7-polig, Crimpanschluss,
 Bemessungsstrom: 10A, Bemessungsspannung: 400V, mit
 versilberten Kontakten


Art. Nr.	73.700.0753.0
EAN	4015573230200
Bestelleinheit	10 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

Ausführung	Buchseneinsatz
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V2
Farbe	grau
Steckzyklen	50
Verschmutzungsgrad	3
Geeignet für Reiheneinbau	nein
Einsatztemperaturbereich min.	-40 °C
Einsatztemperaturbereich max.	120 °C

Anschlussdaten

Anschlussart	Crimp
Polzahl	7
Zzgl. Schaltkontakte	0
Polzahl zu Nennstrom 2	0
Polzahl zu Nennstrom 3	0
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt	7
Mit Drahtschutz	nein
Schutzkontakt	ja

Technische Daten UL/CSA

Nennspannung nach UL/CSA	600 V
Nennstrom nach CSA	10 A
Aderquerschnitt flexibler Draht Min.	0,2 mm ²
Aderquerschnitt flexibler Draht Max.	1,5 mm ²
Aderquerschnitt flexibler AWG-Draht	24-16 AWG

Ausführung

Mit Gehäuse	nein
-------------	------

Kontakte

Kontaktmaterial	siehe Kontakte
Oberfläche	siehe Kontakte
Übergangswiderstand	# 4 mOhm
Abisolierlänge	4 mm

Schrauben Antrieb/empf. Drehmoment

Betätigungswerkzeug / Anzugsdrehmoment Befestigungsschrauben	M3/0,5-0,7 Nm Schlitz
--	-----------------------


Technische Daten DIN EN 61984

Nennspannung	250 V
Nennspannung zu PE	250 V
Nennstrom	10 A
Bemessungsstoßspannung	4 kV



Baugruppen

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
76.350.0736.0	Gehäuseoberteil MIN GOT GA 7 M20 25 Z0	Gehäuseoberteil revos MINI aus Zink, abgewinkelt mit Kabelverschraubung M20 (IP54), niedrige Bauform
76.350.0736.1	Gehäuseoberteil MIN GOT GA 7 M20 25 Z1	Gehäuseoberteil revos MINI aus Zink, abgewinkelt mit Gewindebohrung M20, niedrige Bauform
76.352.0736.0	Gehäuseoberteil MIN GOT GB 7 M20 25 Z0	Gehäuseoberteil revos MINI aus Zink, gerade mit Kabelverschraubung M20 (IP54), niedrige Bauform
76.352.0736.1	Gehäuseoberteil MIN GOT GB 7 M20 25 Z1	Gehäuseoberteil revos MINI aus Zink, gerade mit Gewindebohrung M20, niedrige Bauform
76.362.0736.0	Gehäuseoberteil MIN GOT GB7HM20 25 Z0	Gehäuseoberteil revos MINI aus Zink, gerade mit Kabelverschraubung M20 (IP54), hohe Bauform
76.362.0736.1	Gehäuseoberteil MIN GOT GB7HM20 25 Z0	Gehäuseoberteil revos MINI aus Zink, gerade mit Kabelverschraubung M20 (IP54), hohe Bauform
76.362.0736.5	Gehäuseoberteil MIN GOT GB7HM20 25 Z0	Gehäuseoberteil revos MINI aus Zink, gerade mit Kabelverschraubung M20 (IP54), hohe Bauform
76.372.0736.0	Gehäuseoberteil MIN GOT GC 7 M20 25 Z0	Gehäuseoberteil revos MINI aus Zink, mit EHV für Kabelverbindungen mit Kabelverschraubung M20 (IP54), niedrige Bauform
76.372.0736.1	Gehäuseoberteil MIN GOT GC 7 M20 25 Z1	Gehäuseoberteil revos MINI aus Zink, mit EHV für Kabelverbindungen mit Gewindebohrung M20, niedrige Bauform
76.320.0729.0	Gehäuseunterteil MIN GUT GA 7 25 Z	Gehäuseunterteil revos MINI aus Zink, gerade, offen, niedrige Bauform
76.321.0729.0	Gehäuseunterteil MIN GUT GB 7 25 Z	Gehäuseunterteil revos MINI aus Zink, abgewinkelt, offen, niedrige Bauform
76.322.0736.0	Gehäuseunterteil MIN GUT GC 7 M20 25 Z0	Gehäuseunterteil revos MINI aus Zink, mit EHV für Kabelverbindungen mit Kabelverschraubung niedrige Bauform
76.322.0736.1	Gehäuseunterteil MIN GUT GC 7 M20 25 Z1	Gehäuseunterteil revos MINI aus Zink, mit EHV für Kabelverbindungen mit Gewindebohrung niedrige Bauform
76.350.0760.1	Gehäuseoberteil MIN GOT GA 7 M20 25 P1	Gehäuseoberteil revos MINI aus Kunststoff, abgewinkelt mit Gewindebohrung M20, niedrige Bauform
76.350.0760.5	Gehäuseoberteil MIN GOT GA 7 M20 25 P5	Gehäuseoberteil revos MINI aus Kunststoff, abgewinkelt mit Kabelverschraubung M20 (IP65), niedrige Bauform
76.352.0760.0	Gehäuseoberteil MIN GOT GB 7 M20 25 P0	Gehäuseoberteil revos MINI aus Kunststoff, gerade mit Kabelverschraubung M20 (IP54), niedrige Bauform
76.352.0760.1	Gehäuseoberteil MIN GOT GB 7 M20 25 P1	Gehäuseoberteil revos MINI aus Kunststoff, gerade mit Gewindebohrung M20, niedrige Bauform
76.352.0760.5	Gehäuseoberteil MIN GOT GB 7 M20 25 P5	Gehäuseoberteil revos MINI aus Kunststoff, gerade mit Kabelverschraubung M20 (IP65), niedrige Bauform
76.372.0760.1	Gehäuseoberteil MIN GOT GC 7 M20 25 P1	Gehäuseoberteil revos MINI aus Kunststoff, mit EHV für Kabelverbindungen mit Gewindebohrung M20, niedrige Bauform
76.372.0760.5	Gehäuseoberteil MIN GOT GC 7 M20 25 P5	Gehäuseoberteil revos MINI aus Kunststoff, mit EHV für Kabelverbindungen mit Kabelverschraubung M20 (IP65), niedrige Bauform
76.320.0753.0	Gehäuseunterteil MIN GUT GA 7 25 P	Gehäuseunterteil revos MINI aus Kunststoff, abgewinkelt, offen, niedrige Bauform
76.321.0753.0	Gehäuseunterteil MIN GUT GB 7 25 P	Gehäuseunterteil revos MINI aus Kunststoff, gerade, offen, niedrige Bauform
76.322.0760.5	Gehäuseunterteil MIN GUT GC 7 M20 25 P5	Gehäuseunterteil revos MINI aus Kunststoff, mit EHV für Kabelverbindungen mit Kabelverschraubung niedrige Bauform


Polbelegung / pole assignment
Steckerseite / plug side
Steckereinsatz / plug insert

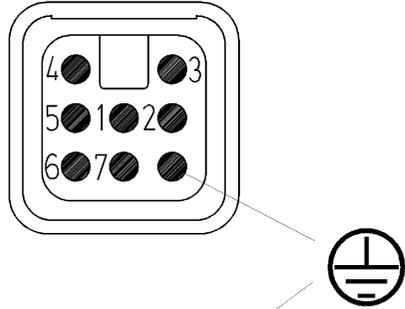

Steckereinsatz /
plug insert
73.710.0753.0

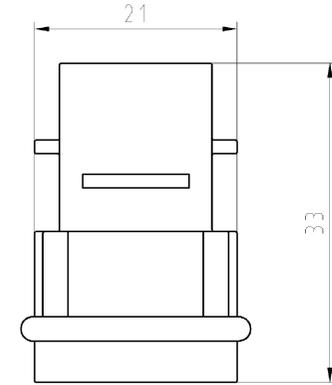

Buchseneinsatz /
socket insert
73.700.0753.0

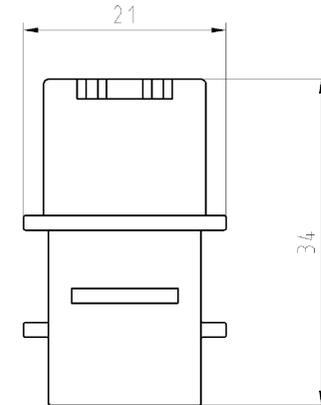

Polbelegung / pole assignment
Buchseneseite / socket side
Buchseneinsatz / socket insert

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
W.B./E. Maßstab/Dimensions are only valid for inspection use

Diese Maße werden bei Anahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
W.B./E. Maßstab/Dimensions sind nur für Einmessen Zweck gültig

Wiedergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Toleranzierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. [This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].		ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TM-05/03 list of prohibited / declarable hazardous substances to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	
1. Verwendung: First Use:		-	
Blatt: 1 von Sheet: 1 of 1		Zeichnung Nr./Drawing No.	
/		73.700.0753.0 01K	
/		Index	
/		Maße in mm/Dimensions are in mm	
/		Ersatz für/Replacement for: -	
/		Type	
/		Benennung/Title	
/		KONTAKTEINSATZ	
/		Buchseneseinsatz / Steckereinsatz	
/		Socket insert / Plug insert	
Index		Date / Blatt Date / Sheet	
Änderung/Revision		wieland Elektrische Verbindungen	