

Produktdatenblatt

Art. Nr. 05.544.4729.7

Steckerkontakt D 1,0- 0,25-0,5 QMM

Steckerkontakt, gestanzte Ø 1 mm, Einzelkontakt, 0,25-0,56 mm²,
AWG 24-20, vergoldet



Art. Nr.	05.544.4729.7
EAN	4015573453975
Bestelleinheit	100 Stück

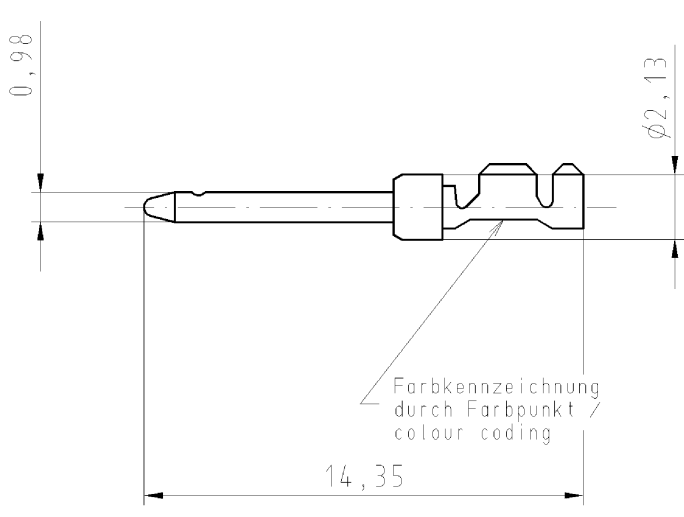
Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Ausführung	Stift
Abisolierlänge	3 mm
Aderquerschnitt flexibler Draht Min.	0,25 mm ²
Aderquerschnitt flexibler Draht Max.	0,5 mm ²
UL/CSA Aderquerschnitt flexibler Draht Min.	24 AWG
UL/CSA Aderquerschnitt flexibler Draht Max.	20 AWG
Anschlussart	Crimp
Werkstoff	Messing
Massivkontakt	nein
Kontaktstiftdurchmesser	1 mm
Oberfläche	vergoldet
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	sonstige
Übergangswiderstand	≤ 5 mOhm

Technische Zeichnung

1	2	3	A									
These dimensions will be especially checked at delivery Only inspection dimensions With /E marked dimensions are only valid for internal use These Maße werden bei Abnahme besonders geprüft Ausschließlich Prüfmaße Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig			Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die strafrechtliche Haftung für die Verbreitung dieses Dokuments sowie die Kommunikation der Inhalte ist ohne ausdrückliche Genehmigung des Herstellers ausgeschlossen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 M1 M2 M3 L G i 11.1 12.1 1.1									
These dimensions will be especially checked at delivery Only inspection dimensions With /E marked dimensions are only valid for internal use These Maße werden bei Abnahme besonders geprüft Ausschließlich Prüfmaße Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig												
These dimensions will be especially checked at delivery Only inspection dimensions With /E marked dimensions are only valid for internal use These Maße werden bei Abnahme besonders geprüft Ausschließlich Prüfmaße Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig												
These dimensions will be especially checked at delivery Only inspection dimensions With /E marked dimensions are only valid for internal use These Maße werden bei Abnahme besonders geprüft Ausschließlich Prüfmaße Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig												
Weitere Daten siehe Katalog further data see catalog												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Teilenummer Part number</th> <th>Kontakt-Ø Contact-Ø</th> <th>Farbcode colour coding</th> </tr> <tr> <td>05.544.4729.7</td> <td>0,25-0,5 qmm</td> <td>rot / red</td> </tr> <tr> <td>05.544.4629.7</td> <td>0,09-0,25qmm</td> <td>blau /blue</td> </tr> </table>			Teilenummer Part number	Kontakt-Ø Contact-Ø	Farbcode colour coding	05.544.4729.7	0,25-0,5 qmm	rot / red	05.544.4629.7	0,09-0,25qmm	blau /blue	
Teilenummer Part number	Kontakt-Ø Contact-Ø	Farbcode colour coding										
05.544.4729.7	0,25-0,5 qmm	rot / red										
05.544.4629.7	0,09-0,25qmm	blau /blue										
Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).			ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!									
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1.Verwendung: - First Use:									
Blatt: 1 von 1 Sheet: of												
Werkstoff/Material Cu Zn Ni2 Au0,1/Sn4		Zeichnung Nr./Drawing No. 05.544.4729.7 01K										
Maßstab/Scale x		Index										
Vol. mm ³ Ofl./Surf. mm ²		Ersatz für/Replacement for: -										
Type		Benennung/Title STECKERKONTAKT plug contact 0,09-0,5qmm										
Datum / Blatt Date / Sheet												
Änderung/Revision												
1	2	3	QU-PEM-08/91									

