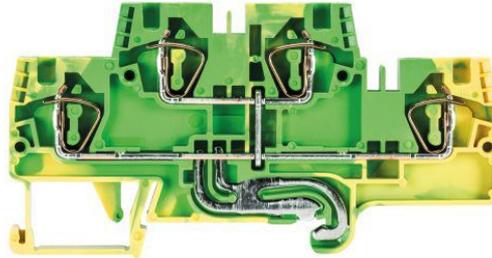


**Produktdatenblatt**

Art. Nr. 56.704.9255.0

**Schutzleiterklemme WKFN 4 E/SL/35**

 Schutzleiterklemme mit Federkraftanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 4 mm<sup>2</sup>, Baubreite: 6 mm, Farbe: grün-gelb


Art. Nr.	56.704.9255.0
EAN	4015573767195
Bestelleinheit	100 Stück

**Zulassungen**

**Technische Daten**
**Allgemein**

Nennquerschnitt	4 mm <sup>2</sup>
Farbe	grün-gelb
Anzahl der Etagen	2
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Breite/Rastermaß	6 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e"	ja
Montageart	Hutschiene 35/7,5 mm
Reihenklemmen für Installationsverteiler	ja

**Technische Daten**


Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	ja
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	90,1 mm

**Anschlussdaten**

Anschlussart 1	Federkraftanschluss
Anschlussart 2	Federkraftanschluss
Minimaler Querschnitt eindrätig	0,13 mm <sup>2</sup>
Maximaler Querschnitt eindrätig	6 mm <sup>2</sup>
Minimaler Querschnitt feindrätig	0,13 mm <sup>2</sup>
Maximaler Querschnitt feindrätig	4 mm <sup>2</sup>
Abisolierlänge	11 mm

**Technische Daten UL/CSA**

Querschnitt CSA	24-10 AWG
-----------------	-----------

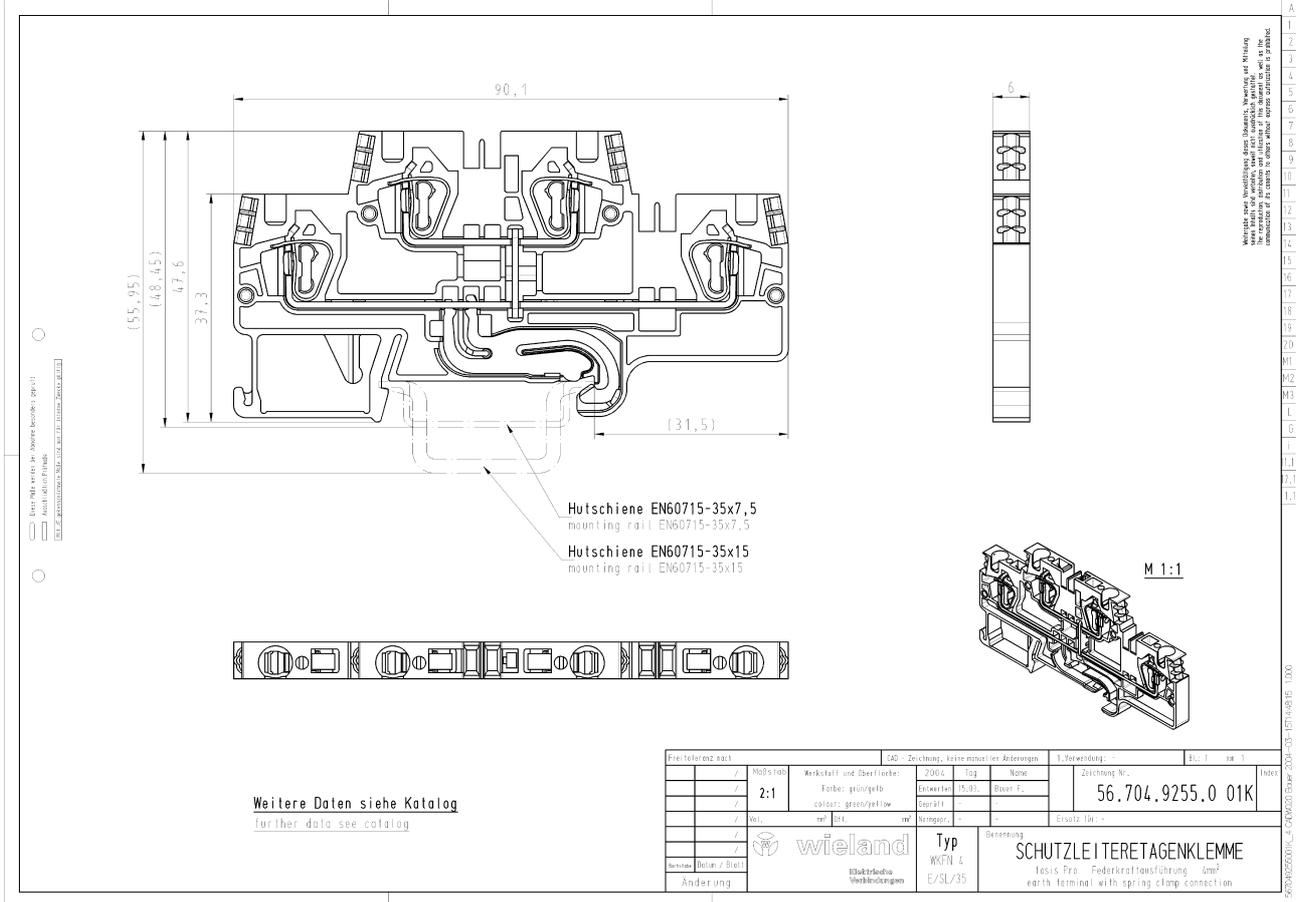**Technische Zeichnung**


Preis/Einheiten	Maßstab	Materialität und Oberfläche	2000	Tag	Werte	1. Revolverung	Zeichnung Nr.	Bl. 1	von 1
/	2:1	Farbe: gelblich color: grey/yellow	2000	15.01.	Blauer P.		56.704.9255.0 01K		
/		weil / weil	weil	weil	weil				
/									
/									
/									
/									
Vermerk / Datum / Blatt									
Änderung									