

Produktdatenblatt

Art. Nr. 56.704.9055.0

Schutzleiterklemme WKFN 4 SL/35

 Schutzleiterklemme mit Federkraftanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 4 mm², Baubreite: 6 mm, Farbe: grün-gelb


Art. Nr.	56.704.9055.0
EAN	4015573767171
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

Nennquerschnitt	4 mm ²
Farbe	grün-gelb
Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Breite/Rastermaß	6 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e"	ja
Montageart	Hutschiene 35/7,5 mm
Reihenklemmen für Installationsverteiler	ja

Technische Daten

Bemessungsstoßspannung	8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	ja
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	51 mm

Anschlussdaten

Anschlussart 1	Federkraftanschluss
Anschlussart 2	Federkraftanschluss
Minimaler Querschnitt eindrätig	0,13 mm ²
Maximaler Querschnitt eindrätig	6 mm ²
Minimaler Querschnitt feindrätig	0,13 mm ²
Maximaler Querschnitt feindrätig	4 mm ²
Abisolierlänge	11 mm


Technische Daten UL/CSA

Querschnitt CSA	24-10 AWG
-----------------	-----------

Technische Zeichnung

Alle Maße sind in mm angegeben (alle Maße sind in mm angegeben)

Alle Maße sind in mm angegeben (alle Maße sind in mm angegeben)

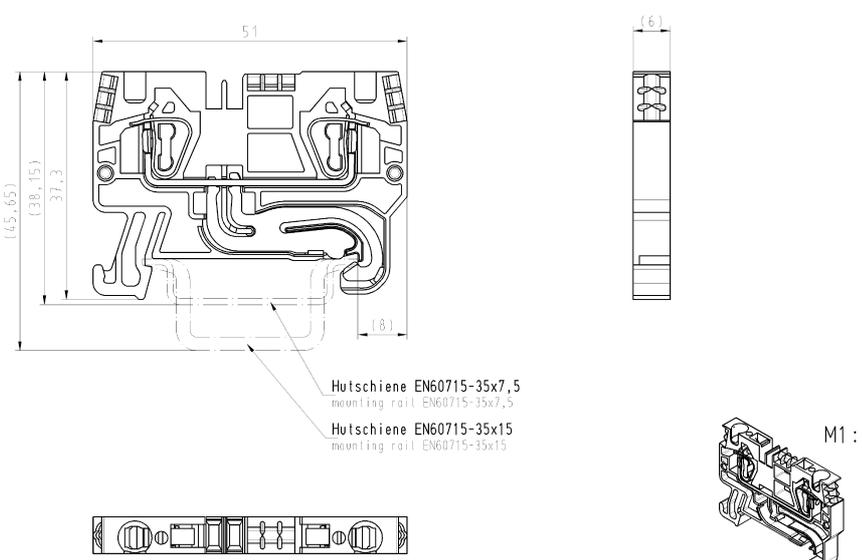

Hutschiene EN60715-35x7,5
mounting rail EN60715-35x7,5

Hutschiene EN60715-35x15
mounting rail EN60715-35x15

Alle Maße sind in mm angegeben (alle Maße sind in mm angegeben)

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Präzision nach DIN		230 - Zeichnung, keine Anmerkungen			1. Revolverung		SL 1	
Maßstab	Werkstoff und Oberfläche	2006	Tag	Werte	Zeichnung Nr.		Notes	
2:1	Farbe: gelb color: yellow	2006	15.01	0100	56.704.9055.0 01K			
					Eigene Lsg. -			
		wieland		Typ		SCHUTZLEITERKLEMME		
		Elektrotechnik Verbindungen		WKFN 4		Busis Pro - Federkraftverbindung 4mm ²		
				SL/35		earth terminal with spring clamp connection		
Änderung								