


Produktdatenblatt

Art. Nr. 56.704.0055.0

Durchgangsklemme WKFN 4 / 35

Durchgangsklemme mit Federkraftanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 4 mm², Baubreite: 6 mm, Farbe: grau

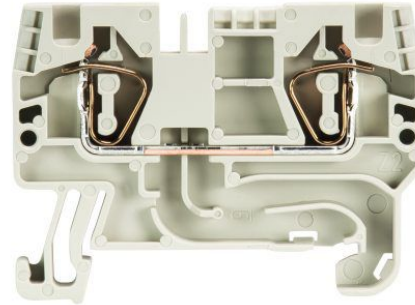

Art. Nr.	56.704.0055.0
EAN	4015573767096
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Hinweis

Bemerkung Bemessungsspannung	UL+CSA 300V/600V
------------------------------	------------------

Allgemein

Nennquerschnitt	4 mm ²
Farbe	grau
Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Breite/Rastermaß	6 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e"	ja
Montageart	Hutschiene 35/7,5 mm
Reihenklemmen für Installationsverteiler	ja

Technische Daten

Bemessungsstrom	32 A
Bemessungsspannung	800 V
Bemessungsstoßspannung	8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	ja
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	51 mm

Anschlussdaten

Anschlussart 1	Federkraftanschluss
Anschlussart 2	Federkraftanschluss
Minimaler Querschnitt eindrätig	0,13 mm ²
Maximaler Querschnitt eindrätig	6 mm ²
Minimaler Querschnitt feindrätig	0,13 mm ²
Maximaler Querschnitt feindrätig	4 mm ²
Abisolierlänge	11 mm

Technische Daten UL/CSA

Querschnitt UL	24-10 AWG
Spannung UL	600 V
Strom Factory Wiring	30 A
Strom Field Wiring	30 A
Querschnitt CSA	24-10 AWG
Spannung CSA	600 V
Strom CSA	32 A