

**Produktdatenblatt**

Art. Nr. 96.033.6055.7

**Geräteanschluss RST20i3S B1 M90 H GN0**

RST20i3 Geräteanschluss (90° gewinkelt) M20, 3-polig, Buchsenteil in Schraubtechnik, modular, Anwendung 250/400V mit PE, 20A, Kodierfarbe laubgrün, Gehäusefarbe schwarz



Art. Nr.	96.033.6055.7
EAN	4015573867864
Bestelleinheit	100 Stück

**Zulassungen**

**Technische Daten**
**Hinweis**

Hinweis	Die Schraubklemmenanschlüsse aller RST® sind zum Anschluss von unvorbereiteten Leitern (ohne Aderendhülse) nach EN 60999-1 geeignet. Lagefixierung durch Abflachung am Gewinde
---------	--

**Allgemein**

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Verschmutzungsgrad	3
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	laubgrün
Polkennzeichnung	1, 2, PE
Farbe des separaten Adapterstücks (falls vorhanden)	schwarz

**Anschlussdaten**

Anschlussquerschnitt eindrätig mm <sup>2</sup> max.	6 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt eindrätig mm <sup>2</sup> min.	0,75 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt feindrätig mm <sup>2</sup> max.	6 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt feindrätig mm <sup>2</sup> min.	0,75 mm <sup>2</sup>
Anschlüsse pro Pol	1
Abisolierlänge	8 mm

**Ausführung**

Ausführung	Buchse
Anschlussart	Schraubanschluss
Anschluss Gewinde	M20
Steckrichtung	rechtwinklig
Neigungswinkel	90 °
Schutzart (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

Gehäusewandstärke 2 (min.)	0,5 mm
Gehäusewandstärke (max.)	8 mm

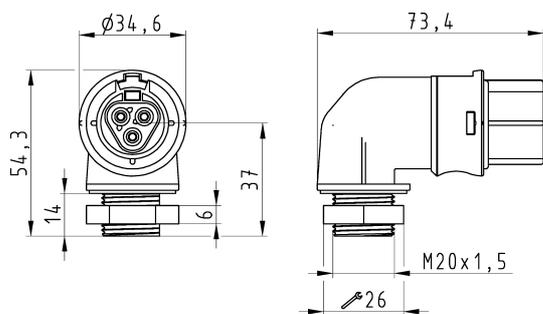


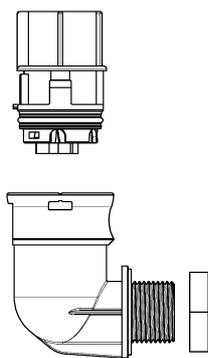
**Werkstoff**

Werkstoff des Gehäuses	Polyamid
Halogenfrei	ja
Kontaktmaterial	CuZn
Brandlast	0,244 kWh
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Oberflächenbehandlung	versilbert

**Abmessungen**

Länge	73,4 mm
Breite	34,6 mm
Höhe	54,3 mm

**Technische Zeichnung**

<p><b>96.033.6053.0/1</b></p>  <p><b>96.033.6054.3</b></p>  <p><b>96.033.6055.7</b></p> 	<p><b>Auslieferungszustand</b> delivery status</p>  <p>Verpackungseinheit: je 100 Stück packaging unit: per 100</p>	<p><b>96.033.6055.7</b> RST2013S B1 M90 H GN02 grün / green</p> <p><b>96.033.6054.3</b> RST2513S B1 M90 BG03 belongrau / concretegrey</p> <p><b>96.033.6053.1</b> RST2013S B1 M90 SW schwarz / black</p> <p><b>96.033.6053.0</b> RST2013S B1 M90 GL lichtgrau / lightgrey</p> <p>Bestellnummer / Order number    Typ / Type    Farbe / Color</p> <p><b>Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. www.wieland-electric.com</b> <b>Additional data see CATALOG or eCatalog. estop.wieland-electric.com</b></p>
<p>Offnungsmassbild siehe 96.031.2053.1 14K opening dimension see 96.031.2053.1 14K</p>		
<p>960336053013K_1 CADW3034 Hoffmann T 2015-09-08T11:43:42 1.000</p>		