

Produktdatenblatt

Art. Nr. 96.034.6055.7

Geräteanschluss RST20i3S S1 M90VH GN0

RST20i3 Geräteanschluss (90° gewinkelt) M20, 3-polig, Steckerteil in Schraubtechnik, modular, Anwendung 250/400V mit PE, 20A, Kodierfarbe laubgrün, Gehäusefarbe schwarz



Art. Nr.	96.034.6055.7
EAN	4015573867888
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Hinweis

Hinweis	Die Schraubklemmenanschlüsse aller RST® sind zum Anschluss von unvorbereiteten Leitern (ohne Aderendhülse) nach EN 60999-1 geeignet. Lagefixierung durch Abflachung am Gewinde
---------	--

Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Verschmutzungsgrad	3
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	laubgrün
Polkennzeichnung	1, 2, PE
Farbe des separaten Adapterstücks (falls vorhanden)	schwarz

Anschlussdaten

Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² max.	6 mm²
Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² min.	0,75 mm²
Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² max.	6 mm²
Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² min.	0,75 mm²
Anschlüsse pro Pol	1
Abisolierlänge	8 mm

Ausführung

Ausführung	Stecker
Anschlussart	Schraubanschluss
Anschluss Gewinde	M20
Steckrichtung	rechtwinklig
Neigungswinkel	90 °
Schutzart (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

Gehäusewandstärke 2 (min.)	0,5 mm
Gehäusewandstärke (max.)	8 mm

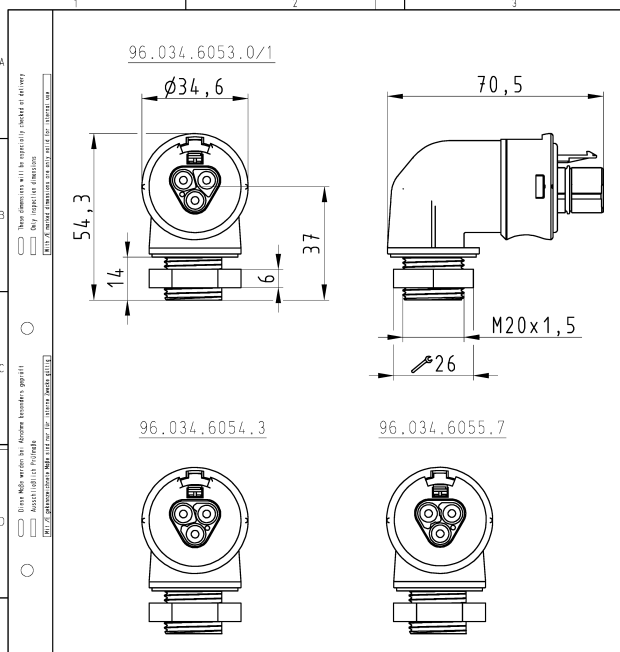

Werkstoff

Werkstoff des Gehäuses	Polyamid
Halogenfrei	ja
Kontaktmaterial	CuZn
Brandlast	0,222 kWh
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Oberflächenbehandlung	versilbert

Abmessungen

Länge	70,5 mm
Breite	34,6 mm
Höhe	54,3 mm

Technische Zeichnung

 96.034.6053.0/1 96.034.6054.3 96.034.6055.7 Öffnungsmassbild siehe 96.031.2053.1 14K opening dimension see 96.031.2053.1 14K	Austiefierungszustand delivery status  Verpackungseinheit: je 100 Stück packaging unit: per 100 <table border="1"> <tr> <td>96.034.6055.7</td> <td>RST2013S S1</td> <td>M9QVH GN02</td> <td>grün / green</td> </tr> <tr> <td>96.034.6054.3</td> <td>RST2013S S1</td> <td>M9QV BG03</td> <td>belongrau / concretegrey</td> </tr> <tr> <td>96.034.6053.1</td> <td>RST2013S S1</td> <td>M9QV SW</td> <td>schwarz / black</td> </tr> <tr> <td>96.034.6053.0</td> <td>RST2013S S1</td> <td>M9QV GL</td> <td>lichtgrau / lightgrey</td> </tr> <tr> <td>Bestellnummer / Order number</td> <td>Typ / Type</td> <td>Farbe / Color</td> <td></td> </tr> </table> Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog. www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com Tolerierung Size ISO 14466 (Tolerance system Size ISO 14466) (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations at form and parallelism are limited by the size tolerances.) Freitoleranz nach General tolerance ISO 1:1 Werkstoff/Material: 2015 Tag/Date: 07.08. Name: Hoffmann Zeichnung Nr./Drawing No.: 96.034.6053.0 13K Maße in mm/Dimensions are in mm wieland www.wieland-electric.com Type: Steckerteil Benennung/Title: STECKERTEIL male connector 90°	96.034.6055.7	RST2013S S1	M9QVH GN02	grün / green	96.034.6054.3	RST2013S S1	M9QV BG03	belongrau / concretegrey	96.034.6053.1	RST2013S S1	M9QV SW	schwarz / black	96.034.6053.0	RST2013S S1	M9QV GL	lichtgrau / lightgrey	Bestellnummer / Order number	Typ / Type	Farbe / Color	
96.034.6055.7	RST2013S S1	M9QVH GN02	grün / green																		
96.034.6054.3	RST2013S S1	M9QV BG03	belongrau / concretegrey																		
96.034.6053.1	RST2013S S1	M9QV SW	schwarz / black																		
96.034.6053.0	RST2013S S1	M9QV GL	lichtgrau / lightgrey																		
Bestellnummer / Order number	Typ / Type	Farbe / Color																			