

Produktdatenblatt

Art. Nr. 96.854.3034.3

### Konfektionierte Leitung RST25I5KS-S 40 30BG03

RST25i5 Anschlussleitung Stecker - freies Ende, 5-polig,  
konfektioniert mit Schraubtechnik, Anwendung 250/400V mit PE,  
25A, Kabeltyp H07RN-F, Länge 3,0m, Leiterquerschnitt 4,0mm<sup>2</sup>,  
Kodierfarbe betongrau



Art. Nr.	96.854.3034.3
EAN	4015573902183
Bestelleinheit	5 Stück

## Zulassungen



## Technische Daten

### Hinweis

Hinweis	Die Gesamtlänge kann um bis zu + / - 3 % abweichen.
---------	---

### Allgemein

Bemessungsstrom	25 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	betongrau
Polkennzeichnung	L, N, PE, 1, 2
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

### Ausführung

Bauart	Kabelverschraubung
Anschlussart	Schraubanschluss
Leiter-Nennquerschnitt	4 mm <sup>2</sup>
Schutzart (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	35 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H07RN-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser min.	16 mm
Kabeldurchmesser max.	18 mm
Leitungsart	Stecker - freies Ende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	freies Leitungsende
Ausführung Seite 2	Stecker
Geschirmt	nein


### Werkstoff

Oberflächenbehandlung	versilbert
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	60 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	0 kWh

### Abmessungen

Gesamtlänge	3 m
-------------	-----

# Technische Zeichnung

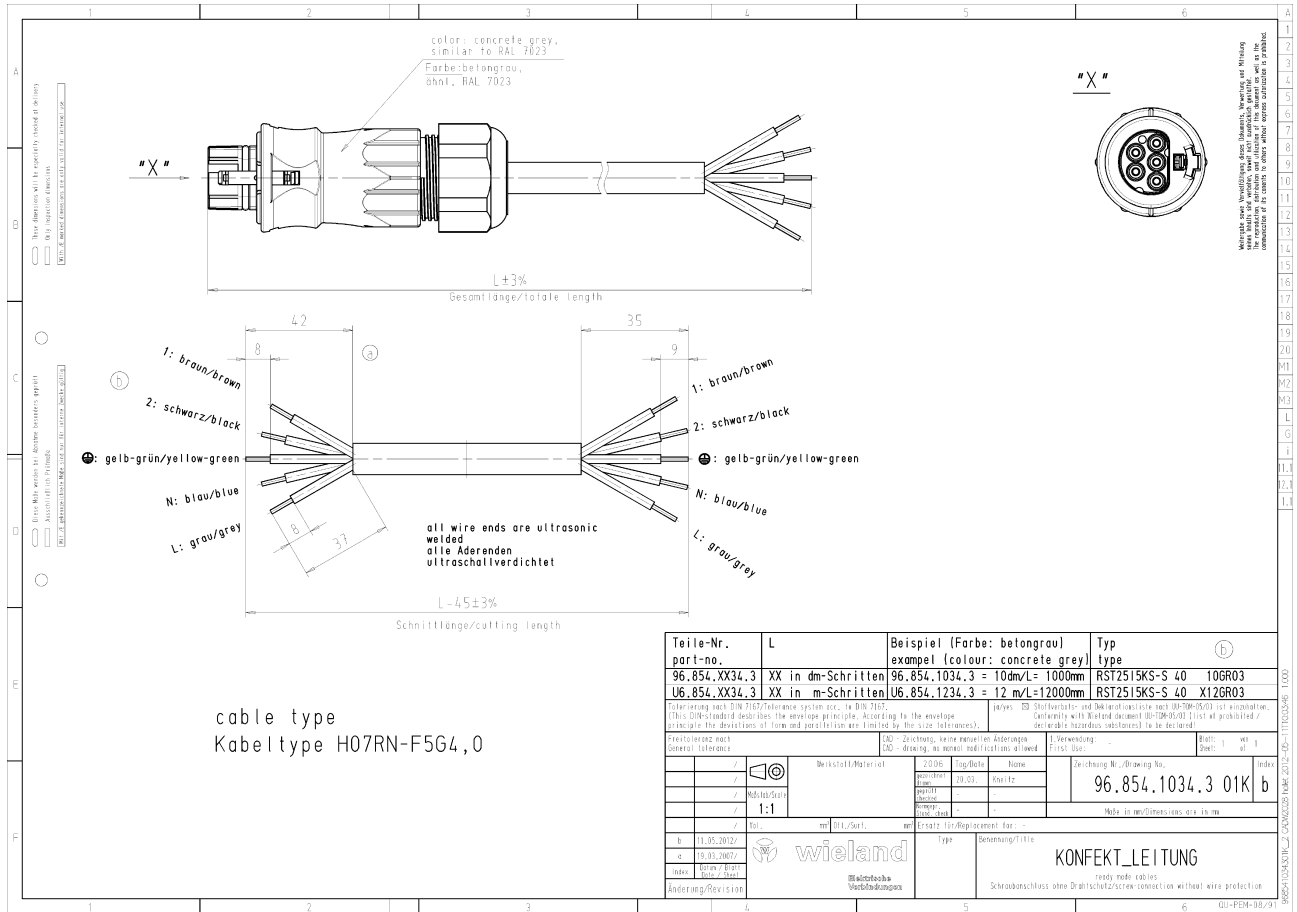

cable type  
Kabeltype H07RN-F5G4,0

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: betongrau) exempel (colour: concrete grey)	Typ type
96.854.XX34.3	XX in dm-Schritten	96.854.1034.3 = 10dm/L = 1000mm	RST251SKS-S 40 10GR03
U6.854.XX34.3	XX in m-Schritten	U6.854.1234.3 = 12 m/L=12000mm	RST251SKS-S 40 X12GR03

Information: This drawing is for reference only. It is not intended for production. The drawing is not a contract. It is subject to change without notice. The drawing is not a contract. It is subject to change without notice.

Standard	Material	2026	2027	2028	2029	2030
EN 60227-1	H07RN-F5G4	1:1				

Zeichnung Nr./Drawing No. 96.854.1034.3 01K b

Bezeichnung/Title KONFEKT\_LEITUNG

Schraubanschluss ohne Drahtschleifenanfertigung without wire production ready with cables

Änderung/Revision