

Produktdatenblatt

Art. Nr. 96.834.3033.3

**Konfektionierte Leitung KONFEKT. LEITUNG
RST25I3KSB- 40 30BG03**

RST25i3 Anschlussleitung Buchse - freies Ende, 3-polig,
konfektioniert mit Schraubtechnik, Anwendung 250V mit PE,
25A, Kabeltyp H07RN-F, Länge 3,0m, Leiterquerschnitt 4,0mm²,
Kodierfarbe betongrau



Art. Nr.	96.834.3033.3
EAN	4015573896444
Bestelleinheit	10 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Hinweis

Hinweis	Die Gesamtlänge kann um bis zu + / - 3 % abweichen.
---------	-----------------------------------------------------

Allgemein

Bemessungsstrom	25 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	betongrau
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

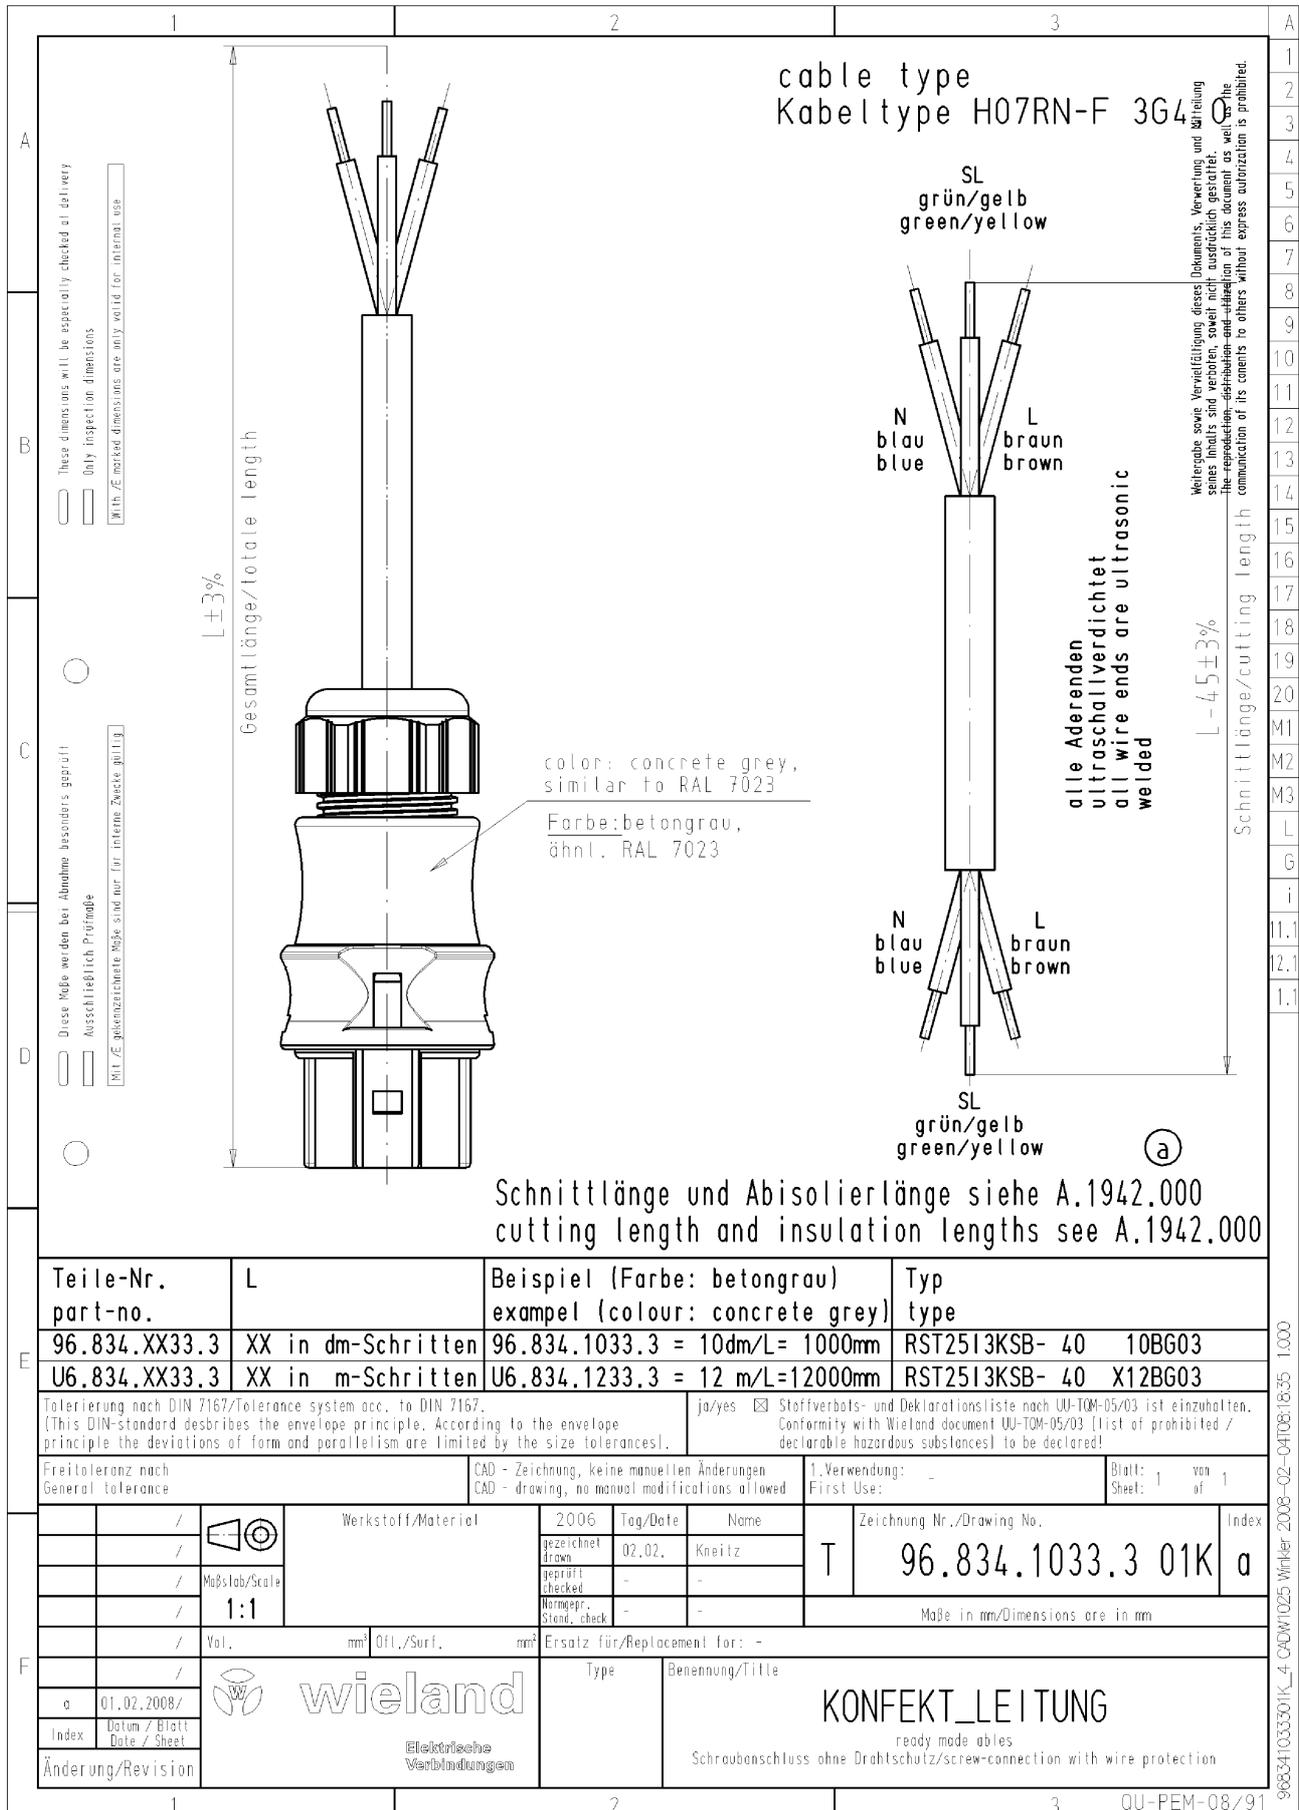
Bauart	Kabelverschraubung
Anschlussart	Schraubanschluss
Leiter-Nennquerschnitt	4 mm ²
Schutzart (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	35 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H07RN-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser min.	13,1 mm
Kabeldurchmesser max.	13,7 mm
Leitungsart	Buchse - freies Ende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	Buchse
Ausführung Seite 2	freies Leitungsende
Geschirmt	nein

Werkstoff

Oberflächenbehandlung	versilbert
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	60 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	0 kWh

Abmessungen

Gesamtlänge	3 m
-------------	-----

Technische Zeichnung


Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: betongrau) example (colour: concrete grey)	Typ type
96.834.XX33.3	XX in dm-Schritten	96.834.1033.3 = 10dm/L= 1000mm	RST25I3KSB- 40 10BG03
U6.834.XX33.3	XX in m-Schritten	U6.834.1233.3 = 12 m/L=12000mm	RST25I3KSB- 40 X12BG03

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances). ja/yes Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (List of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications 1. Verwendung: - First Use: - Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1

		Werkstoff/Material		2006	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.		Index
				gezeichnet drawn	02.02.	Kneitz	T 96.834.1033.3 01K		a
		Maßstab/Scale		geprüft checked	-	-			
		1:1		Normgepr. Stand., check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm		
		Vol.		mm		Ofl./Surf.		mm	
				Ersatz für/Replacement for: -					
		a 01.02./2008/		Type		Benennung/Title			
Index		Datum / Blatt Date / Sheet		wieland		KONFEKT_LEITUNG			
Änderung/Revision		Elektrische Verbindungen		ready made cables		Schraubanschluss ohne Drahtschutz/screw-connection with wire protection			

968341033301K_4 CADW1025 Winkler 2008-02-04T08:16:35 1.000

