

Produktdatenblatt

Art. Nr. 96.834.3000.3

### Konfektionierte Leitung RST25I3KSBS 40P 30BG03

RST25i3 Verbindungsleitung Buchse - Stecker, 3-polig,  
konfektioniert mit Schraubtechnik, Anwendung 250V mit PE,  
25A, Kabeltyp H05VV-F, Länge 3,0m, Leiterquerschnitt 4,0mm<sup>2</sup>,  
Kodierfarbe betongrau



Art. Nr.	96.834.3000.3
EAN	4015573896161
Bestelleinheit	10 Stück

**Zulassungen**

**Technische Daten**
**Hinweis**

Hinweis	Die Gesamtlänge kann um bis zu + / - 3 % abweichen.
---------	---

**Allgemein**

Bemessungsstrom	25 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	betongrau
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

**Ausführung**

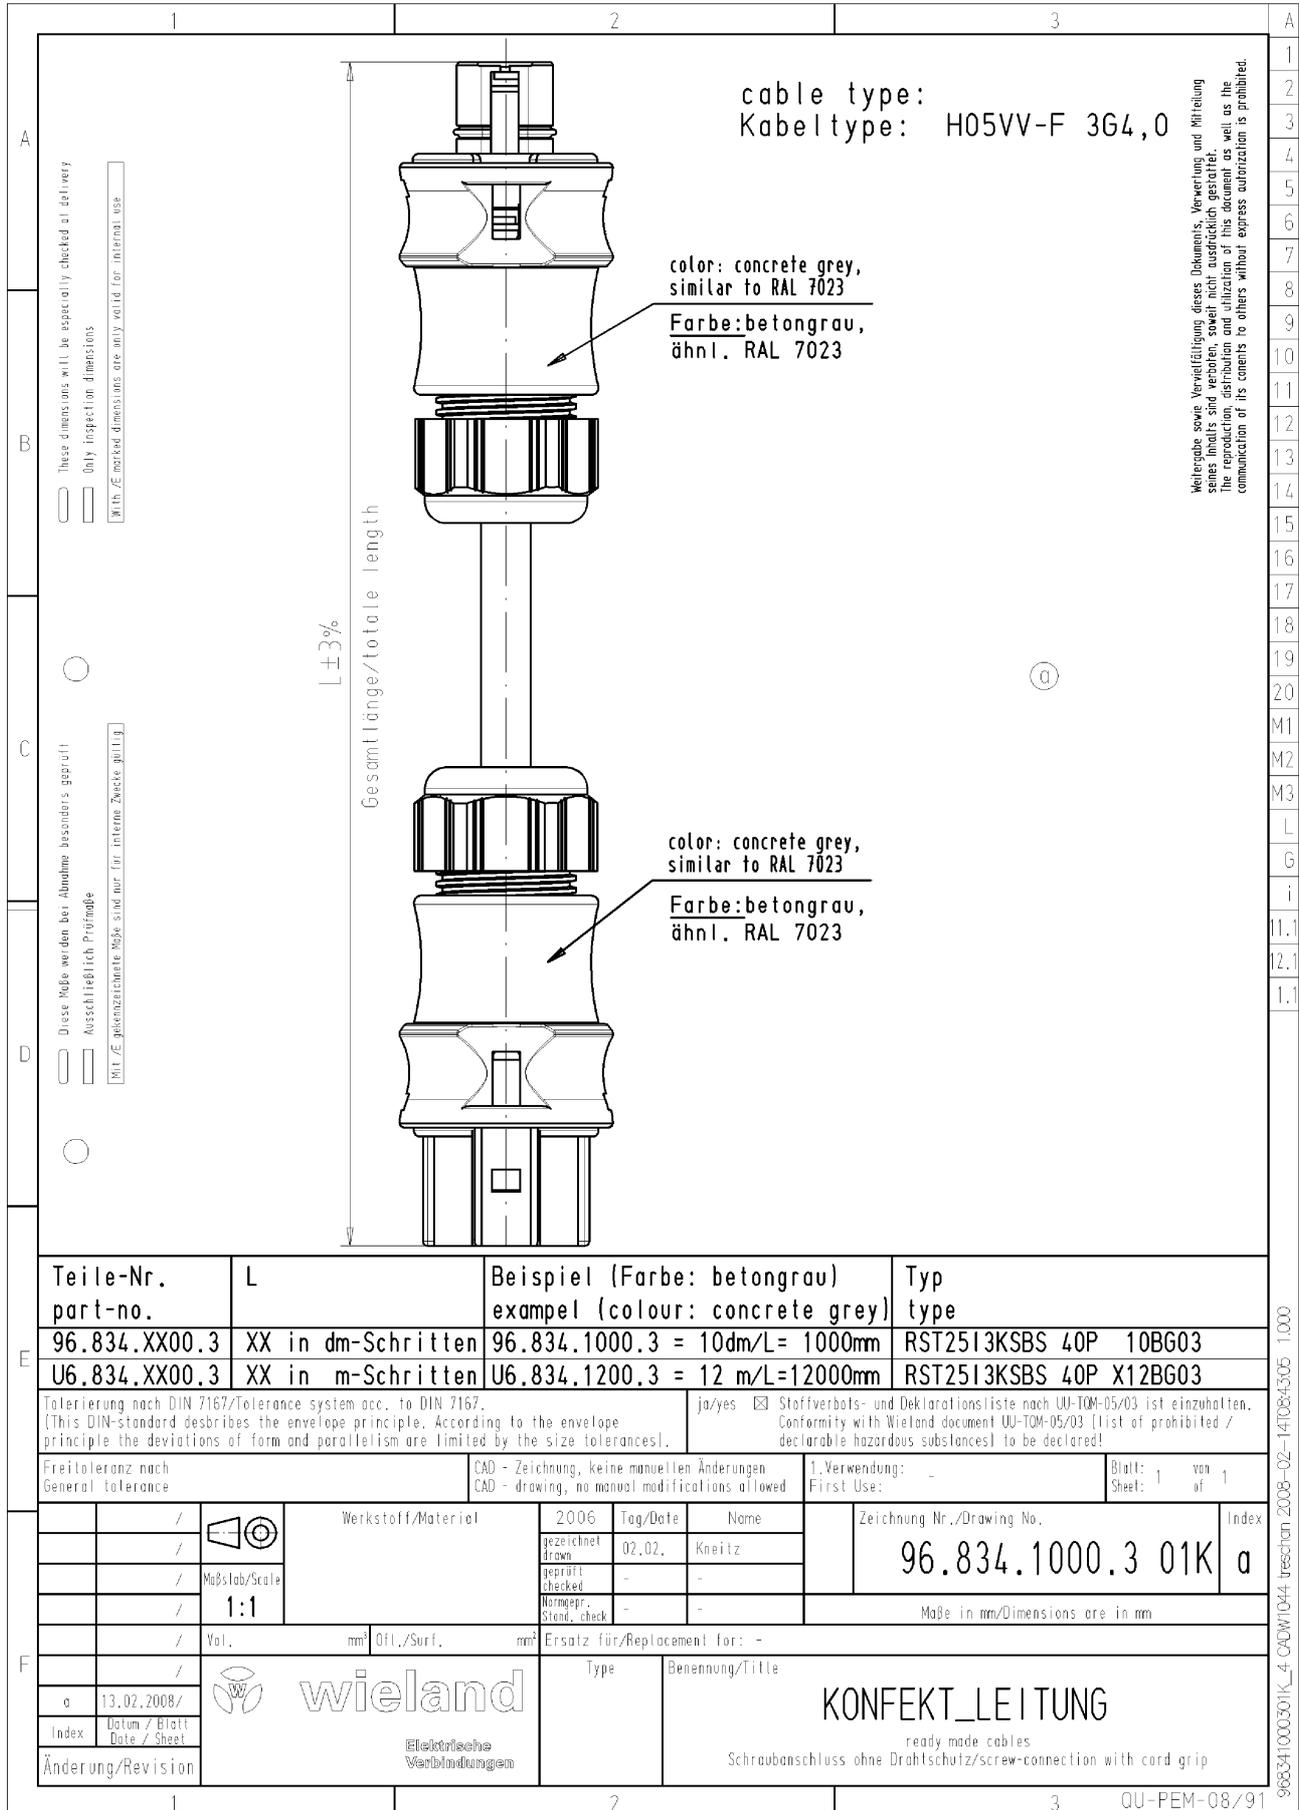
Bauart	Kabelverschraubung
Anschlussart	Schraubanschluss
Leiter-Nennquerschnitt	4 mm <sup>2</sup>
Schutzart (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Typ der Leitung	H05VV-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser min.	11 mm
Kabeldurchmesser max.	11,4 mm
Leitungsart	Buchse - Stecker
Art der konfektionierten Leitung	Verbindungsleitung
Ausführung Seite 1	Buchse
Ausführung Seite 2	Stecker
Geschirmt	nein

**Werkstoff**

Oberflächenbehandlung	versilbert
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	2,719 kWh
Brandklasse	Eca

**Abmessungen**

Gesamtlänge	3 m
-------------	-----

**Technische Zeichnung**


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwechslung und Mitteilung  
 eines anderen Inhalts sind ohne schriftliche Genehmigung der Wieland AG.  
 The production, distribution and utilization of this document as well as the  
 communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

968341000301K\_4 CADW1044\_treschan 2008-02-14T08:43:05 1.000

