


Produktdatenblatt

Art. Nr. 96.854.3030.3

### Konfektionierte Leitung RST25i5KSBS 40 30BG03

RST25i5 Verbindungsleitung Buchse - Stecker, 5-polig,  
konfektioniert mit Schraubtechnik, Anwendung 250/400V mit PE,  
25A, Kabeltyp H07RN-F, Länge 3,0m, Leiterquerschnitt 4,0mm<sup>2</sup>,  
Kodierfarbe betongrau

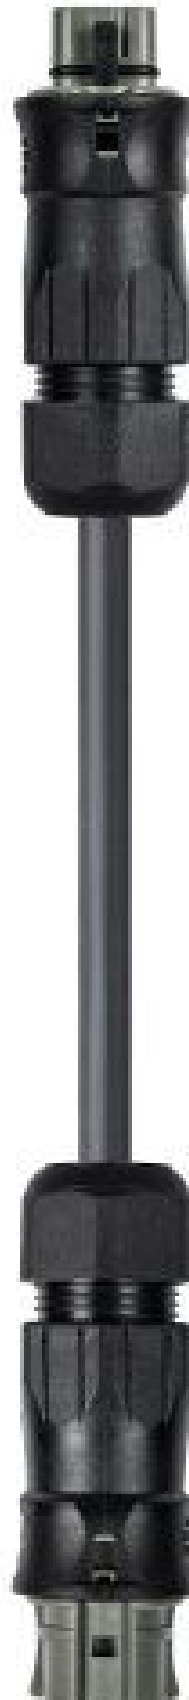

Art. Nr.	96.854.3030.3
EAN	4015573902084
Bestelleinheit	5 Stück

## Zulassungen



## Technische Daten

### Hinweis

Hinweis	Die Gesamtlänge kann um bis zu + / - 3 % abweichen.
---------	---

### Allgemein

Bemessungsstrom	25 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	betongrau
Polkennzeichnung	L, N, PE, 1, 2
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

### Ausführung


Bauart	Kabelverschraubung
Anschlussart	Schraubanschluss
Leiter-Nennquerschnitt	4 mm <sup>2</sup>
Schutzart (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Typ der Leitung	H07RN-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser min.	16 mm
Kabeldurchmesser max.	18 mm
Leitungsart	Buchse - Stecker
Art der konfektionierten Leitung	Verbindungsleitung
Ausführung Seite 1	Buchse
Ausführung Seite 2	Stecker
Geschirmt	nein

### Werkstoff

Oberflächenbehandlung	versilbert
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	60 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	0 kWh

### Abmessungen

Gesamtlänge	3 m
-------------	-----

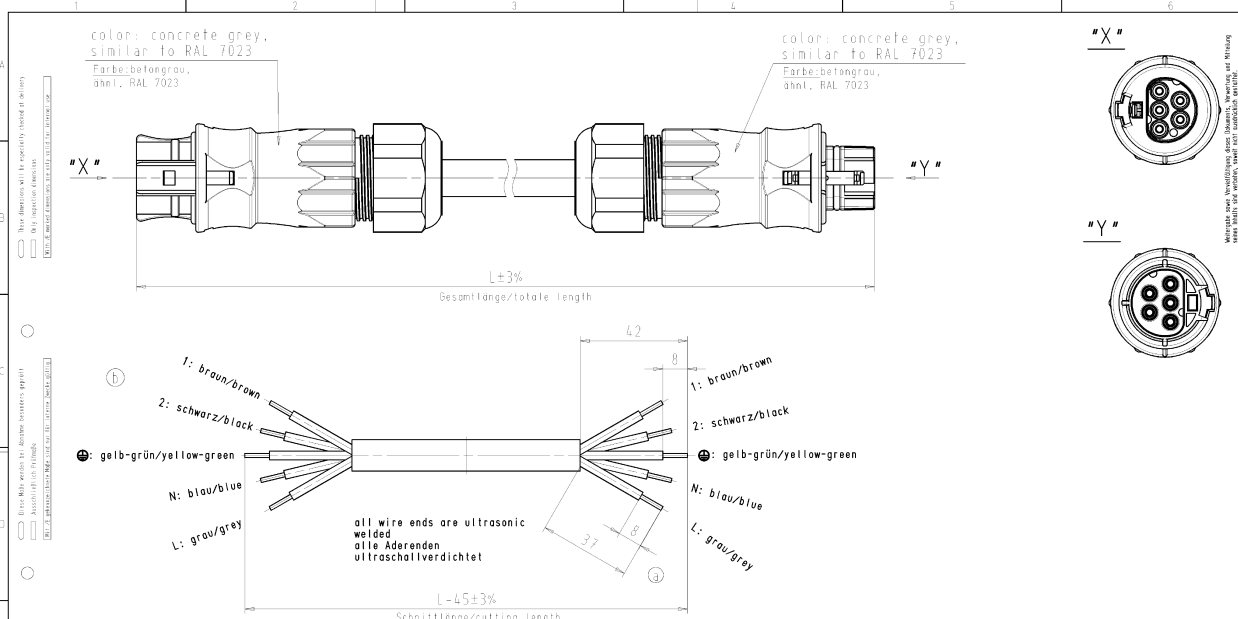**Technische Zeichnung**


color: concrete grey, similar to RAL 7023  
Farbe: betongrau, ähnl. RAL 7023

color: concrete grey, similar to RAL 7023  
Farbe: betongrau, ähnl. RAL 7023

**"X"**

**"Y"**

**"X"**

**"Y"**

1: braun/brown  
2: schwarz/black  
N: blau/blue  
L: grau/gray

all wire ends are welded ultrasonic  
alle Aderenden ultraschallverdichtet

L-45±3%  
Schnittlänge/cutting length

L±3%  
Gesamtlänge/total length

42  
8  
37  
8

1: braun/brown  
2: schwarz/black  
N: blau/blue  
L: grau/gray

96.854.XX30.3

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: betongrau) example (colour: concrete grey)	Typ type
96.854.XX30.3	XX in dm-Schritten	96.854.1030.3 = 10dm/L= 1000mm	RST251SKSBS 40 10GR03
U6.854.XX30.3	XX in m-Schritten	U6.854.1230.3 = 12 m/L=12000mm	RST251SKSBS 40 X12GR03

conforming with DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167  
This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.  
Tolerances nach  
General tolerance

ISO - Zeichnung, keine manuelle Änderungen  
ISO - Drawing, no manual modifications allowed

ISO - Zeichnung und Detailzeichnungen nach ISO 9001:2015  
ISO - Drawing and Detail drawings according to ISO 9001:2015

Deutscher Normenausschuss  
German Standards Association

96.854.1030.3 01K b

Wieleland

**KONFEKT LEITUNG**

4-core cables  
Schraubanschluss ohne Drahtschleifen/ screw-on without wire protection

Änderung/Revision

01-PE04-98/91