

Produktdatenblatt

Art. Nr. 96.834.2030.3

Konfektionierte Leitung RST25i3KSBS 40 20BG03

RST25i3 Verbindungsleitung Buchse - Stecker, 3-polig,
konfektioniert mit Schraubtechnik, Anwendung 250V mit PE,
25A, Kabeltyp H07RN-F, Länge 2,0m, Leiterquerschnitt 4,0mm²,
Kodierfarbe betongrau



| | |
|----------------|---------------|
| Art. Nr. | 96.834.2030.3 |
| EAN | 4015573896352 |
| Bestelleinheit | 15 Stück |

Zulassungen



Technische Daten

Hinweis

| | |
|---------|---|
| Hinweis | Die Gesamtlänge kann um bis zu + / - 3 % abweichen. |
|---------|---|

Allgemein

| | |
|--------------------------------|---|
| Bemessungsstrom | 25 A |
| Bemessungsspannung | 250 V |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Verriegelbar | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | betongrau |
| Polkennzeichnung | L, N, PE |
| Gehäusefarbe mit Zugentlastung | schwarz |

Ausführung

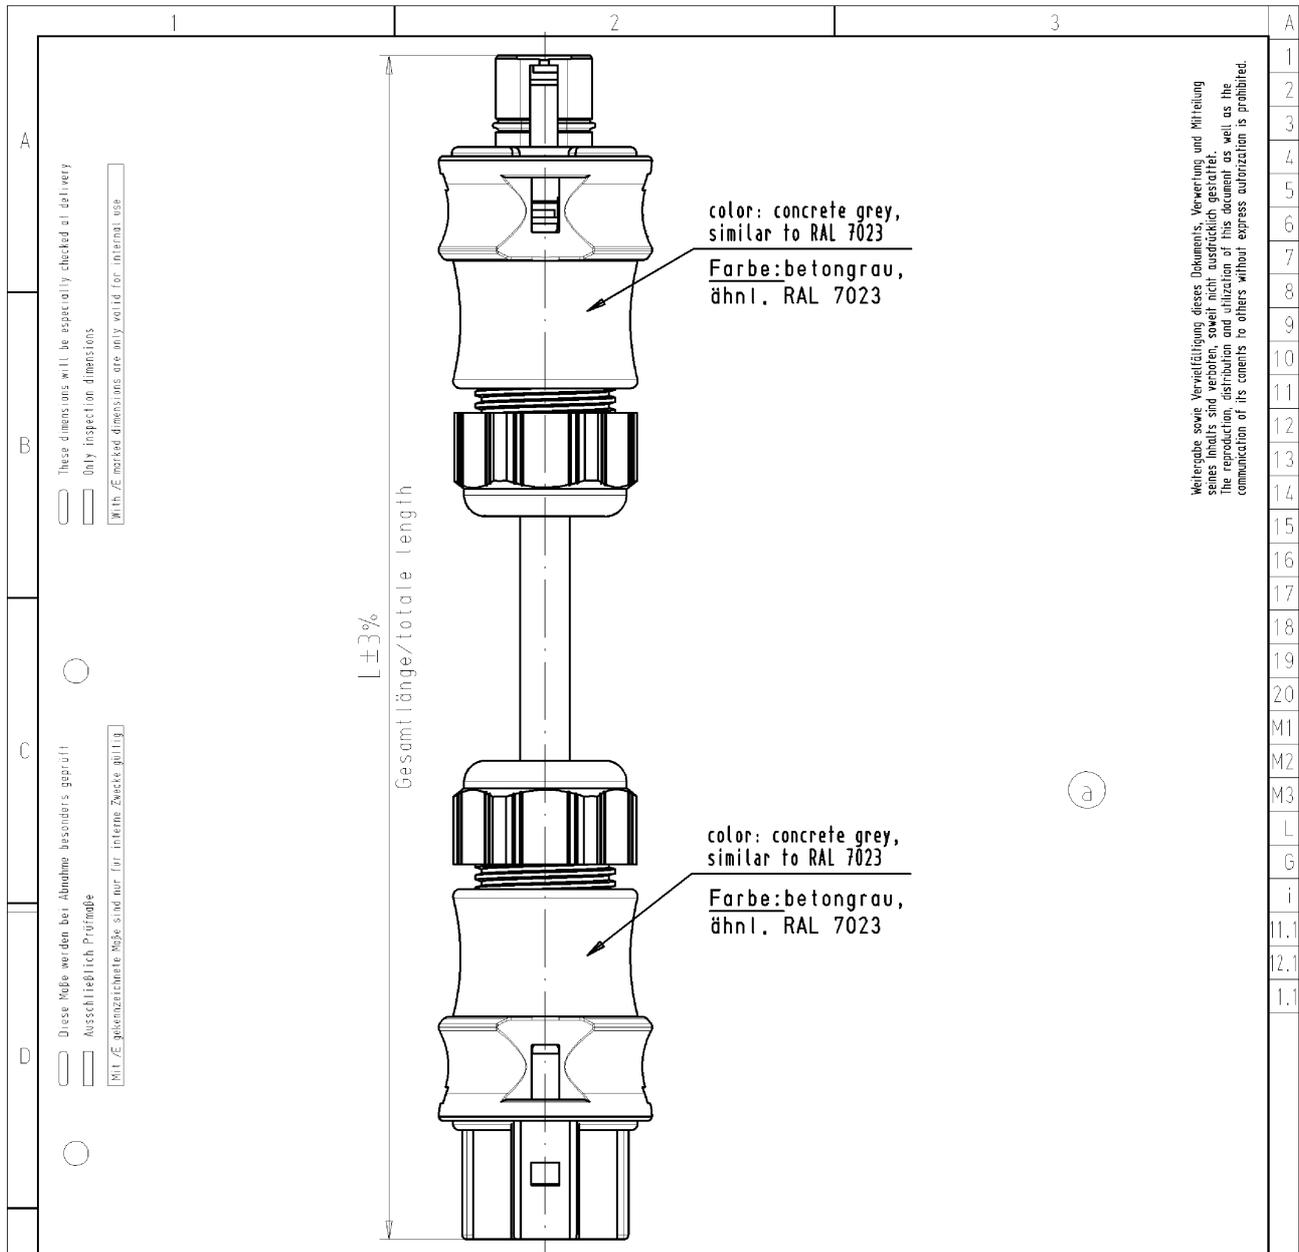
| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Bauart | Kabelverschraubung |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Leiter-Nennquerschnitt | 4 mm ² |
| Schutzart (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
| Typ der Leitung | H07RN-F |
| Farbe der Leitung | schwarz |
| Kabeldurchmesser min. | 13,1 mm |
| Kabeldurchmesser max. | 13,7 mm |
| Leistungsart | Buchse - Stecker |
| Art der konfektionierten Leitung | Verbindungsleitung |
| Ausführung Seite 1 | Buchse |
| Ausführung Seite 2 | Stecker |
| Geschirmt | nein |

Werkstoff

| | |
|--|------------|
| Oberflächenbehandlung | versilbert |
| Halogenfrei | nein |
| Leitung Dauertemperaturbeständigkeit | 60 °C |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C |
| Brandlast | 0 kWh |

Abmessungen

| | |
|-------------|-----|
| Gesamtlänge | 2 m |
|-------------|-----|

Technische Zeichnung


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung
 seines Inhalts, ohne die vorherige schriftliche Genehmigung der wieland AG ist
 untersagt. Die Reproduktion, Verbreitung und Nutzung dieses Dokuments, ohne die
 schriftliche Genehmigung der wieland AG ist untersagt. The reproduction and
 communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

| | | | | |
|--|--|--|---|----------|
| Teile-Nr. part-no. | L | Beispiel (Farbe: betongrau) example (colour: concrete grey) | Typ type | |
| 96.834.XX30.3 | XX in dm-Schritten | 96.834.1030.3 = 10dm/L= 1000mm | RST25I3KSBS 40 10BG03 | |
| U6.834.XX30.3 | XX in m-Schritten | U6.834.1230.3 = 12 m/L=12000mm | RST25I3KSBS 40 X12BG03 | |
| Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances). | | ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 [list of prohibited / deklarable hazardous substances] to be declared! | | |
| Freitoleranz nach General tolerance | | CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed | 1. Verwendung: First Use: - | |
| | | Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1 | | |
| | / | Werkstoff/Material | Zeichnung Nr./Drawing No. | |
| | / | 2006 | T 96.834.1030.3 01K a | |
| | / | gezeichnet drawn | | Tag/Date |
| | / | geprüft checked | | Name |
| | / | Normgepr. Stand. check | | |
| | / | Maßstab/Scale | Maße in mm/Dimensions are in mm | |
| | / | 1:1 | | |
| | / | Vol. | Ersatz für/Replacement for: - | |
| | / | mm | | |
| | / | mm | | |
| | / | | Type | |
| | / | | Benennung/Title | |
| | / | | KONFEKTLEITUNG | |
| | / | | ready made cables | |
| | / | | Schraubanschluss ohne Drahtschutz/screw-connection with cord grip | |
| Änderung/Revision | 21.01.2009/ Datum / Blatt Date / Sheet |  wieland Elektrische Verbindungen | | |

968341030301K_4 CADW1044 Schnitt: 2008-01-21T11:00:19 1:000

