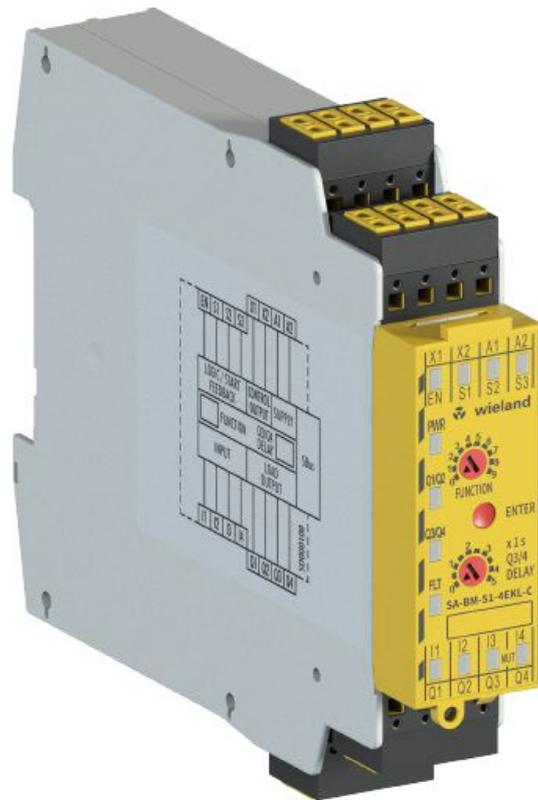


Produktdatenblatt

Art. Nr. R1.180.0360.0

**Konfigurierbarer Steuerbaustein SA-BM-S1-4EKL-C
5s DC 24V**

 samos Basis-Mastermodul - Codierung 1,
Schalterprogrammierung, 8 Eingänge, 4 HL-Ausgänge, 8
Funktionen, Rückfallverzögerung, 0 - 5s, DC 24 V, Federkraftklemme steckbar


Art. Nr.	R1.180.0360.0
EAN	4046521297471
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

Erweiterbar	ja
Programmierbar	ja
Konfigurationsfunktion integriert	ja
SIL gemäß IEC 61508	3
Parametrierbar	ja

Anschlussdaten

Abnehmbare Klemmen	ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Federkraftanschluss

Anwendung

Anzahl der Steckplätze	12
Mit automatischem Zulauf	ja
Funktion Berührungslos Wirkende Schutzeinrichtungen	ja
Funktion Betriebsartenwahl	nein
Funktion NOT-AUS	ja
Funktion Schützkontrolle	ja

Funktion Wiederanlaufsperrung vorhanden	ja
Funktion Zugangskontrolle	ja
Funktion Zustimmung-Taster	ja
Funktion Zweihand-Schaltung	ja
On Delay Timer	ja
Off Delay Timer	ja

Ausgangskreis

Max. Anzahl der integrierten digitalen Ausgänge	4
Max. Anzahl der Relaisausgänge, integriert	0

Sonstige

Geeignet für Sicherheitsfunktionen	ja
Max. Anzahl der integrierten analogen Eingänge	0
Max. Anzahl der integrierten analogen Ausgänge	0
Art der Eingangsspannung	DC
Tragschienenmontage möglich	ja
Versorgungsspannungsbereich	19,2 V
Versorgungsspannungsbereich	30 V
Wand-/Direktmontage möglich	nein

Steuerkreis

Max. Anzahl der integrierten digitalen Ausgänge	4
Min. Bemessungssteuerspeisespannung bei DC	19,2 V
Max. Bemessungssteuerspeisespannung bei DC	30 V

Versorgungskreis

Min. Versorgungsspannung	19,2 V
Max. Versorgungsspannung	30 V

Abmessungen

Tiefe	121 mm
Breite	22,5 mm
Höhe	96,5 mm

