

Produktdatenblatt

Art. Nr. 96.033.2053.9

Geräteanschluss RST20i3F B2 M90 BL0

 RST20i3 Geräteanschluss (90° gewinkelt) M20, 3-polig,
 Buchsenteil in Federkrafttechnik, modular, Anwendung 250/400V,
 20A, Kodierfarbe lichtblau, Gehäusefarbe schwarz


Art. Nr.	96.033.2053.9
EAN	4015573983533
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Hinweis

Hinweis	Fein- und mehrdrähtige Leiter erfordern AderendhülsenLagefixierung durch Abflachung am Gewinde
---------	--

Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Verschmutzungsgrad	3
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	lichtblau
Polkennzeichnung	1, 2, 3
Farbe des separaten Adapterstücks (falls vorhanden)	schwarz

Anschlussdaten

Anschlussquerschnitt eindrätig mm ² max.	2,5 mm ²
Anschlussquerschnitt eindrätig mm ² min.	0,5 mm ²
Anschlussquerschnitt feindrätig mm ² max.	1,5 mm ²
Anschlussquerschnitt feindrätig mm ² min.	0,5 mm ²
Anschlüsse pro Pol	2
Abisolierlänge	14,5 mm

Ausführung

Ausführung	Buchse
Anschlussart	Federkraftanschluss
Anschluss Gewinde	M20
Steckrichtung	rechtwinklig
Neigungswinkel	90 °

Schutzart (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Gehäusewandstärke 2 (min.)	0,5 mm
Gehäusewandstärke (max.)	8 mm

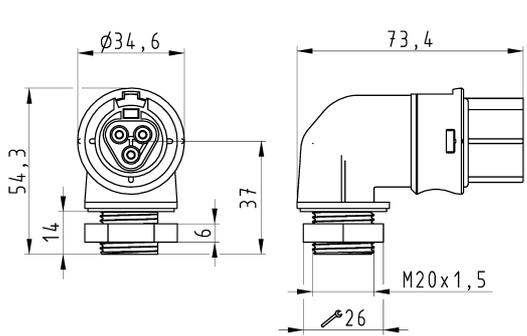
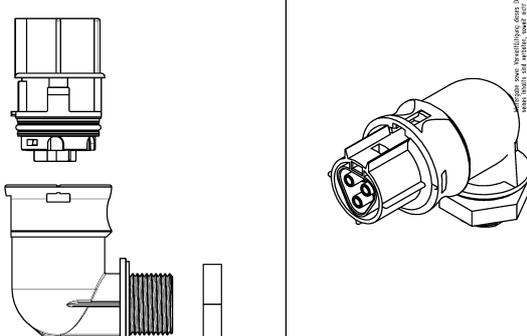
Werkstoff

Werkstoff des Gehäuses	Polyamid
Halogenfrei	ja
Kontaktmaterial	CuZn
Brandlast	0,242 kWh
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Oberflächenbehandlung	versilbert

Abmessungen

Länge	73,4 mm
Breite	34,6 mm
Höhe	54,3 mm

Technische Zeichnung

 <p>Offnungsmassbild siehe 96.031.2053.1 14K opening dimension see 96.031.2053.1 14K</p>	<p style="text-align: center;">Auslieferungszustand delivery status</p>  <p style="text-align: center;">Verpackungseinheit: je 100 Stück packaging unit: per 100</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>96.033.2053.9</td> <td>RST2013F B2 M90 BL07</td> <td>Lichtblau /lightblue</td> </tr> <tr> <td>Bestellnummer /order number</td> <td>Typ /type</td> <td>Farbe /color</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. www.wieland-electric.com Additional data see CATALOG or eCatalog. eshop.wieland-electric.com </td> </tr> </table>	96.033.2053.9	RST2013F B2 M90 BL07	Lichtblau /lightblue	Bestellnummer /order number	Typ /type	Farbe /color	Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. www.wieland-electric.com Additional data see CATALOG or eCatalog. eshop.wieland-electric.com		
96.033.2053.9	RST2013F B2 M90 BL07	Lichtblau /lightblue								
Bestellnummer /order number	Typ /type	Farbe /color								
Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. www.wieland-electric.com Additional data see CATALOG or eCatalog. eshop.wieland-electric.com										
Tolerierung Size ISO 14095/Tolerance system Size ISO 14095. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position within size limits by the size tolerances.)										
Freitoleranz nach General tolerance EAO - Zeichnung, keine manuellen Änderungen EAO - drawing, no manual modifications allowed										
1. Verwendung: First Use:										
Zeichnung Nr./Drawing No. 96.033.2053.9 13K										
Maße in mm/Dimensions are in mm										
 www.wieland-electric.com										
BUCHSENTEIL_90GRAD female connector 90°										