

Produktdatenblatt

Art. Nr. 96.152.0553.1

Steckverbinder RST20i5C S1 ZR3 V SW

RST20i5 Steckverbinder, 5-polig, Steckerteil für Crimpkontakt, Anwendung 250/400V mit PE, 20A, für Leitungsdurchmesser 13-18mm, Kodierfarbe schwarz, Gehäusefarbe schwarz



Art. Nr.	96.152.0553.1
EAN	4015573932906
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Hinweis

Hinweis	Crimpkontakte bitte separat dazu bestellen (unter passende Produkte)
---------	--

Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Zugentlastung	ja
Verschmutzungsgrad	3
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	1, 2, 3, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Anschlussdaten

Kabeldurchmesser max.	18 mm
Kabeldurchmesser min.	13 mm
Anschlussquerschnitt feindrähtig mm ² max.	4 mm ²
Anschlussquerschnitt feindrähtig mm ² min.	0,75 mm ²
Anschlüsse pro Pol	1
Abmantellänge	44 mm
Abisolierlänge	7 mm

Ausführung

Ausführung	Stecker
Anschlussart	Crimp
Schutzart (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

Werkstoff


Werkstoff des Gehäuses	Polyamid
Halogenfrei	ja
Kontaktmaterial	CuZn

Brandlast	0,351 kWh
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Oberflächenbehandlung	versilbert

Abmessungen

Länge	94,6 mm
Breite	35,4 mm
Höhe	35,4 mm


Technische Zeichnung

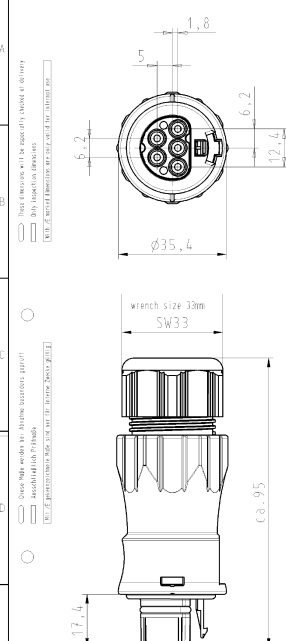

Bitte Dimensionen mit 0,1 mm genau angeben (0,01 mm).
Bitte Dimensionen mit 0,1 mm genau angeben (0,01 mm).
Bitte Dimensionen mit 0,1 mm genau angeben (0,01 mm).


Bitte Dimensionen mit 0,1 mm genau angeben (0,01 mm).
Bitte Dimensionen mit 0,1 mm genau angeben (0,01 mm).
Bitte Dimensionen mit 0,1 mm genau angeben (0,01 mm).

Auslieferungszustand
delivery status

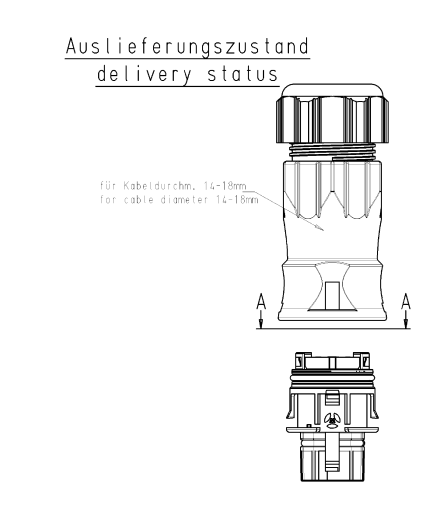


Für Kabeldurchm. 14-18mm
for cable diameter 14-18mm

A-A




Bestellhinweis
order info

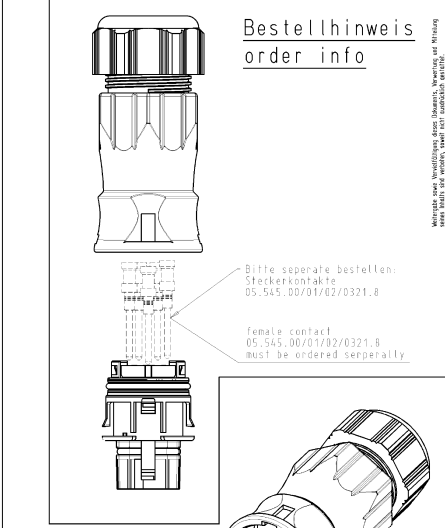

Bitte separat bestellen:
Steckerkontakte
05-545-00/01/02/0321 &

female contact
05-545-00/01/02/0321 &
must be ordered separately

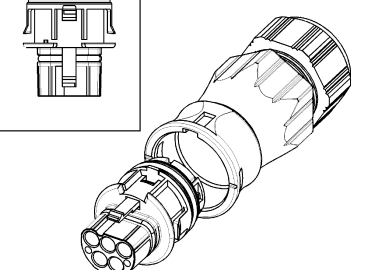

Verpackungseinheit: je 100 Stück
packaging unit: per 100

Teile-Nr./ part-nr.	Farbe/ color:	Type
96.152.0553.1	schwarz, ähnl. RAL 9005/ black, similar to RAL 9005	RST2015C S1 ZR3 V SW
96.152.0553.0	lichtgrau, ähnl. RAL 7035/ lightgrey, similar to RAL 7035	RST2015C S1 ZR3 V GL

<p>Conforming with DIN 7250 reference system acc. to DIN 7250. This DIN standard describes the marking principle. According to the size type specify the deviations of form and position are limited by the size tolerance.</p>		<p>Series 05 Steckkontakte sind übertragbar nach DIN 7250/05 als Standard. Contact in Wieland document 05-545-00/01/02/0321 sind übertragbar / transferable between substitute to be defined.</p>	
<p>Stecker / Connector 1:1</p>	<p>Werkstoff/Material 2005 Legende Name 24.06. Karte</p>	<p>Steuerung / Control T</p>	<p>Zeichnung Nr./Drawing No. 96.152.0553.0 01K</p>
<p>Wieland Elektrotechnik Verbindungen</p>		<p>Stecker IL MIT ZUGENTLASTUNG male connector with cord strain for Clamping location: string barrel Standardkennung: 05-545-00/01/02/0321 & 05-545-00/01/02/0321 &</p>	