

Produktdatenblatt

Art. Nr. 96.152.2053.1

Geräteanschluss RST20i5C S1 M00V SW

RST20i5 Geräteanschluss M20, 5-polig, Steckerteil für Crimpkontakt, modular, Anwendung 250/400V mit PE, 20A, Kodierfarbe schwarz, Gehäusefarbe schwarz



Art. Nr.	96.152.2053.1
EAN	4015573933712
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Hinweis

Hinweis	Crimpkontakte bitte separat dazu bestellen (unter passende Produkte) Lagefixierung durch Abflachung am Gewinde
---------	--

Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Verschmutzungsgrad	3
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	1, 2, 3, N, PE
Farbe des separaten Adapterstücks (falls vorhanden)	schwarz

Anschlussdaten

Anschlussquerschnitt feindrähtig mm ² max.	4 mm ²
Anschlussquerschnitt feindrähtig mm ² min.	0,75 mm ²
Anschlüsse pro Pol	1
Abisolierlänge	7 mm

Ausführung

Ausführung	Stecker
Anschlussart	Crimp
Anschluss Gewinde	M20
Steckrichtung	gerade
Schutzart (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Gehäusewandstärke 2 (min.)	0,5 mm
Gehäusewandstärke (max.)	8 mm

Werkstoff

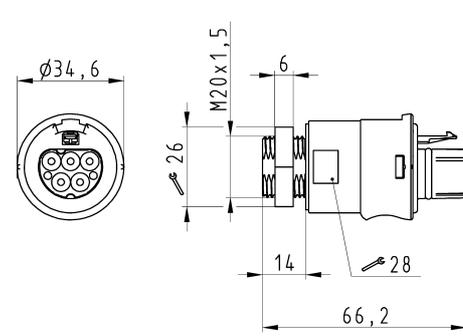
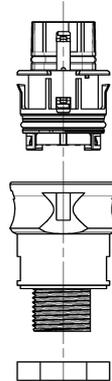
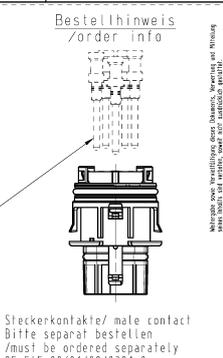
Werkstoff des Gehäuses	Polyamid
------------------------	----------

Halogenfrei	ja
Kontaktmaterial	CuZn
Brandlast	0,199 kWh
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Oberflächenbehandlung	versilbert

Abmessungen

Länge	66,2 mm
Breite	34,6 mm
Höhe	34,6 mm

Technische Zeichnung

 <p style="font-size: small;">These dimensions will be supplied, unless it is otherwise specified. Diese Abmessungen werden angegeben, sofern nichts anderes angegeben ist.</p> <p style="font-size: small;">These dimensions will be supplied, unless it is otherwise specified. Diese Abmessungen werden angegeben, sofern nichts anderes angegeben ist.</p>	<p style="text-align: center;">Auslieferungszustand delivery status</p>  <p style="text-align: center;">Verpackungseinheit: je 100 Stück packaging unit: per 100</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <tr> <td>96.152.2053.1</td> <td>RST2015C S1 M00V SW</td> <td>schwarz / black</td> </tr> <tr> <td>96.152.2053.0</td> <td>RST2015C S1 M00 GL</td> <td>lichtgrau / light grey</td> </tr> <tr> <td>Bestellnummer / Order number</td> <td>Typ / Type</td> <td>Farbe / Color</td> </tr> </table> <p style="font-size: x-small;">Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog. www.wieland-electric.com eshop@wieland-electric.com</p> <p style="font-size: x-small;">Toleranzierung Size 130 14025/Tolerance system Size 130 14025/ Tolerance system Size 130 14025/ Tolerance system Size 130 14025 (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.) (Dieses ISO-Standard beschreibt das Umhüllprinzip. Entsprechend dem Umhüllprinzip sind die Abweichungen von Form und Position durch die Größertoleranzen begrenzt.) Conformity with IEC 60335-1 and IEC 60335-2-15 is guaranteed. (Conformity with IEC 60335-1 and IEC 60335-2-15 is guaranteed.) Conformity with IEC 60335-1 and IEC 60335-2-15 is guaranteed. (Conformity with IEC 60335-1 and IEC 60335-2-15 is guaranteed.) Conformity with IEC 60335-1 and IEC 60335-2-15 is guaranteed. (Conformity with IEC 60335-1 and IEC 60335-2-15 is guaranteed.)</p> <p style="font-size: x-small;">CAD - Zeichnung, kein manuelles Nachlesen (CAD - drawing, no manual modifications allowed) First Use: - Sheet: 1 of 1</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <tr> <td>Works/Material</td> <td>2015</td> <td>Tag/Date</td> <td>Name</td> <td>Zeichnung Nr./Drawing No.</td> <td>Index</td> </tr> <tr> <td>Erstellt/Drawn</td> <td>16.07.</td> <td>Nagengast F.</td> <td></td> <td rowspan="2">96.152.2053.0 13K</td> <td rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Überprüft/Checked</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vol.</td> <td>nr 011./Ser1.</td> <td>nr</td> <td>Ersetzt für/Replacement for: -</td> <td colspan="2">Maße in mm/Dimensions are in mm</td> </tr> <tr> <td>Index</td> <td colspan="2">Type</td> <td colspan="3">Benennung/Title</td> </tr> <tr> <td colspan="3">www.wieland</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">STECKERTEIL male connector</td> </tr> <tr> <td colspan="3">www.wieland-electric.com</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>	96.152.2053.1	RST2015C S1 M00V SW	schwarz / black	96.152.2053.0	RST2015C S1 M00 GL	lichtgrau / light grey	Bestellnummer / Order number	Typ / Type	Farbe / Color	Works/Material	2015	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index	Erstellt/Drawn	16.07.	Nagengast F.		96.152.2053.0 13K		Überprüft/Checked				Vol.	nr 011./Ser1.	nr	Ersetzt für/Replacement for: -	Maße in mm/Dimensions are in mm		Index	Type		Benennung/Title			www.wieland			STECKERTEIL male connector			www.wieland-electric.com					
96.152.2053.1	RST2015C S1 M00V SW	schwarz / black																																																
96.152.2053.0	RST2015C S1 M00 GL	lichtgrau / light grey																																																
Bestellnummer / Order number	Typ / Type	Farbe / Color																																																
Works/Material	2015	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index																																													
Erstellt/Drawn	16.07.	Nagengast F.		96.152.2053.0 13K																																														
Überprüft/Checked																																																		
Vol.	nr 011./Ser1.	nr	Ersetzt für/Replacement for: -	Maße in mm/Dimensions are in mm																																														
Index	Type		Benennung/Title																																															
www.wieland			STECKERTEIL male connector																																															
www.wieland-electric.com																																																		
<p style="font-size: x-small;">Offnungsmassbild siehe 96.031.2053.1 14K opening dimension see 96.031.2053.1 14K</p>	<p style="font-size: x-small;">Bestellhinweis order info</p>  <p style="font-size: x-small;">Steckerkontakte/ male contact Bitte separat bestellen (must be ordered separately) 05.545.00/01/02/0321.8</p>																																																	