

Produktdatenblatt

Art. Nr. 96.454.8033.1

### Konfektionierte Leitung RST20i5KSB- 40 80SW

RST20i5 Anschlussleitung Buchse - freies Ende, 5-polig,  
konfektioniert mit Schraubtechnik, Anwendung 250/400V mit PE,  
20A, Kabeltyp H07RN-F, Länge 8,0m, Leiterquerschnitt 4,0mm<sup>2</sup>,  
Kodierfarbe schwarz



Art. Nr.	96.454.8033.1
EAN	4015573920781
Bestelleinheit	2 Stück

## Zulassungen

## Technische Daten

### Hinweis

Hinweis	Die Gesamtlänge kann um bis zu + / - 3 % abweichen.
---------	---

### Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	1, 2, 3, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

### Ausführung

Bauart	Kabelverschraubung
Anschlussart	Schraubanschluss
Leiter-Nennquerschnitt	4 mm <sup>2</sup>
Schutzart (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	35 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H07RN-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser min.	16 mm
Kabeldurchmesser max.	18 mm
Leitungsart	Buchse - freies Ende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	Buchse
Ausführung Seite 2	freies Leitungsende
Geschirmt	nein


### Werkstoff

Oberflächenbehandlung	versilbert
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	60 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	0 kWh

### Abmessungen

Gesamtlänge	8 m
-------------	-----

**Technische Zeichnung**

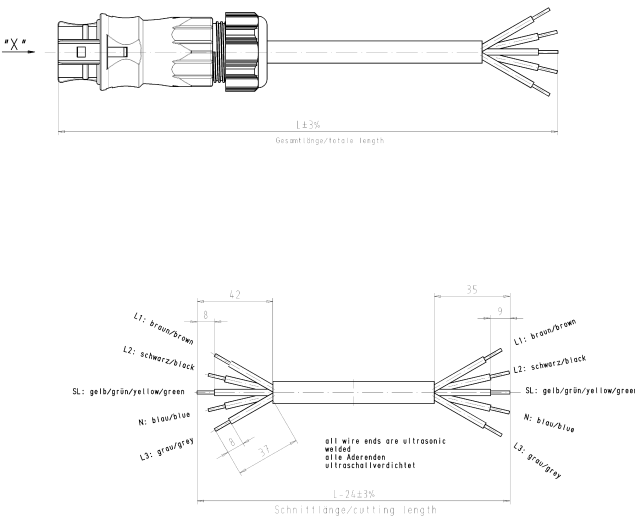


Gesamtlänge/total length  $l \pm 3\%$

Schnittlänge/cutting length  $l - 24 \pm 3\%$

Kabeltype/cable type H07RN-F5G4


Kodierung/keying 0  
(250V/20A)

\*X\*



Farbe/color	.F
schwarz/black	.1
lichtgrau/light grey	.0

Teile-Nr.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau)	Typ
96.454.XX33.1	XX in dm-Schritten	96.454.1033.1 = 10dm/L= 1000mm	RST201SKSB-40 105W
96.454.XX33.0		96.454.1033.0	RST201SKSB-40 106L
96.454.XX33.1	XX in m-Schritten	96.454.1233.1 = 12 m/L=12000mm	RST201SKSB-40 X125W
96.454.XX33.0		96.454.1233.0	RST201SKSB-40 X126L

	<b>KONFEKT-LEITUNG</b> <small>Sie erhalten hier ein Produkt, das mit dem Wieland-Logo versehen ist. Alle Rechte vorbehalten.</small>
---	---