Produktdatenblatt

Art. Nr. 96.452.1000.6

# Konfektionierte Leitung RST20I5KSBS 15P 10TB0

RST20i5 Verbindungsleitung Buchse - Stecker, 5-polig, konfektioniert mit Schraubtechnik, Anwendung 250V mit PE, 16A, Kabeltyp H05VV-F, Länge 1,0m, Leiterquerschnitt 1,5mm², Kodierfarbe türkisblau

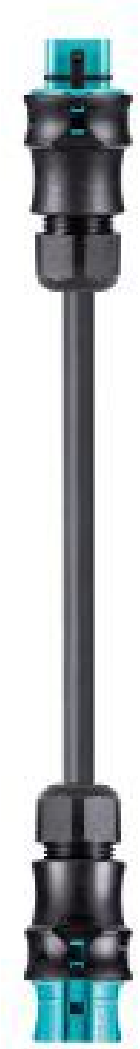

| | |
|---|---|
| Art. Nr. | 96.452.1000.6 |
| EAN | 4015573941779 |
| Bestelleinheit | 30 Stück |

## Zulassungen

## Technische Daten

**Hinweis**

| | |
|---|---|
| Hinweis | Die Gesamtlänge kann um bis zu + / - 3 % abweichen. |

**Allgemein**

| | |
|---|---|
| Bemessungsstrom | 16 A |
| Bemessungsspannung | 250 V |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Verriegelbar | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | türkisblau |
| Polkennzeichnung | D1, D2, L, PE, N |
| Gehäusefarbe mit Zugentlastung | schwarz |

**Ausführung**

| | |
|---|---|
| Bauart | Kabelverschraubung |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Leiter-Nennquerschnitt | 1,5 mm² |
| Schutzart (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
| Typ der Leitung | H05VV-F |
| Farbe der Leitung | schwarz |
| Kabeldurchmesser min. | 9,8 mm |
| Kabeldurchmesser max. | 10,4 mm |
| Leitungsart | Buchse - Stecker |
| Art der konfektionierten Leitung | Verbindungsleitung |
| Ausführung Seite 1 | Buchse |
| Ausführung Seite 2 | Stecker |
| Geschirmt | nein |

**Werkstoff**

| | |
|---|---|
| Oberflächenbehandlung | versilbert |
| Halogenfrei | nein |
| Leitung Dauertemperaturbeständigkeit | 70 °C |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C |
| Brandlast | 1,17 kWh |
| Brandklasse | Eca |

**Abmessungen**

| | |
|---|---|
| Gesamtlänge | 1 m |
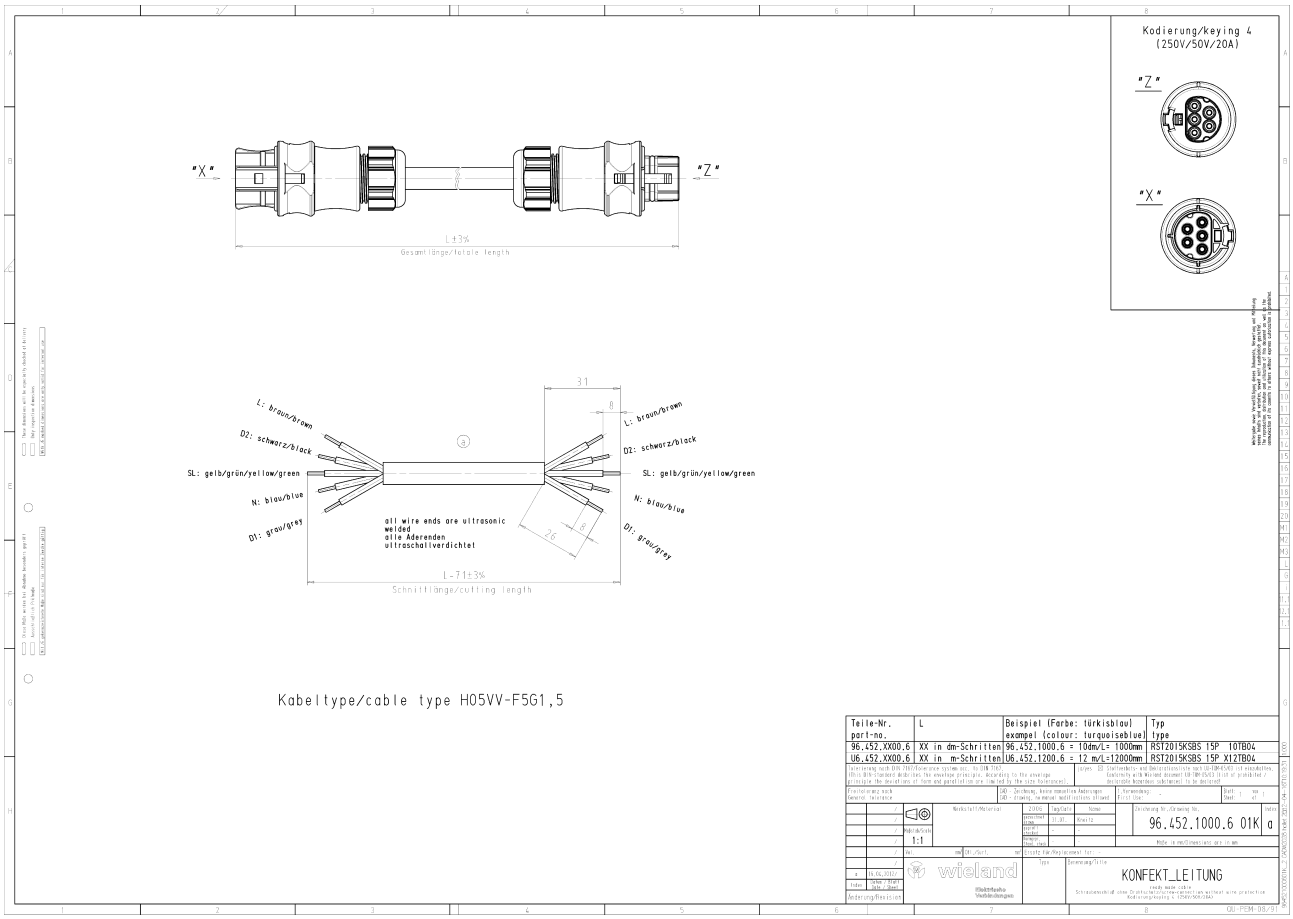
## Technische Zeichnung