

Produktdatenblatt

Art. Nr. 96.033.2253.0

Geräteanschluss RST20i3F B2 M91 GL

RST20i3 Geräteanschluss (90° gewinkelt) M25, 3-polig, Buchsenteil in Federkrafttechnik, modular, Anwendung 250V mit PE, 20A, Kodierfarbe lichtgrau, Gehäusefarbe lichtgrau



Art. Nr.	96.033.2253.0
EAN	4015573915404
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Hinweis

Hinweis	Fein- und mehrdrähtige Leiter erfordern AderendhülsenLagefixierung durch Abflachung am Gewinde
---------	--

Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V
Verschmutzungsgrad	3
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	lichtgrau
Polkennzeichnung	L, N, PE
Farbe des separaten Adapterstücks (falls vorhanden)	lichtgrau

Anschlussdaten

Anschlussquerschnitt eindrätig mm ² max.	2,5 mm ²
Anschlussquerschnitt eindrätig mm ² min.	0,5 mm ²
Anschlussquerschnitt feindrätig mm ² max.	1,5 mm ²
Anschlussquerschnitt feindrätig mm ² min.	0,5 mm ²
Anschlüsse pro Pol	2
Abisolierlänge	14,5 mm

Ausführung

Ausführung	Buchse
Anschlussart	Federkraftanschluss
Anschluss Gewinde	M25
Steckrichtung	rechtwinklig
Neigungswinkel	90 °
Schutzart (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Gehäusewandstärke 2 (min.)	0,5 mm

Gehäusewandstärke (max.)	8 mm
--------------------------	------

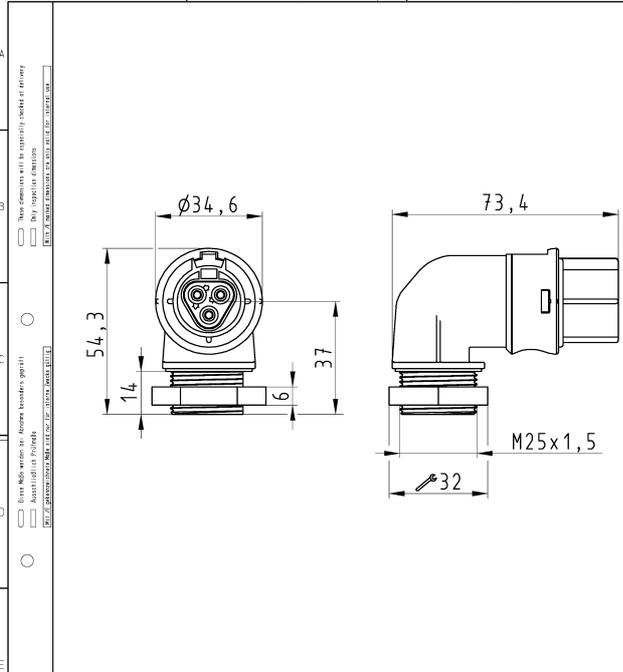
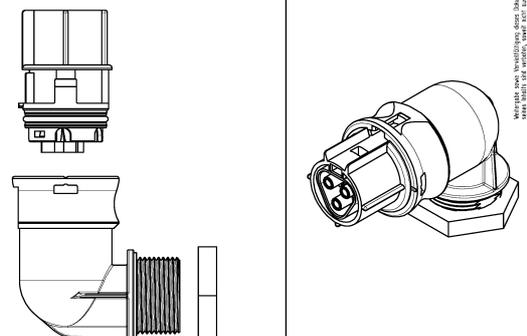
Werkstoff

Werkstoff des Gehäuses	Polyamid
Halogenfrei	ja
Kontaktmaterial	CuZn
Brandlast	0,252 kWh
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Oberflächenbehandlung	versilbert

Abmessungen

Länge	73,4 mm
Breite	34,6 mm
Höhe	54,3 mm

Technische Zeichnung

 <p style="text-align: center;">Deffnungsmassbild siehe 96.031.1053.1 14K opening dimension see 96.031.1053.1 14K</p>	<p style="text-align: center;">Auslieferungszustand delivery status</p>  <p style="text-align: center;">Verpackungseinheit: je 100 Stück packaging unit: per 100</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>96.033.2253.1</td> <td>AST2013F B2 M91 SW</td> <td>schwarz /black</td> </tr> <tr> <td>96.033.2253.0</td> <td>AST2013F B2 M91 GL</td> <td>lichtgrau /light grey</td> </tr> <tr> <td>Bestellnummer /Order number</td> <td>Typ /Type</td> <td>Farbe /Color</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com</td> </tr> </table>	96.033.2253.1	AST2013F B2 M91 SW	schwarz /black	96.033.2253.0	AST2013F B2 M91 GL	lichtgrau /light grey	Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Farbe /Color	Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.			www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com		
96.033.2253.1	AST2013F B2 M91 SW	schwarz /black														
96.033.2253.0	AST2013F B2 M91 GL	lichtgrau /light grey														
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Farbe /Color														
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.																
www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com																
<p>Toleranzung Size ISO 14252®/Tolerance system Size ISO 14252® (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position/tolerance are limited by the size tolerances.) Tolerances nach GD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen GD - drawing, no manual modifications allowed</p> <p>Stoffverbot- und Deklarationsliste nach DIN 50151 ist angeschlossen. Conformity with Wieland document WK 5010.010 e. List of prohibited / restricted hazardous substances to be declared.</p> <p>First Use: -</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Zeichnung Nr. /Drawing No.</td> <td>Blatt: 1 von 1</td> </tr> <tr> <td>96.033.2253.0 13K</td> <td></td> </tr> </table> <p>Masse in mm/Dimensions are in mm</p>		Zeichnung Nr. /Drawing No.	Blatt: 1 von 1	96.033.2253.0 13K												
Zeichnung Nr. /Drawing No.	Blatt: 1 von 1															
96.033.2253.0 13K																
 <p>BUCHSENTE IL_90GRAD female connector 90 degrees</p>																