

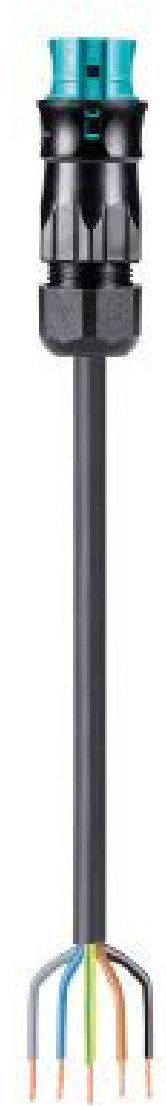


Produktdatenblatt

Art. Nr. 96.454.1003.6

Konfektionierte Leitung RST20i5KSB- 40P 10TB0

RST20i5 Anschlussleitung Buchse - freies Ende, 5-polig,
konfektioniert mit Schraubtechnik, Anwendung 250V mit PE,
20A, Kabeltyp H05VV-F, Länge 1,0m, Leiterquerschnitt 4,0mm²,
Kodierfarbe türkisblau



Art. Nr.	96.454.1003.6
EAN	4015573942875
Bestelleinheit	20 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Hinweis

Hinweis	Die Gesamtlänge kann um bis zu + / - 3 % abweichen.
---------	---

Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	türkisblau
Polkennzeichnung	D1, D2, L, PE, N
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

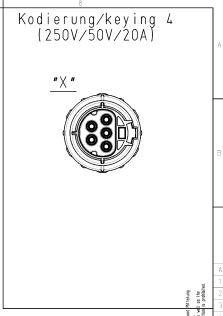
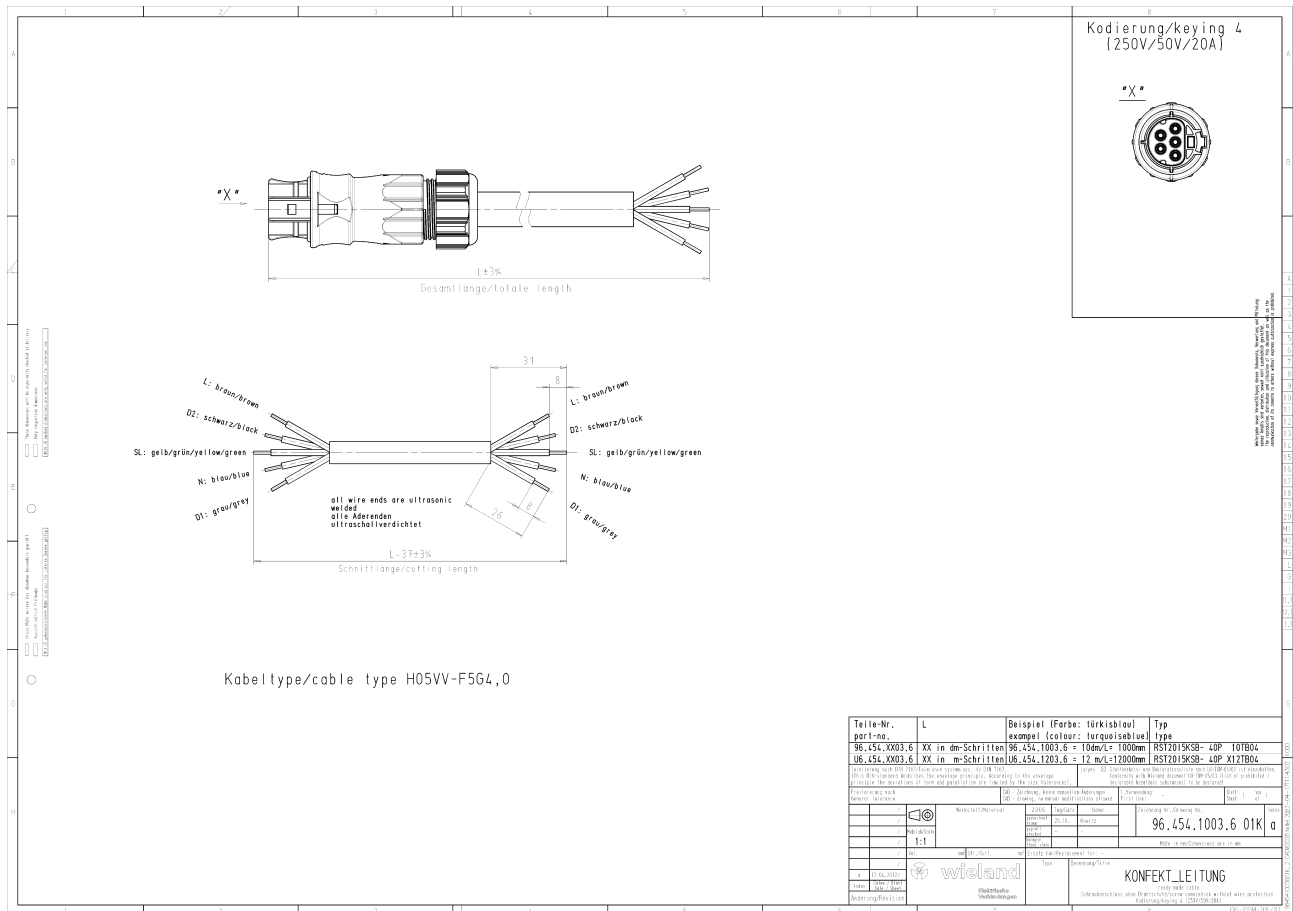
Bauart	Kabelverschraubung
Anschlussart	Schraubanschluss
Leiter-Nennquerschnitt	4 mm ²
Schutzart (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	35 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H05VV-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser min.	13,9 mm
Kabeldurchmesser max.	14,7 mm
Leitungsart	Buchse - freies Ende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	Buchse
Ausführung Seite 2	freies Leitungsende
Geschirmt	nein

Werkstoff

Oberflächenbehandlung	versilbert
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	1,377 kWh


Abmessungen

Gesamtlänge	1 m
-------------	-----

Technische Zeichnung


Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: türkisblau) example (colour: turquoise)	Typ type
96.454.XX03.6	XX in dm-Schritten	96.454.1003.6 = 100m	RST2015KSB-L0P 10T80L
96.454.XX03.6	XX in m-Schritten	96.454.1203.6 = 12 m/1200m	RST2015KSB-L0P X12T80L

The drawing and the drawing are not to scale. The drawing is for reference only. The drawing is not to scale. The drawing is for reference only. The drawing is not to scale. The drawing is for reference only.

	KONFEKT-LEITUNG KONFEKT-LEITUNG GbR 96.454.1003.6 01K a
---	---