



Produktdatenblatt

Art. Nr. 96.454.4003.6

Konfektionierte Leitung RST20i5KSB- 40P 40TB0

RST20i5 Anschlussleitung Buchse - freies Ende, 5-polig,
konfektioniert mit Schraubtechnik, Anwendung 250V mit PE,
20A, Kabeltyp H05VV-F, Länge 4,0m, Leiterquerschnitt 4,0mm²,
Kodierfarbe türkisblau



| | |
|----------------|---------------|
| Art. Nr. | 96.454.4003.6 |
| EAN | 4015573942905 |
| Bestelleinheit | 5 Stück |

Zulassungen

Technische Daten

Hinweis

| | |
|---------|---|
| Hinweis | Die Gesamtlänge kann um bis zu + / - 3 % abweichen. |
|---------|---|

Allgemein

| | |
|--------------------------------|---|
| Bemessungsstrom | 20 A |
| Bemessungsspannung | 250 V |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Verriegelbar | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | türkisblau |
| Polkennzeichnung | D1, D2, L, PE, N |
| Gehäusefarbe mit Zugentlastung | schwarz |

Ausführung


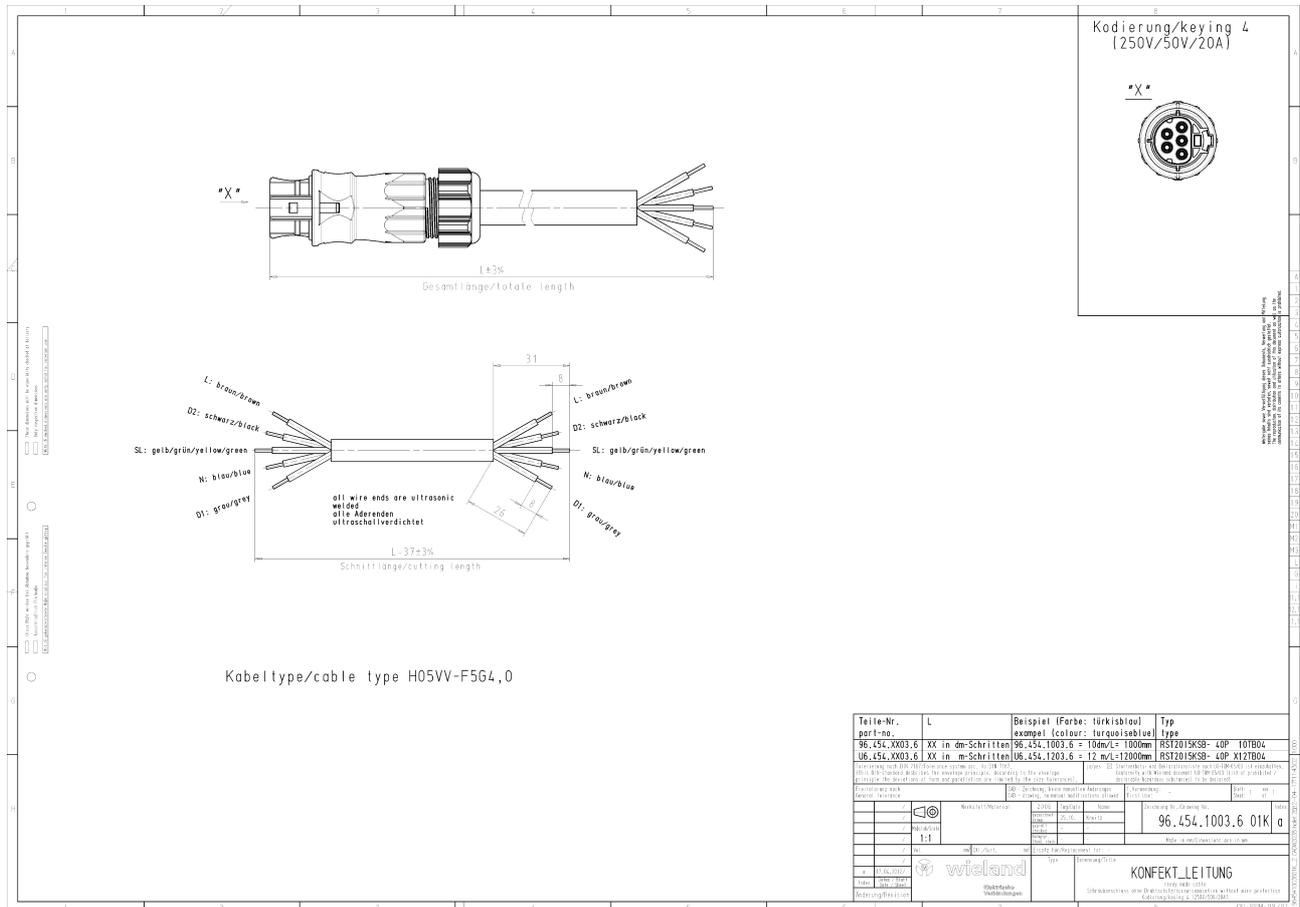
| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Bauart | Kabelverschraubung |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Leiter-Nennquerschnitt | 4 mm ² |
| Schutzart (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
| Abisolierlänge | 9 mm |
| Abmantellänge | 35 mm |
| Leiterendenbehandlung | ultraschallverdichtete Aderenden |
| Typ der Leitung | H05VV-F |
| Farbe der Leitung | schwarz |
| Kabeldurchmesser min. | 13,9 mm |
| Kabeldurchmesser max. | 14,7 mm |
| Leitungsart | Buchse - freies Ende |
| Art der konfektionierten Leitung | Anschlussleitung |
| Ausführung Seite 1 | Buchse |
| Ausführung Seite 2 | freies Leitungsende |
| Geschirmt | nein |

Werkstoff

| | |
|--|------------|
| Oberflächenbehandlung | versilbert |
| Halogenfrei | nein |
| Leitung Dauertemperaturbeständigkeit | 70 °C |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C |
| Brandlast | 4,419 kWh |

Abmessungen

| | |
|-------------|-----|
| Gesamtlänge | 4 m |
|-------------|-----|

Technische Zeichnung


| Teile-Nr. part-no. | L | Beispiel (Farbe: türkisblau) example (colour: turquoise) | Typ type |
|-----------------------|--------------------|---|-----------------------|
| 96.454.XX03.6 | XX in dm-Schritten | 96.454.1003.6 = 100m | RST2015KSB-L0P 10TBO4 |
| 96.454.XX03.6 | XX in m-Schritten | 96.454.1203.6 = 12 m/1200m | RST2015KSB-L0P X12BO4 |

Konfekt und für die Montage geeignet. Nicht für die Montage geeignet. Konfekt und für die Montage geeignet. Nicht für die Montage geeignet.

| | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 96.454.1003.6 | 96.454.1203.6 | 96.454.1003.6 | 96.454.1203.6 |
| 100m | 1200m | 100m | 1200m |

Konfekt und für die Montage geeignet. Nicht für die Montage geeignet. Konfekt und für die Montage geeignet. Nicht für die Montage geeignet.

wieland

KONFEKT-LEITUNG

96.454.1003.6

96.454.1203.6

96.454.1003.6

96.454.1203.6